



CATÁLOGO



Ahí lo quieres, ahí lo tienes.



Nuevo Sistema de Casa Inteligente My Home **INALÁMBRICO**, controla iluminación, persianas y más desde donde tú quieres.

- Apagadores y mandos inalámbricos que puedes instalar donde sea.
- Instalación sencilla, sin romper paredes.

MY HOME

bticino.com.mx/wireless



bticino

ÍNDICE

nuevo



Accesa al video usando tu smartphone



blacno

ppro tu o

tecnología



Una solución de **control** para cada necesidad



CONTROL DIGITAL
Control en un solo botón.



SOFT TOUCH
El suave contacto que activa las funciones programadas.

Desde los controles básicos, hasta la centralita de escenarios; desde interruptores, hasta la supervisión remota.



TOUCH SCREEN
Controla todas las funciones de MY HOME desde un solo punto de un modo simple e intuitivo para controlar la casa.



CONTROL DE ACCESO EN VIDEO
El Videointerfón se vuelve un versátil control para las funciones de MY HOME.



CONTROL INALÁMBRICO DE PERSIANAS
Lo puedes instalar en cualquier lugar de la habitación, ¡sin cables! También puede emplearse para controlar pantallas de proyección en oficinas.



MY HOME presenta una variada gama de "controles" digitales para toda clase de requerimientos

Funciones

MY HOME es la solución de automatización que ofrece BTicino.

SISTEMAS ELÉCTRICOS AVANZADOS
Buscando siempre el CONFORT, la comunicación, la seguridad y la automatización logrados con la más avanzada tecnología.

SELECCIÓN DE FUNCIONES
Un sistema diseñado con MY HOME puede ser expandido en cualquier momento, sin que represente un costo elevado: durante la etapa de diseño, es posible elegir qué funciones se instalarán inmediatamente y qué funciones podrían ser instaladas en un futuro.



MANEJO DE ENERGÍA

- Control de temperatura
- Control de cargas



SEGURIDAD

- Alarma antirrobo
- Alarma técnica
- Asistencia remota
- Sistema de Videomonitorio



CONFORT

- Iluminación
- Control automático de persianas
- Escenarios

UN SISTEMA ABIERTO

MY HOME permite integrar productos de otras marcas, puede interactuar con ellos usando el protocolo TCP/IP (OPEN-WEB BTICINO).

TECNOLOGÍA ÚNICA

La tecnología BUS, permite al sistema MY HOME ser compatible en cualquier residencia o servicio.



- Escenarios
- Sistema de sonido
- Control de temperatura

COMUNICACIÓN

- Videointerfón Digital
- Sistema de teléfono
- Compatible con iPod®, iPhone® y Android™



INTEGRACIÓN Y CONTROL

- Integración de funciones por medio de la interfase de usuario
- Acceso local por medio de la PC
- Acceso remoto por medio de MY HOME web service
- Compatible con iPod®, iPhone® y Android™




Libertad sin cables



Sistema de casa inteligente inalámbrico: sencillo y flexible

- El sistema de Casa Inteligente inalámbrico, permite realizar con sencillez instalaciones eléctricas avanzadas para la automatización de luces y persianas, además de proteger el hogar contra fugas de gas.
- Los dispositivos se integran fácilmente en la infraestructura de la instalación eléctrica tradicional gracias a la transmisión por radio y a la alimentación con batería de los comandos sin necesidad de cableados adicionales.

- El empleo de la tecnología inalámbrica ZigBee® para la comunicación de los dispositivos permite usar el sistema de Casa Inteligente inalámbrico también en ambientes (casa u oficina) con paredes o muros.

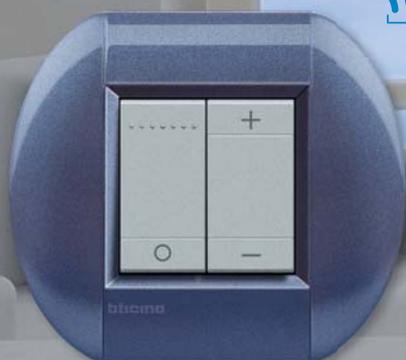

Comando dimmer inalámbrico



Control remoto para luces y persianas.

LAS VENTAJAS EN UNA NUEVA INSTALACIÓN:

Puedes realizar nuevas instalaciones con funciones domóticas, utilizando la infraestructura de una instalación eléctrica tradicional.

LAS VENTAJAS EN LA REMODELACIÓN:

Puedes evolucionar a una instalación eléctrica tradicional, añadiendo un nuevo punto de control sin obras de albañilería, para la realización de funciones domóticas básicas.

LAS VENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN CON MY HOME:


Puedes aumentar puntos de control de sobreponer compatibles con la configuración ya existente.



Comando de persianas inalámbrico



Comando ON/OFF para dos luces inalámbrico

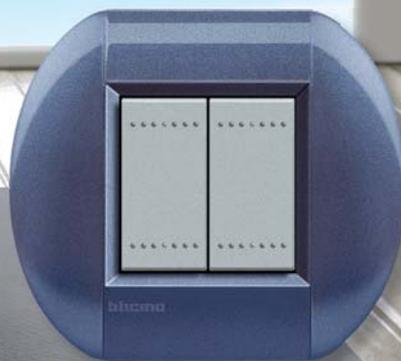

Comando de escenarios inalámbrico

Confort

➤ Los sistemas de Confort de MY HOME, te permiten controlar el encendido y apagado de luces de una manera sencilla y práctica, ya que aunque la apariencia sea de un simple apagador, detrás de los dispositivos hay una red de comunicación que permite hacer funciones sobre toda un área o toda la instalación.

Además existe la posibilidad de cambiar la función de un dispositivo sin modificar la instalación. Todos los dispositivos cuentan con la mejor estética de BTicino con sus líneas Axolute, Living, Light y Light Tech.



TOUCH SCREEN
Propone un modo simple e intuitivo para controlar la casa.



CENTRALITA DE ESCENARIOS
Te permite crear ambientes luminosos y de confort en todas las áreas de la casa con sólo presionar un botón.



LA MÚSICA EN TODAS PARTES
Es posible disfrutar de la música con calidad HI-FI en todo rincón de la casa u oficina, todo controlado desde un comando, Local Display o Touch Screen.

Local Display & Difusión Sonora



LOCAL DISPLAY

Pequeño Touch Screen con display OLED y perfecta visibilidad en cualquier ángulo para el manejo de música, temperatura y escenarios.

CONTROL REMOTO

Graba hasta 4 escenas diferentes de iluminación. Lleva el control de luces y persianas a donde quieras.

Eficiencia Energética

La innovación BTicino a favor del respeto por el medio ambiente

nuevo

➤ Respetar el medio ambiente y las nuevas normativas sobre la certificación energética de los

edificios, con un ahorro de energía pero sin renunciar al confort que ofrece la tecnología, hoy es posible.

Bticino propone soluciones para un control ECO - inteligente de la iluminación y para el control de los consumos domésticos de energía.

VISUALIZACIÓN COMPLETA DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Con las pantallas táctiles se pueden ver los consumos de la propia vivienda – electricidad, agua y gas – y la producción de energía y de agua caliente obtenida con sistemas de paneles fotovoltaicos o solar térmicos.

Sencillos pasos para elegir:

- el tipo de consumo a controlar
 - el tipo de visualización (numérica o gráfica)
 - el período (día, mes, año).
- Con esta información se puede sacar el máximo partido a los propios sistemas y reducir gastos innecesarios y funcionamientos incorrectos.

HASTA EL **15%** DE AHORRO



Pantalla táctil con visualización de consumos



Termorregulación por zonas

HASTA EL **30%** DE AHORRO



CALENTAR Y REFRIGERAR CUANDO Y DONDE ES NECESARIO

Con la termorregulación BTicino (tradicional y MY HOME) se puede:

- elegir la temperatura de cada ambiente.
- dividir el sistema por zonas.
- activar la calefacción cuando es necesario y evitar su encendido con ventanas abiertas.

Además con la función de termorregulación por zonas, el edificio incrementa su clasificación energética y los usuarios ahorran en la factura.



CON EL CONTROL DE TEMPERATURA BTICINO, SE PUEDE LOGAR

HASTA UN 30% DE AHORROS EN CONSUMO

- Puedes apagar el aire acondicionado de cuartos que no se están usando.
- El control de la velocidad del ventilador es automático.



CONTROL DE TEMPERATURA

SONDAS DE TEMPERATURA

Instalando uno en cada zona es posible conocer la temperatura de cada cuarto y cambiar la configuración de la unidad central, desde cualquier lugar.



UNIDAD CENTRAL DE TEMPERATURA DE 99 ZONAS



UNIDAD CENTRAL DE TEMPERATURA DE 4 ZONAS

UNIDADES CENTRALES

Estas unidades te permiten configurar el sistema, personalizar programas y la información que aparece en pantalla. Están disponibles en las versiones de Axolute, Living, Light, y para montaje en pared.

Seguridad



CÁMARA A COLOR
Para el monitoreo dentro del hogar.



➤ MY HOME protege tu hogar y lo hace más seguro, aún cuando no estés ahí. Ayuda a prevenir intrusiones, y protege tu ambiente de posibles peligros domésticos o inconvenientes como fugas de gas, descargas eléctricas, entre otros, activando el sistema necesario para detenerlo.



VIDEO DISPLAY



ALARMA ANTIRROBO
UNIDAD CENTRAL

UNIDAD CENTRAL

Para el manejo del sistema, incluye un display para observar las informaciones del estado de la alarma, así como un teclado para activar o desactivar la instalación.

SENSORES DE ALARMA ANTIRROBO
Protegen contra intrusión de delincuentes. Cuenta con sensores de puertas y ventanas.



SENSORES DE MOVIMIENTO



DETECTOR
DE GAS

SENSORES DE ALARMA TÉCNICA
Monitorea la casa, buscando posibles fugas de gas.



CONTROL REMOTO

Monitorea tu casa de manera remota, por medio de tu computadora o smartphone, como iPhone®.



Comando digitales Nighter & Whice

Una alternativa de control




COMANDO SENCILLO Y CONTROL DE ESCENARIOS



SOFT TOUCH: CONTROL DE ILUMINACIÓN Y DIFUSIÓN SONORA

MY HOME
CONTROLES DIGITALES

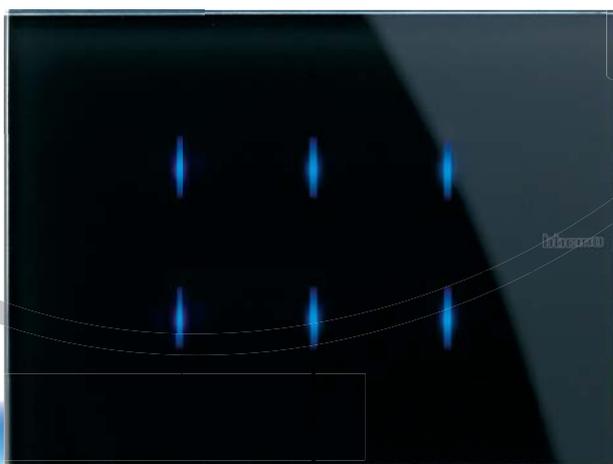

COMANDO DIGITAL
NIGHTER 3 MÓDULOS



Persianas eléctricas



Iluminación



Difusión sonora



Escenarios

Algunos ejemplos de aplicación, los cuales pueden ser controlados por medio de los comandos digitales Nighter y Whice

Control mediante teclas soft


Los comandos digitales Nighter y Whice son controles del sistema MY HOME para gestionar:

- Cargas sencillas o por grupos (ej. una lámpara o luces de la sala)
- Sistema de difusión sonora (audio)
- Escenarios
- Funciones básicas del sistema de intercomunicación (ej. abrir puerta)

Estos comandos digitales están disponibles en

2 dimensiones:

- 3 módulos
- 4 módulos

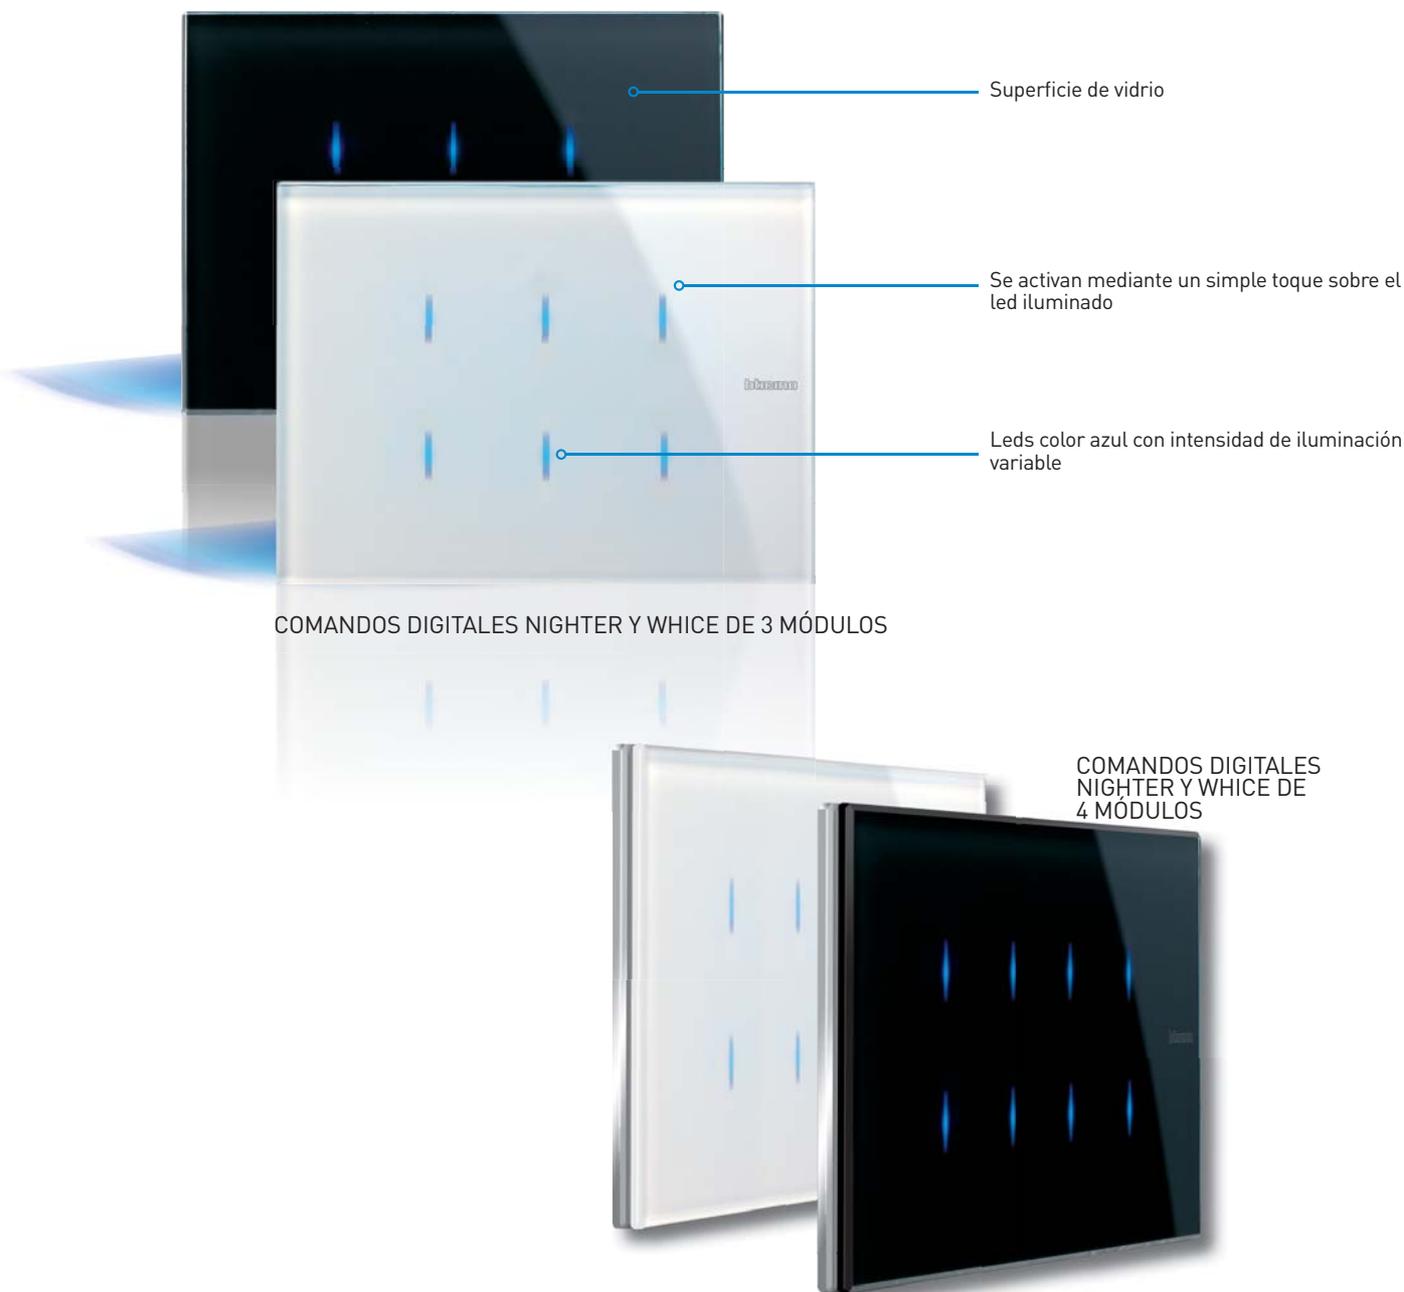

COMANDOS DIGITALES NIGHTER Y WHICE DE 3 MÓDULOS

COMANDOS DIGITALES NIGHTER Y WHICE DE 4 MÓDULOS

Videointerfón digital

MY HOME puede utilizarse para administrar imágenes, datos y música desde casa.



MONITORES

VIDEO DISPLAY

- Display LCD en color de 2.5" para visualizar las imágenes y el menú.
- Teclas de navegación similares a un teléfono celular.
- Manos libres para responder el videointerfón.
- Placas en armonía con los mecanismos AXOLUTE.



VIDEO STATION NIGHTER & WHICE

- Amplia pantalla LCD a color.
- Vidrio con espesor de 8 mm.
- Teclas soft, un ligero toque en el led activa la función.
- Compatible con el sistema 2 hilos Terraneo y el sistema MY HOME.

FRENTE DE CALLE

AXOLUTE OUTDOOR

- El teclado alfanumérico, provisto de un fondo iluminado azul, permite encontrar al residente en un menú parecido al de los teléfonos celulares.
- Las teclas se activan con un simple toque.
- El módulo electrónico está reforzado con un vidrio al frente y sigue las nuevas tendencias del diseño interior y exterior.



Touch Screen



TOUCH SCREEN A COLOR

La central de comandos gestiona y monitorea todas las funciones de MY HOME en un solo punto, de una manera fácil e intuitiva.



ILUMINACIÓN

Permite encender, apagar y regular la intensidad luminosa desde una lámpara hasta todas las luces de la casa u oficina.



ANTIRROBO

Este comando monitorea y gestiona la información sobre el estado del sistema antirrobo MY HOME. Además se pueden activar, desactivar y subdividir el estado de la alarma.



CONTROL DE TEMPERATURA

Gestión del sistema de aire acondicionado/calefacción de todas las zonas.



CONFIGURACIÓN

Programación de las funciones del Touch Screen (beep, contraste, reloj y alarma despertador).



ESCENARIO

Es posible controlar las escenas previamente determinadas de un espacio o de toda la casa.



AUTOMATIZACIÓN

Controla las persianas, cortinas, abre y cierra puertas o portones con el simple toque de un dedo.



DIFUSIÓN SONORA

Controla todas las funciones de música ambiental multicanal, de una manera sencilla y práctica.

También es posible tener acceso a la lista de reproducción de una PC o la estación favorita de internet para seleccionar, avanzar o retroceder un archivo de música.

Multimedia

MULTIMEDIA TOUCH SCREEN

Puede ser utilizado para desplegar y controlar todas las funciones de MY HOME, con un simple toque de los iconos, en su pantalla de 10". También funciona como Videointerfón o pantalla de monitoreo para las cámaras instaladas en la casa. Incluso

puede ser utilizado como fuente sonora por sus entradas USB y SD, además funciona como portaretrato digital.



ESCENARIO

Es posible controlar las escenas previamente determinadas de un espacio o de toda la casa.



DIFUSIÓN SONORA

Controla todas las funciones de música ambiental multicanal, de una manera sencilla y práctica. También es posible tener acceso a la lista de reproducción de una PC para seleccionar, avanzar o retroceder un archivo de música o radio internet.



AUTOMATIZACIÓN

Controla las persianas, cortinas, ventilador, abre y cierra puertas o portones con el simple toque de un dedo.



ILUMINACIÓN

Permite encender, apagar y regular la intensidad luminosa desde una lámpara hasta todas las luces de la casa u oficina.



CONTROL DE TEMPERATURA

Gestión del sistema de aire acondicionado/calefacción de todas las zonas.



ANTIRROBO

Este comando monitorea y gestiona la información sobre el estado del sistema antirrobo MY HOME. Además se pueden activar, desactivar y subdividir el estado de la alarma.



CONFIGURACIÓN

Programación de las funciones del Touch Screen (beep, contraste, reloj y alarma despertador).



VIDEOINTERFÓN

Permite ver quien llama a la puerta y abrir la cerradura eléctrica.



SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA

Controla todas las cámaras intramuros y extramuros.

Control e integración

El sistema de control BTicino provee supervisión y monitoreo del hogar con total seguridad y discreción. Los controles pueden

ser activados localmente, usando diferentes modos de interacción, desde un TOUCH SCREEN, hasta remotamente, con computadora o teléfono (iPhone®)

El Programador de escenarios constituye la mejor solución de control automático en las

instalaciones MY HOME en el sector residencial y comercial. Permite programar por horario y condición el encendido y apagado de luces, difusión sonora, escenarios, encendido gradual (fade), motores, persianas y sistemas interfaseados a MY HOME. Además, permite grabar funciones avanzadas, horarios, escenarios. Puede activar/desactivar escenarios de acuerdo a condiciones externas o con el simple gesto de presionar un comando configurado. Además permite la conexión del bus con el mundo IP para la conexión de dispositivos externos como un iPhone®



Entre sus aplicaciones podemos mencionar:
 Simulación de ocupación para eventos como vacaciones, fin de semana, etc.
 Dimeo gradual fade.
 Encendido programado del sistema de riego.

Ejemplo Dimeo gradual fade = Regulación de intensidad luminosa en un rango de tiempo = en el trayecto de una hora, enciende al 10% a los 20 minutos el 30 %, a los 45 minutos el 60% y a la hora el 90%.


Web Server

Permite el control y supervisión del sistema MY HOME desde una PC conectada a Internet o una red local. Es posible monitorear y gestionar todos los sistemas MY

HOME, incluso el Videointerfón vía computadora o un iPhone® o iPod Touch®.



iPhone®

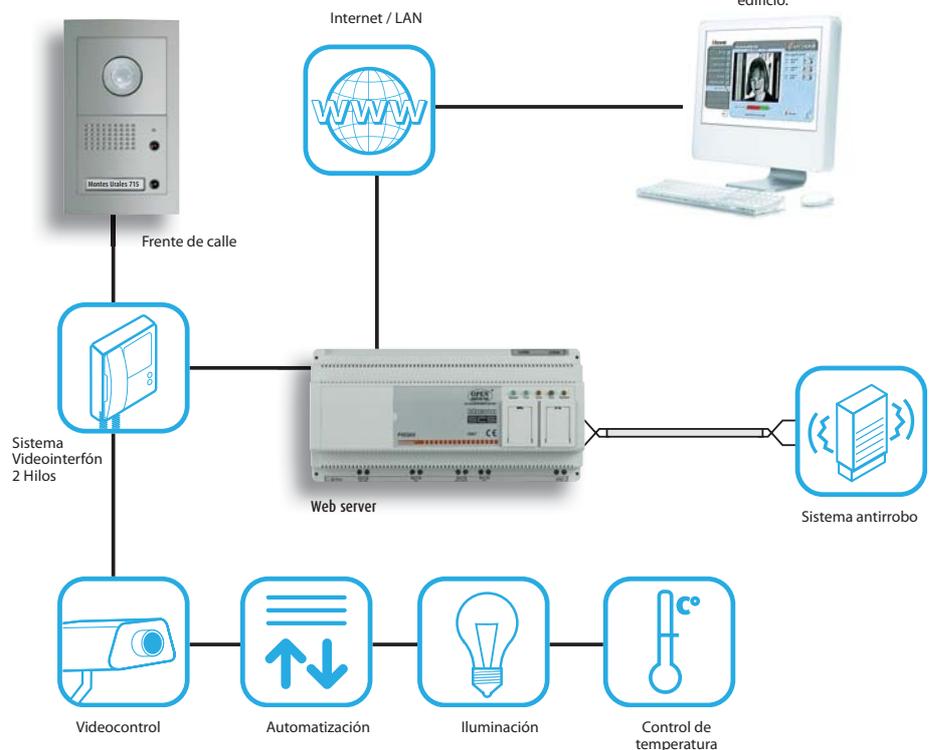

PC remoto para visualizar el mensaje del videointerfón y controlar el ambiente del edificio.

MHVisual

Este programa permite, a través de una interfase gráfica totalmente personalizable, el comandar y controlar mediante la computadora los dispositivos de iluminación, automatización, difusión sonora, antirrobo, termorregulación y videocontrol presentes en una instalación MY HOME.

MHVisual permite, importar fácilmente una foto o un plano de la residencia, con el fin de crear una representación gráfica del sistema a controlar. Los dispositivos controlados son representados con íconos preestablecidos, como lámparas, motores, etc.

El programa ofrece también la posibilidad de monitorear en cualquier momento el estado del dispositivo (encendido o apagado), mostrando los íconos en diferentes colores.

Se requiere de un web server audio/video (F454) para interfasear el software con el sistema MY HOME.




My Home BUS + My Home Inalámbrico

**Crecimiento
de un Sistema
MY HOME BUS
con el Sistema
MY HOME
INALÁMBRICO**

El sistema My Home cableado mediante el BUS SCS puede crecer en cualquier momento añadiendo cable o dispositivos de control. Sin embargo, esto no siempre es fácil de hacer, a veces implica trabajos de albañilería y altos costos de intervención en la obra. Estos problemas pueden ser fácilmente resueltos usando los dispositivos del sistema Inalámbrico ya que utilizan la tecnología radio Zigbee y son operados mediante baterías y son independientes del sistema BUS, estos dispositivos brindan la posibilidad de colocarlos en posiciones donde un control cableado es difícil de instalar. La instalación y comunicación entre los dispositivos "cableados" e "inalámbricos" se logra mediante la interfase SCS/ Zigbee la cual se conecta al BUS. La integración de las 2 tecnologías, radio y cableado, permite al instalador

seleccionar cada vez la mejor opción de acuerdo a los requerimientos de la instalación en términos de funcionalidad y confort. Esta solución también puede ser aplicada en edificios; por ejemplo en oficinas con paredes móviles donde es necesario cambiar los puntos de control de la iluminación, y las luces están controladas mediante actuadores BUS, los controles inalámbricos son la solución ideal para una instalación flexible donde es posible siempre cambiar el punto de control ya sea por reacomodo o por colocación de nuevo inmobiliario.


- Funciones Posibles:
- Control de Persianas o Pantallas de proyección
 - Control de Iluminación
 - Manejo de Escenarios

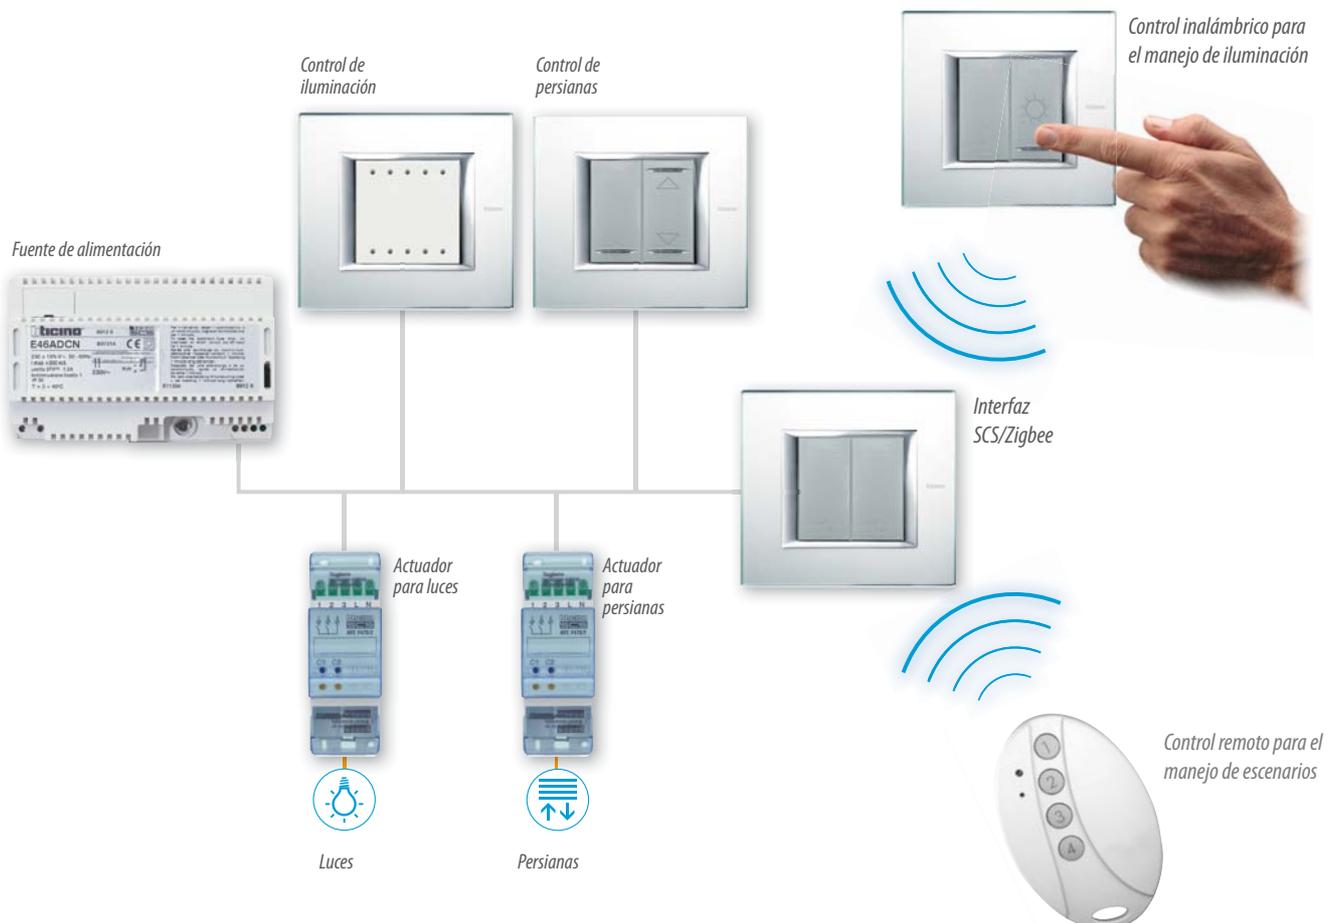

Estética

EL DISEÑO ITALIANO EN PERFECTA ARMONÍA

Una misma estética entre MY HOME y la instalación eléctrica tradicional

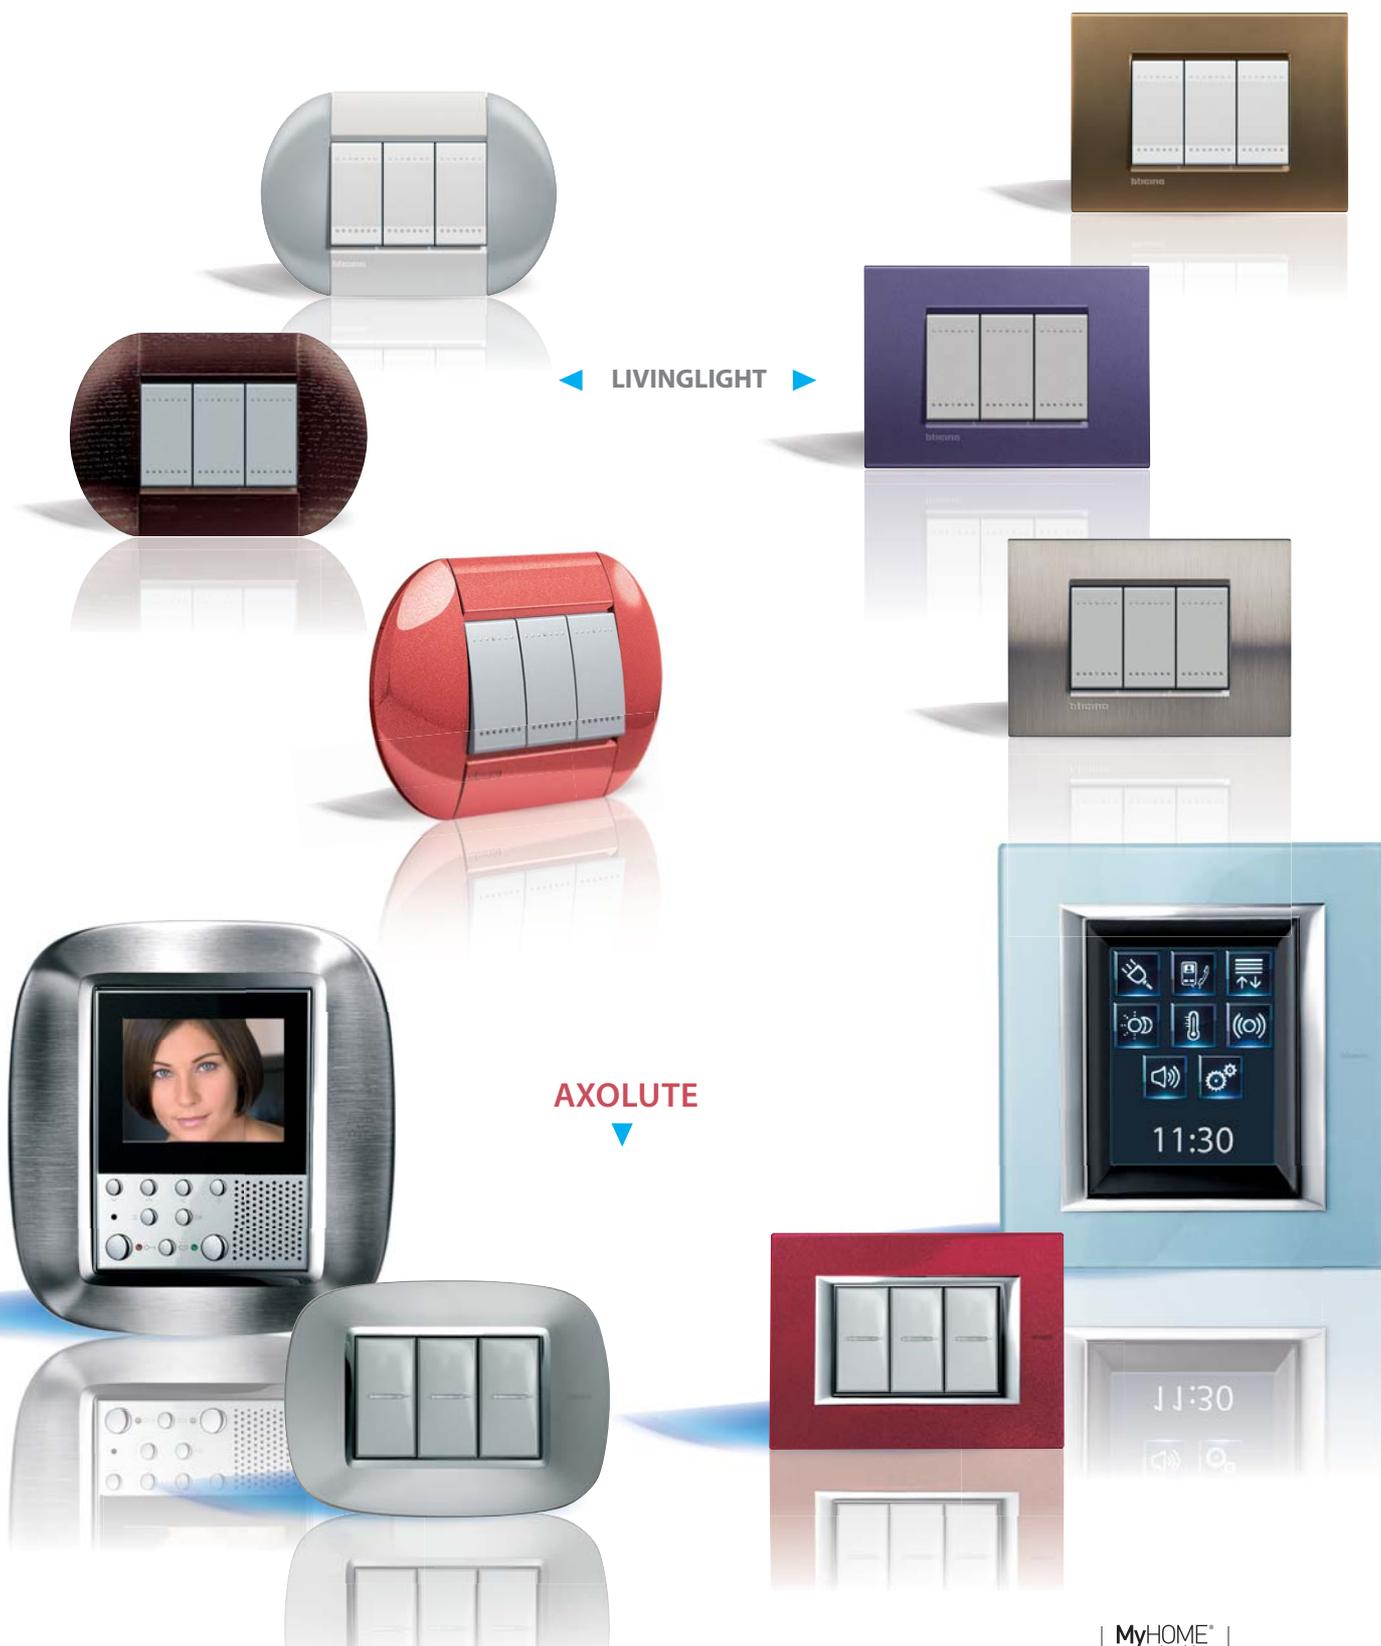


◀ LIVINGLIGHT ▶

AXOLUTE
▼

CONTENIDO

MY HOME

Automatización _____	21
Difusión Sonora _____	34
Termorregulación _____	40
Videointerfón y Videocontrol _____	43
Integración y Control _____	52
Sistema Antirrobo _____	56
Accesorios Comunes _____	62
Placas _____	65



MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Comandos



H4651M2
L4651M2



H4652/2
L4652/2




H4652/3
L4652/3

Artículo	COMANDO ESPECIAL
○ H4651M2	 comando especial, de dos módulos de empotrar y rebajado, para realizar todas las funciones estándares y especiales - completar con cubreteclas de 1 ó 2 módulos con una o dos funciones - serie AXOLUTE - 4 leds de dos colores azul/rojo.
○ L4651M2	 como el anterior - serie LIVINGLIGHT - 2 leds de dos colores verde/rojo.

Artículo	COMANDOS PARA CARGAS INDIVIDUALES Y DOBLES
○ H4652/2	 comando doble que puede accionar una o dos funciones - completar con cubretecla de 2 módulos para mando sencillo o 2 cubreteclas de 1 módulo para 2 funciones - serie AXOLUTE - leds de color azul y rosa.
○ L4652/2	 como el anterior - serie LIVINGLIGHT - 2 leds de dos colores verde/rojo.
○ H4652/3	 comando triple que puede accionar tres funciones - completar con 3 cubreteclas 1 módulo - serie AXOLUTE.
L4652/3	 como el anterior - serie LIVINGLIGHT.

NOTA: las teclas de accionamiento se suministran en dotación con el dispositivo.

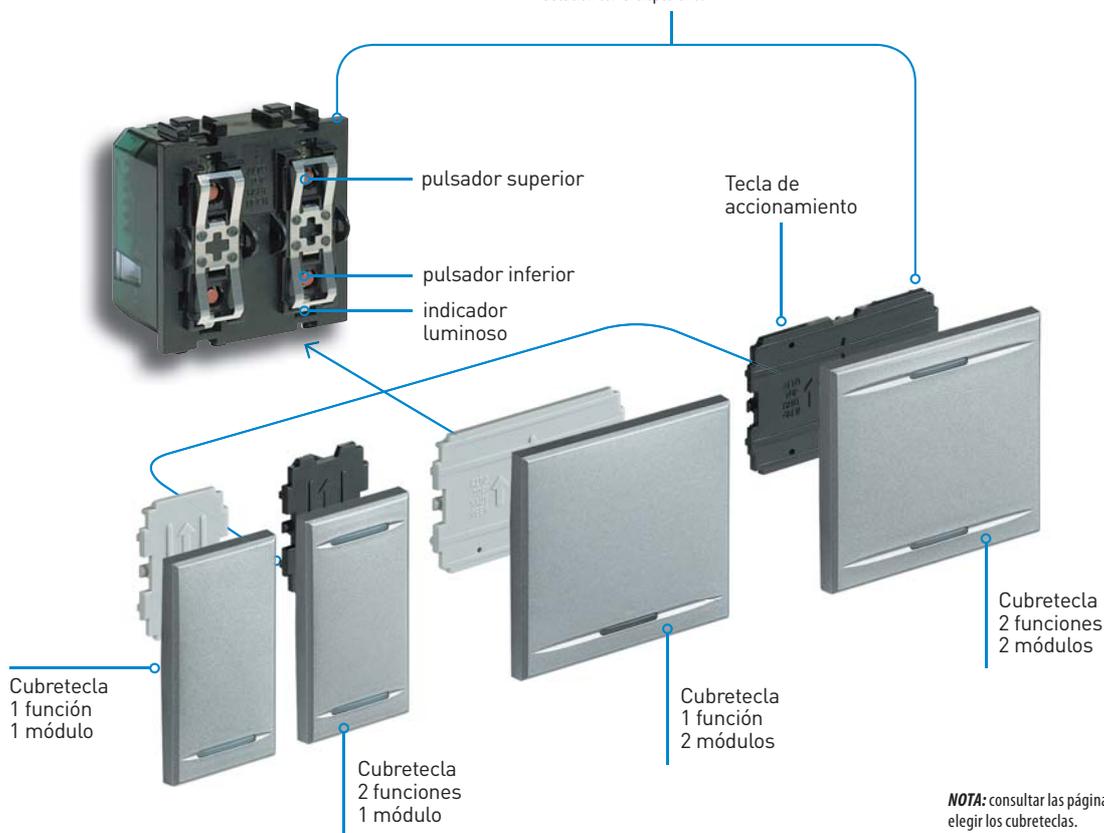

NOTA: consultar las páginas siguientes para elegir los cubreteclas.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Comandos



HD4653M2



HC4653/2



HS4653/2



HD4653M3




HC4653/3



HS4653/3



HD4657M3

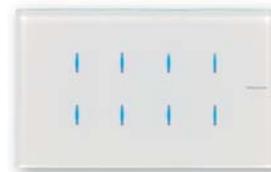

HD4657M4



HC4657M3



HC4657M4



HS4657M3



HS4657M4

Artículo

COMANDO SOFT TOUCH

<input type="checkbox"/> HD4653M2	comando táctil de 2 módulos para actuar y/o regular un solo actuador o un escenario memorizado en el módulo escenarios art. F420, intensidad regulable de los leds.
<input type="checkbox"/> HC4653/2	
<input type="checkbox"/> HS4653/2	
<input type="checkbox"/> HD4653M3	comando táctil de 3 módulos para actuar y/o regular un solo actuador o un escenario memorizado en el módulo escenarios art. F420, intensidad regulable de los leds.
<input type="checkbox"/> HC4653/3	
<input type="checkbox"/> HS4653/3	

Artículo


COMANDOS DIGITALES DE CRISTAL

Comando MY HOME que acciona cargas individuales o de grupo (ej. luces y persianas), difusión sonora, escenarios, funciones de videointerfón base (ej. apertura cerradura eléctrica). La configuración puede realizarse en dos modos distintos: físico (colocando los configuradores físicos en los respectivos alojamientos) o virtual (el mando puede configurarse en remoto). Tiene teclas capacitativas de accionamiento táctil, identificables mediante LEDs con una luz de intensidad regulable.

<input type="radio"/> HD4657M3	CRISTAL BLANCO comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos
<input type="radio"/> HD4657M4	
<input type="radio"/> HC4657M3	WHICE comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos
<input type="radio"/> HC4657M4	
<input type="radio"/> HS4657M3	NIGHTER comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos
<input type="radio"/> HS4657M4	

NOTA: para los comandos de cristal blanco, verificar la disponibilidad con el encargado comercial BTicino de tu zona.

Instalación del comando Nighter y Whice

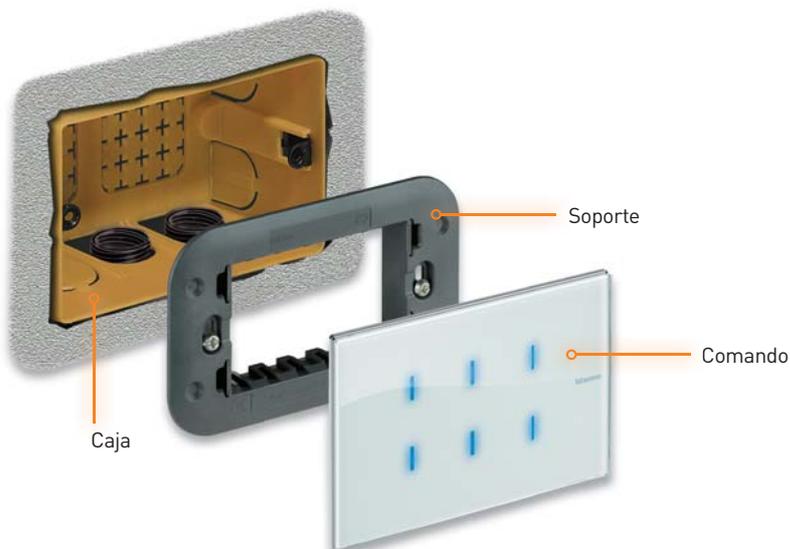

Caja	Soporte	Comando
503MS	H4703	HD4657M3 HC4657M3 HS4657M3
504E	H4704	HD4657M4 HC4657M4 HS4657M4

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Comandos



HD4680



HC4680



HS4680



N4680



NT4680



L4680



F420



MH200N

Artículo

COMANDO ESCENARIOS

- HD4680
- HC4680
- HS4680



comando escenarios personalizable para accionar 4 "situaciones ambientales" de automatización, termostatación o difusión sonora independientes que están memorizadas en el módulo escenarios F420 - serie AXOLUTE.

- N4680
- NT4680
- L4680



como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo

SONDE CON MANOPOLA PER FAN-COIL

- F420



dispositivo para memorizar 16 escenarios para las aplicaciones de automatización, difusión sonora, termostatación y videointerfón - 2 módulos DIN.

PROGRAMADOR ESCENARIOS

- MH200N



dispositivo para la ejecución de escenarios programados con el software TiMH200N. El escenario puede combinarse con horarios, fechas, activaciones manuales, eventos gestionados en canales AUX o generados en los sistemas de automatización, termostatación y antirrobo. El dispositivo puede funcionar como pasarela para utilizar los softwares MHVisual y Virtual Configurator. Dimensiones 6 módulos DIN.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Comandos



HD4607



NT4607



HS4607/4



N4607/4



35305



3540

Artículo	COMANDOS PROTEGIDOS CON CÓDIGO
<input type="checkbox"/> HD4607 <input type="checkbox"/> HC4607 <input type="checkbox"/> HS4607	 artículo para memorizar hasta treinta transponders (identificativos) para actuar comandos protegidos - 2 módulos - serie AXOLUTE.
<input type="checkbox"/> N4607 <input type="checkbox"/> NT4607 <input type="checkbox"/> L4607	 como el anterior - serie LIVINGLIGHT
<input type="checkbox"/> HD4607Z4 <input type="checkbox"/> HC4607/4 <input type="checkbox"/> HS4607/4	 comando escenarios protegido con transponder - permite memorizar hasta treinta transponders (identificativos) para el accionamiento de 4 escenarios protegidos - 2 módulos - serie AXOLUTE.
<input type="checkbox"/> N4607/4 <input type="checkbox"/> NT4607/4 <input type="checkbox"/> L4607/4	 como el anterior - serie LIVINGLIGHT

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo	TRANSPONDER
○ 35305	 identificativo portátil - cuando se acerca al lector transponder lo activa y permite la transmisión de la señal generada en el BUS - no necesita pilas para la alimentación - codificable en modo automático mediante el lector transponder.
○ 3540	 como el anterior - con llavero.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Comandos infrarrojos



HD4654



N4654N



3529



HC4611



L4611



N4640

Artículo

RECEPTORES DE INFRARROJOS ACTIVOS

- HD4654
- HC4654
- HS4654



receptor para el accionamiento a distancia mediante mando a distancia 3529 - hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en el módulo escenarios F420 - serie AXOLUTE.

- N4654N
- NT4654N
- L4654N




como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo

TELECOMANDO (CONTROL REMOTO)

- 3529



dispositivo para el accionamiento de receptores (hasta 16 en el mismo ambiente) - 16 canales seleccionables directamente - alimentación con pila del tipo estándar (AAA) 2 x 1,5 V.

Artículo

DETECTORES DE INFRARROJOS PASIVOS

- HD4611
- HC4611
- HS4611



detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos pasivos - led de indicación alarma con memoria - alcance 8 metros, apertura angular parcializable de 105° a 0°, lente orientable sobre 2 ejes, 14 haces subdivididos en 3 niveles - canal auxiliar de prealarma activable - serie AXOLUTE.

- N4611
- NT4611
- L4611



como el anterior - serie LIVINGLIGHT

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo

DETECTOR MINI DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS

- N4640



detector volumétrico de presencia de rayos infrarrojos pasivos - led de indicación alarma con memoria - alcance 8 metros, apertura angular 105°, 14 haces subdivididos en 3 niveles - canal auxiliar de prealarma activable - montaje mural, inclinado y en ángulo.

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Actuadores



H4671/1



H4671/2



3475



3476

Artículo

ACTUADORES DE EMPOTRAR

○ H4671/1



actuador con 1 relé con tecla de accionamiento - para cargas individuales: 6 A resistivos o lámparas de incandescencia, 2 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 150 W lámparas fluorescentes - a completar con cubreteclas de 2 módulos para función individual o doble - serie AXOLUTE.

○ H4671/2




actuador con 2 relés bloqueados con tecla de accionamiento - para cargas dobles 500W para motorreductores - a completar con cubreteclas con 2 módulos para función doble.

NOTA: artículos pertenecientes al catálogo Antirrobo con funciones de automatización.

Artículo


ACTUADORES MÓDULO BASIC

○ 3475




actuador con 1 relé - para cargas individuales: 2 A resistivos o lámparas de incandescencia y 2 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos - apto para la instalación en las partes huecas de las lámparas o en las cajas de empotrar detrás de los dispositivos de mando.

○ 3476



actuador con 1 relé - para cargas individuales: 2 A resistivos o lámparas de incandescencia, 2 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos - admite en entrada un pulsador tradicional con contacto NO.

NOTA: las teclas de accionamiento se suministran en dotación con el dispositivo.

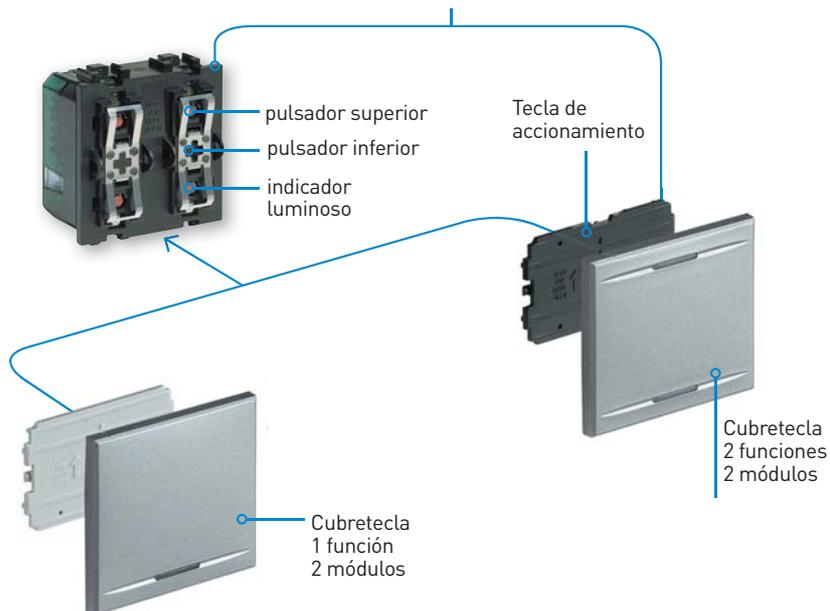

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Actuadores / Dimmers



F411/1N



F411/2



F411/4



BMSW1002



BMSW1003



F418



F413N



F414/127



F415/127

Artículo	ACTUADORES PARA CENTRALIZACIONES	
○ F411/1N		actuador con 1 relé de dos vías - para cargas individuales: 16 A resistivos, 10 A lámparas de incandescencia, 4 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 4 A para lámparas fluorescentes.
○ F411/2		actuador con 2 relés independientes - para cargas individuales y dobles: 10 A resistivos y 6 A lámparas de incandescencia, 250 W para motores, a 2 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 80 W para lámparas fluorescentes - bloqueo lógico de los relés mediante configuración.
○ F411/4		actuador con 4 relés independientes - para cargas individuales, dobles o mixtas: 6 A resistivos, 2 A lámparas de incandescencia, 250 W para motorreductores, 2 A cosφ 0,5 para transformadores ferromagnéticos y 35 W para lámparas fluorescentes - bloqueo lógico de los relés mediante configuración.
○ BMSW1002		actuador ON/OFF, 2 salidas independientes de carga máxima 16 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45, grado de protección IP20, 4 módulos DIN, alimentación 100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsadores para el accionamiento directo de la carga - función zero - crossing.
○ BMSW1003		actuador ON/OFF, 4 salidas independientes de carga máxima 16 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45, grado de protección IP20, 6 módulos DIN, alimentación 100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsadores para el accionamiento directo de la carga - función zero - crossing.

Artículo	DIMMER	
○ F418		Dimmer universal con 1 salida para controlar LED's dimmeables, lámparas Fluorescentes compactas dimmeables y halógenas. Alimentación 127 V, carga min. 1W, carga máx. 100W, ejecución para fijación en perfil DIN - 4 módulos
○ F413N		dimmer con 1 salida para alimentar lámparas fluorescentes o fuentes LED'S con entrada 1-10V para cargas individuales de hasta 2,5 A - tipo de conexión con tornillo - alimentación 27 V.c.c - consumo 30 mA - máx. 10 Ballast conectables (bornes 1 - 2) - con pulsador para el accionamiento directo de la carga - ejecución para fijación en perfil DIN 2 módulos.
○ F414/127		dimmer con 1 salida para alimentar lámparas de incandescencia y halógenas con transformador ferromagnético - alimentación 127 V.c.a - consumo 5 mA - con pulsador para el accionamiento directo de la carga - ejecución para fijación en perfil DIN - 4 módulos.
○ F415/127		dimmer con 1 salida para alimentar lámparas halógenas con transformadores electrónicos - alimentación 127 V.c.a - consumo 6 mA - con pulsador para el accionamiento directo de la carga - ejecución para fijación en perfil DIN - 4 módulos.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Actuadores / Dimmers



F416U1



F417U2



3477



F425

Artículo

SISTEMA BUS - DIMMER

○ F416U1



dimmer All load, 1 salida de carga máxima 4,3 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45, grado de protección IP 20, 6 módulos DIN, alimentación 100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsador para el accionamiento directo de la carga.

○ F417U2



dimmer All load, 2 salidas independientes de carga máxima 1,7 A a 127 V.c.a., conexión con borne y RJ45, grado de protección IP20, 6 módulos DIN, alimentación 100/240 V.c.a. 50/60 Hz, pulsador para el accionamiento directo de la carga.

Artículo

MÓDULO DE MEMORIA

○ 3477



interfaz de accionamiento módulo Basic con 2 contactos independientes para el accionamiento de 2 actuadores para cargas con funcionamiento individual o para el accionamiento de 1 actuador para cargas con función doble (persianas) - admite en entrada dos interruptores o pulsadores tradicionales con contacto NO y NC o un interruptor 3 vías tradicional o pulsadores bloqueados.

○ F425



módulo para la memorización del estado de los actuadores - para restablecer el sistema de automatización luces en caso de apagón - 2 módulos DIN rebajados

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas serigrafiadas serie AXOLUTE - con 1 función

Descripción	CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON SÍMBOLO 1 FUNCIÓN		
	1 módulo	2 módulos	
	Artículo	Artículo	
OFF	<input type="checkbox"/>	HD4915AA	HD4915M2AA
	<input type="checkbox"/>	HC4915AA	HC4915/2AA
	<input type="checkbox"/>	HS4915AA	HS4915/2AA
ON	<input type="checkbox"/>	HD4915AB	HD4915M2AB
	<input type="checkbox"/>	HC4915AB	HC4915/2AB
	<input type="checkbox"/>	HS4915AB	HS4915/2AB
GEN	<input type="checkbox"/>	HD4915AC	HD4915M2AC
	<input type="checkbox"/>	HC4915AC	HC4915/2AC
	<input type="checkbox"/>	HS4915AC	HS4915/2AC
DIMMER	<input type="checkbox"/>	HD4915AD	HD4915M2AD
	<input type="checkbox"/>	HC4915AD	HC4915/2AD
	<input type="checkbox"/>	HS4915AD	HS4915/2AD
LUZ	<input type="checkbox"/>	HD4915BA	HD4915M2BA
	<input type="checkbox"/>	HC4915BA	HC4915/2BA
	<input type="checkbox"/>	HS4915BA	HS4915/2BA
VENTILADOR	<input type="checkbox"/>	HD4915BC	HD4915M2BC
	<input type="checkbox"/>	HC4915BC	HC4915/2BC
	<input type="checkbox"/>	HS4915BC	HS4915/2BC
CLAVE DE SOL	<input type="checkbox"/>	HD4915BE	HD4915M2BE
	<input type="checkbox"/>	HC4915BE	HC4915/2BE
	<input type="checkbox"/>	HS4915BE	HS4915/2BE



HD4915AA



HC4915/2AA


 HS4915AB
HS4915/2AB

 HD4915AC
HD4915M2AC

 HC4915AD
HC4915/2AD

 HS4915BA
HS4915/2BA

 HD4915BC
HD4915M2BC

 HC4915BE
HC4915/2BE

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas serigrafiadas serie AXOLUTE - con 2 funciones

Descripción		CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON SÍMBOLO 2 FUNCIONES		
		1 módulo	2 módulos	
		Artículo	Artículo	
OFF		HD4911AF	HD4911M2AF	 HD4911AF
		HC4911AF	HC4911/2AF	
		HS4911AF	HS4911/2AF	
ON		HD4911AG	HD4911M2AG	 HC4911/2AF
		HC4911AG	HC4911/2AG	
		HS4911AG	HS4911/2AG	
GEN		HD4911AH	HD4911M2AH	 HS4911AG HS4911/2AG
		HC4911AH	HC4911/2AH	
		HS4911AH	HS4911/2AH	
DIMMER		HD4911AI	HD4911M2AI	 HD4911AH HD4911M2AH
		HC4911AI	HC4911/2AI	
		HS4911AI	HS4911/2AI	
LUZ		HD4911BA	HD4911M2BA	 HC4911AI HC4911/2AI
		HC4911BA	HC4911/2BA	
		HS4911BA	HS4911/2BA	
CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA + / -		HD4911AD		 HS4911BA HS4911/2BA
		HC4911AD		
		HS4911AD		

HD4911AD

HC4911AD

HS4911AD

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas no serigrafiadas serie AXOLUTE - con 1 y 2 funciones

		CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS 2 FUNCIONES
Descripción		Artículo
PARA COMPLETAR CON COMANDOS 1 MÓDULO		HD4911
		HC4911
		HS4911
PARA COMPLETAR CON COMANDOS 2 MÓDULOS		HD4911M2
		HC4911/2
		HS4911/2



HD4911



HC4911



HS4911



HD4911M2



HC4911/2



HS4911/2

		CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS 1 FUNCIÓN
Descripción		Artículo
PARA COMPLETAR CON COMANDOS 1 MÓDULO		HD4915
		HC4915
		HS4915
PARA COMPLETAR CON COMANDOS 2 MÓDULOS		HD4915M2
		HC4915/2
		HS4915/2



HD4915



HC4915



HS4915



HD4915M2



HC4915/2



HS4915/2

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas serigrafiadas serie LIVINGLIGHT

		CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 1 MÓDULO		
		LIGHT	LIGHT TECH	LIVING
Descripción		Artículo	Artículo	Artículo
ON - OFF - GEN		N4911AFN	NT4911AFN	L4911AFN
ON - OFF		N4911AGN	NT4911AGN	L4911AGN
SUBIR - BAJAR		N4911AHN	NT4911AHN	L4911AHN
ON - OFF AJUSTE		N4911AIN	NT4911AIN	L4911AIN
FUNCIONES DIFUSIÓN SONORA		N4911BFN	NT4911BFN	L4911BFN



		CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 2 MÓDULOS		
		LIGHT	LIGHT TECH	LIVING
Descripción		Artículo	Artículo	Artículo
ON - OFF - GEN		N4911M2AFN	NT4911M2AFN	L4911M2AFN
ON - OFF		N4911M2AGN	NT4911M2AGN	L4911M2AGN
SUBIR - BAJAR		N4911M2AHN	NT4911M2AHN	L4911M2AHN
ON - OFF AJUSTE		N4911M2AIN	NT4911M2AIN	L4911M2AIN

		CUBRETECLAS SERIGRAFIADAS CON 1 FUNCIÓN 1 MÓDULO		
		LIGHT	LIGHT TECH	LIVING
Descripción		Artículo	Artículo	Artículo
SÍMBOLO DIMMER		N4915ADN	NT4915ADN	L4915ADN
SÍMBOLO LUZ		N4915AN	NT4915AN	L4915AN



Vista de las serigrafías



MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas no serigrafiadas serie LIVINGLIGHT

CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 1 MÓDULO				
	BLANCO	TECH	NEGRO ANTRACITA	KRISTALL
Descripción	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
	N4911N	NT4911N	L4911N	N4932



N4911N NT4911N L4911N N4932

CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 2 FUNCIONES 2 MÓDULOS				
	LIGHT	LIGHT TECH	LIVING	KRISTALL
Descripción	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
	N4915M2N	NT4915M2N	L4915M2N	N4932/2



N4915M2N NT4915M2N L4915M2N



N4932/2

CUBRETECLAS NO SERIGRAFIADAS CON 1 FUNCIÓN 1 MÓDULO				
	LIGHT	LIGHT TECH	LIVING	KRISTALL
Descripción	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo
	N4915N	NT4915N	L4915	N4932



N4915N NT4915N L4915N N4932

Artículo **CUBRETECLA PERSONALIZABLE Y KIT DE ROTULACIÓN**


N4915TN
 NT4915TN
 L4915TN

tecla para mecanismos de accionamiento basculantes personalizable con lente iluminable.




NT4915TN

KIT DE ROTULACIÓN	
Descripción	Artículo
KIT CON LA COMPOSICIÓN INDICADA AL LADO (5 LENTES POR TIPO)	<input type="checkbox"/> N4915KIT
	<input type="checkbox"/> NT4915KIT
	<input type="checkbox"/> L4915KIT

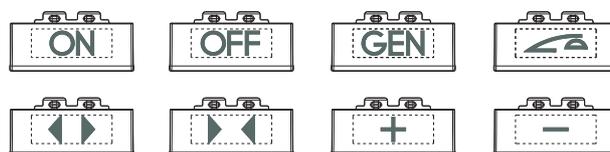

KIT DE ROTULACIÓN	
Descripción	Artículo
KIT CON LA COMPOSICIÓN INDICADA AL LADO (5 LENTES POR TIPO)	<input type="checkbox"/> N4915KIT1
	<input type="checkbox"/> NT4915KIT1
	<input type="checkbox"/> L4915KIT1

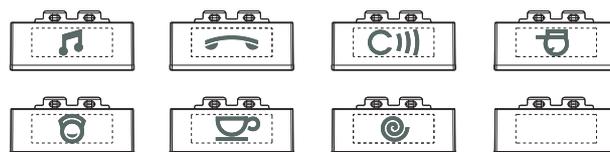

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Mezcladoras audio/video, fuentes sonoras



346831



F441



F441M



F500N



L4561N



HD4560



HC4560



HS4560



N4560



NT4560



L4560

Artículo	MEZCLADORES AUDIO/VIDEO
<input type="checkbox"/> 346831	adaptador video para instalación básica del sistema de difusión sonora - una única fuente sonora instalable - 2 módulos DIN.
<input type="checkbox"/> F441	nodo audio/video para la mezcla de las fuentes audio (máx. 4 fuentes) hacia las 4 salidas - 6 módulos DIN - dotado de compensador de profundidad para guía DIN.
<input type="checkbox"/> F441M	matriz multicanal con funciones de permutación, mezcla y conmutadores para la distribución de la señal de fuentes sonoras estéreo y para señales audio/video del sistema de interfón/ videointerfón 2 hilos - 8 entradas (las primeras 4 para sistema de interfón/ videointerfón dos hilos, las sucesivos para fuentes sonoras estéreo) y 8 salidas - 10 módulos DIN - dotada de compensador de profundidad para guía DIN.

Artículo	FUENTES SONORAS
<input type="checkbox"/> F500N	sintonizador radio FM estéreo con RDS. Memorización de hasta 15 estaciones radiofónicas, visualización de mensajes RDS y de la frecuencia sintonizada. Posibilidad de usar una antena cableada incorporada o una antena exterior conectada al cable coaxial del adaptador MCX - F (incluido). Dimensiones cuatro módulos DIN; dotada de compensador de profundidad para guía DIN.
<input type="checkbox"/> L4561N	amplificador de ingreso para el control de fuentes estéreo con mando a distancia infrarrojos - programable con PC - posibilidad de gestión de la fuente por medio de los amplificadores o los comandos especiales - 4 módulos DIN - dotado de cable RCA/RCA y cable con jack para la conexión del transmisor IR.
<input type="checkbox"/> HD4560 <input type="checkbox"/> HC4560 <input type="checkbox"/> HS4560	entrada RCA de empotrar - 2 módulos AXOLUTE - para el control de una fuente estéreo
<input type="checkbox"/> N4560 <input type="checkbox"/> NT4560 <input type="checkbox"/> L4560	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Amplificadores y dispositivos de mando



F502

H4562



F503



H4651M2



L4651M2



HD4891
HC4891
HS4891
L4891
N4891
NT4891

Artículo	AMPLIFICADORES
<input type="checkbox"/> F502	amplificador estéreo 4 módulos DIN - borne de conexión instalación BUS SCS y altavoces estéreo - alimentación 100 - 240V a.c.
<input type="checkbox"/> F503	el amplificador estéreo F503 permite reproducir fielmente la señal sonora, procedente del BUS/SCS o de la entrada AUX (reproductor de MP3, CD, etc.). La amplia posibilidad de ajustes de los tonos altos y bajos, los 10 niveles de ecualización prefijados y otros 10 personalizables. El Virtual Surround y las demás funciones ofrecen un sonido confortable en cada ambiente para satisfacer los gustos del usuario. Los parámetros se visualizan en el display OLED gráfico incorporado. Todos los ajustes se efectúan con las teclas del amplificador o a distancia con el Touch Screen.

Artículo	COMANDOS
<input type="checkbox"/> H4651M2	comando especial para la gestión de amplificadores integrables con cubreteclas de la serie AXOLUTE para la gestión del encendido/apagado, control del volumen, cambio de fuentes y estaciones radiofónicas programadas - dimensiones máximas 2 módulos.
<input type="checkbox"/> L4651M2	como el anterior, integrable con cubreteclas de la serie LIVINGLIGHT.

Artículo	LOCAL DISPLAY
<input type="checkbox"/> HD4891 <input type="checkbox"/> HC4891 <input type="checkbox"/> HS4891	Pantalla táctil de 1,2" OLED para la gestión de una de las siguientes funciones: Difusión sonora, Termorregulación y Escenarios - serie AXOLUTE.
<input type="checkbox"/> N4891 <input type="checkbox"/> NT4891 <input type="checkbox"/> L4891	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Dispositivos de mando



HD4653M2 - HD4653M3




HC4653/2 - HC4653/3



HS4653/2 - HS4653/3

Artículo	MANDO SOFT TOUCH
HD4653M2 HC4653/2 HS4653/2	comando táctil de 2 módulos para el encendido/apagado de altavoces estéreo y regulación del volumen.
HD4653M3 HC4653/3 HS4653/3	comando táctil de 3 módulos para el encendido/apagado de altavoces estéreo y regulación del volumen.




HD4657M3



HD4657M4

WHICE



HC4657M3



HC4657M4

NIGHTER



HS4657M3



HS4657M4

Artículo	COMANDOS DIGITALES DE CRISTAL
HD4657M3 HD4657M4	CRISTAL BLANCO comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos
HC4657M3 HC4657M4	WHICE comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos
HS4657M3 HS4657M4	NIGHTER comando de 6 funciones - dimensión 3 módulos comando de 8 funciones - dimensión 4 módulos

NOTA: para los comandos de cristal blanco, verificar la disponibilidad con el encargado comercial BTicino de tu zona.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Receptores infrarrojos, mandos a distancia y difusores sonoros



HD4654



HC4654



HS4654



N4654N



NT4654N



L4654N


Artículo

RECEPTORES INFRARROJOS ACTIVOS

<p>HD4564 HC4654 HS4654</p>	<p>receptor de la serie AXOLUTE para el mando a distancia - hasta 16 actuaciones o escenarios memorizados en el módulo de escenarios F420.</p>
<p>N4654N NT4654N L4654N</p>	<p>como el anterior - serie LIVINGLIGHT</p>



3529

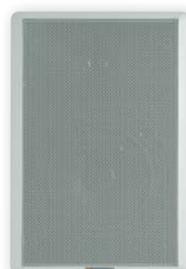

L4567



L4569

Artículo

MANDOS A DISTANCIA

<p>3529</p>	<p>dispositivo para el mando de receptores (hasta 16 en el mismo ambiente) - 16 canales de transmisión seleccionables directamente - alimentación de batería (AAA) 2 x 1,5V</p>
--------------------	---

Artículo

DIFUSORES SONOROS DE PARED

<p>L4567</p>	<p>difusor 8 Ω de pared ultraplano P= 35 mm - potencia 40W - de 2 vías - color blanco.</p>
<p>L4569</p>	<p>difusor 8 Ω de exterior IP4x con abrazaderas de fijación para regular la inclinación - potencia 70W - de 2 vías - color negro.</p>

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Difusores sonoros, conectores y terminadores de línea



L4566



L4566/10



349418



349414



349415



3499



336982



336984



336983

Artículo	DIFUSORES SONOROS DE FALSO TECHO
L4566	difusor 8 Ω para falso techo L=240 mm - potencia 100W de dos pasos - color blanco.
L4566/10	difusor 8 Ω para falso techo y cartón yeso L=100 mm - potencia 10 Wrms - color blanco.

Artículo	CONECTORES PARA INTERCONECTAR EL CABLE BUS Y LOS DISPOSITIVOS DE DIFUSIÓN SONORA
349418 349414 349415	conector 8 contactos serie AXOLUTE para conectar los art. F500N y art. L4561N al BUS (cablear las patillas 5 y 6).
336982 336984 336983	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	TERMINADOR DE LÍNEA
3499	terminador de línea - instalable en las salidas usadas del nodo audio/video.

MY HOME - AUTOMATIZACIÓN

Cubreteclas

CUBRETECLAS ILUMINABLES 1 MÓDULO AXOLUTE

Cubreteclas con serigrafía aplicable en los amplificadores de empotrar o en los comandos especiales

	BLANCO	METALIZADO CLARO	METALIZADO OSCURO
Descripción	Artículo	Artículo	Artículo
ON - OFF - GEN	HD4911AF	HC4911AF	HS4911AF
ON - OFF REGULACIÓN	HD4911AI	HC4911AI	HS4911AI
SÍMBOLO CLAVE DE VIOLÍN	HD4911BE	HC4911BE	HS4911BE
FUNCIONES DIFUSIÓN SONORA	HD4911BF	HC4911BF	HS4911BF

AXOLUTE



HC4911AF
HD4911AF
HS4911AF



HC4911AI
HD4911AI
HS4911AI



HC4911BE
HD4911BE
HS4911BE



HC4911BF
HD4911BF
HS4911BF

CUBRETECLAS ILUMINABLES 1 MÓDULO LIVINGLIGHT

Cubreteclas con serigrafía aplicable en los amplificadores de empotrar o en los comandos especiales

	BLANCO	TECH	NEGRO
Descripción	Artículo	Artículo	Artículo
ON - OFF - GEN	N4911AFN	NT4911AFN	L4911AFN
ON - OFF REGULACIÓN	N4911AIN	NT4911AIN	L4911AIN
SÍMBOLO CLAVE DE VIOLÍN	N4915BEN	NT4915BEN	L4911BEN
FUNCIONES DIFUSIÓN SONORA	N4911BFN	NT4911BFN	L4911BFN

LIVINGLIGHT



L4911AFN
N4911AFN
NT4911AFN



L4911AIN
N4911AIN
NT4911AIN



L4911BEN
N4915BEN
NT4915BEN



L4911BFN
N4911BFN
NT4911BFN

MY HOME - TERMORREGULACIÓN

Dispositivos de control



HD4695



HC4695



HS4695



N4695



L4695



3550



3507/6



HD4891
HC4891
HS4891
L4891
N4891
NT4891



3457

Artículo	CENTRALITA DE 4 ZONAS
HD4695 HC4695 HS4695	centralita para la gestión de un sistema de termorregulación con un máximo de 4 zonas - en el paquete se entrega también el software TiThermo Basic para la programación con el PC - 3 módulos de empotrar - serie AXOLUTE.
N4695 L4695	como el anterior - serie LIVINGLIGHT



Artículo	CENTRALITA DE 99 ZONAS
3550	centralita para la gestión de un sistema de termorregulación con un máximo de 99 zonas - en el paquete se entrega también el software TiThermo para la programación con el PC.

Artículo	PILA
3507/6	Pila 6V 0,5 Ah para centralita de termorregulación.

Artículo	LOCAL DISPLAY Y Sonda DE TEMPERATURA
HD4891 HC4891 HS4891	Pantalla táctil de 1,2" OLED para la gestión de una de las siguientes funciones: Difusión sonora, Termorregulación y Escenarios - serie AXOLUTE.
N4891 NT4891 L4891	como el anterior - serie LIVINGLIGHT
3457	sonda de temperatura para Local Display

MY HOME - TERMORREGULACIÓN

Sondas de temperatura



HD4693



HC4693



HS4693



HD4692



HC4692



HS4692



N4693



NT4693



L4693



N4692



NT4692



L4692

Artículo

SONDAS

<p>HD4693 HC4693 HS4693</p>	<p>sonda para el control de la temperatura ambiente para sistemas de calefacción y aire acondicionado - campo de ajuste de la temperatura 3 - 40°C - dos módulos - serie AXOLUTE.</p>
<p>N4693 NT4693 L4693</p>	<p>como el anterior - serie LIVINGLIGHT</p>

Artículo

SONDAS CON SELECTOR

<p>HD4692 HC4692 HS4692</p>	<p>sonda para el control de la temperatura ambiente para sistemas de calefacción y aire acondicionado con selector para la variación de +/- 3°C respecto a la temperatura programada y para la selección de los modos OFF y antihielo - serie AXOLUTE.</p>
<p>N4692 NT4692 L4692</p>	<p>como el anterior - serie LIVINGLIGHT</p>

MY HOME - TERMORREGULACIÓN

Actuadores e interfaces



F430/2



F430/4



F422



3456

Artículo	ACTUADORES
F430/2	actuador con 2 relés independientes - para cargas individuales y dobles: 6A resistivos, 2A válvulas motorizadas y bombas - bloqueo lógico de los relés mediante configuración - 2 módulos DIN.
F430/4	actuador con 4 relés independientes - para cargas individuales, dobles o mixtas: 4A resistivos, 1A válvulas motorizadas, bombas y fan-coils - bloqueo lógico de los relés mediante configuración - 2 módulos DIN.

Artículo	INTERFAZ PARA MINI SPLITS
3456	interfaz con emisor IR para MINI SPLITS. Dispositivo que permite adquirir y reproducir la señal IR de mandos a distancia para MINI SPLITS. Se puede controlar mediante Touch screen y Multimedia Touch screen. Mecánica Basic para facilitar la instalación detrás del climatizador. Largo del cable IR 2 m, alimentación mediante bus 27 V.

Artículo	INTERFAZ SCS-SCS
F422	interfaz para sistemas basados en el BUS SCS aunque estén dedicados a funciones diferentes entre ellos - 2 módulos DIN rebajados.

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Botonera exterior AXOLUTE outdoor



331130



349140



339213



348200



348201



348202



348203



348204



348205



348206



348402

Artículo	CAJA DE EMPOTRAR
331130	caja de empotrar 3 módulos.

Artículo	MARCOS DE ACABADO + BASTIDOR
339213	marco + bastidor 3 módulos con acabado de acero. Llave de seguridad antirrobo para montaje y desmontaje en dotación.

Artículo	MÓDULO ELECTRÓNICO
349140	módulo electrónico AXOLUTE outdoor para sistema de videointerfón 2 HILOS. Cuenta con un teclado capacitativo retroiluminado con accionamiento táctil, telecámara a color motorizada (rotativa en las unidades interiores predispuestas), display a color con página de inicio totalmente personalizable por el instalador y lector de transponder para abrir la cerradura que puede activarse también mediante el código numérico reservado a los residentes. Módulo a completar con caja de empotrar art. 331130 y marco de acabado art. 339213 (acero). Software TiAxoluteoutdoor y TiContacts de programación, creación de la agenda residentes y configuración en dotación. Con un cable local permanente con clavija RJ45 (conexión cruzada del tipo T568B) se puede actualizar la agenda de los residentes y la configuración sin desmontar la botonera. El dispositivo presenta las siguientes características: Grado de protección IP54, grado de robustez IK07.

Artículo	LLAVES TRANSPONDER Y PROGRAMADOR
348200	llave transponder de color negro
348201	llave transponder de color rojo
348202	llave transponder de color verde
348203	llave transponder de color azul
348204	llave transponder de color naranja
348205	llave transponder de color gris
348206	llave transponder de color amarillo
348402	programador de sobremesa para llaves transponder

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Botonera exterior SFERA



307231



307230

Artículo	FRENTES DE CALLE SFERA
307231	Frente de calle de video a color para edificio. Posibilidad de apertura de puerta mediante teclado numérico.
307230	frente de calle de video a color para casa.

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL


Botonera exterior **SFERA**

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Videointerfones AXOLUTE



349320

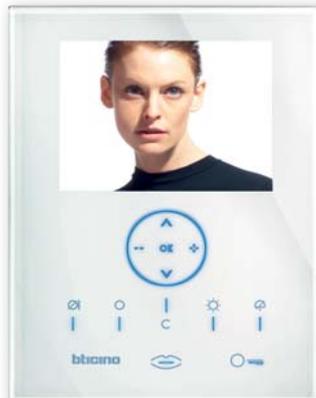

349321

Artículo	VIDEO STATION NIGHTER
349320	<p>videointerfón 2 HILOS manos libres para instalación mural. Cuenta con un display LCD de 8" a color, teclado capacitivo retroiluminado con mandos táctiles y menú de navegación OSD con iconos y personalizable mediante PC para la gestión de las aplicaciones de MY HOME de: videointerfón, termorregulación, difusión sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con la difusión sonora, la VIDEO STATION actúa como un amplificador y permite reproducir todas las fuentes de audio/video existentes en el sistema. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura, encendido luces escaleras, mute, conexión manos libres / busca y exclusión llamada. Indicaciones con LEDES para: exclusión llamada, estado puerta y conexión. Puerto USB para la programación/actualización firmware.</p> <p>Instalación mural con el soporte específico (suministrado en dotación). Se puede configurar con configuradores físicos o mediante el software TiNighterandWhiceStation de programación y configuración (en dotación).</p>

Artículo	VIDEO STATION WHICE
349321	<p>videointerfón 2 HILOS manos libres para instalación mural. Cuenta con un display LCD de 8" a color, teclado capacitivo retroiluminado con mandos táctiles y menú de navegación OSD con iconos y personalizable mediante PC para la gestión de las aplicaciones de MY HOME de: videointerfón, termorregulación, difusión sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con la difusión sonora, la VIDEO STATION actúa como un amplificador y permite reproducir todas las fuentes de audio/video existentes en el sistema. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura, encendido luces escaleras, mute, conexión manos libres / busca y exclusión llamada. Indicaciones con LEDES para: exclusión llamada, estado puerta y conexión. Puerto USB para la programación/actualización firmware.</p> <p>Instalación mural con el soporte específico (suministrado en dotación). Se puede configurar con configuradores físicos o mediante el software TiNighterandWhiceStation de programación y configuración (en dotación).</p>

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Videointerfón AXOLUTE Video Display



349311



349313



349319



349413



349414



349415

Artículo	VIDEO DISPLAY
349311	videointerfón 2 HILOS manos libres para Instalación de empotrar. Cuenta con un display LCD de 2,5" con menú de navegación OSD con iconos y personalizable mediante PC para la gestión de las aplicaciones de MY HOME de: videointerfón, termostatación, difusión sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura y conexión manos libres. Indicaciones con LEDS para: exclusión llamada, estado puerta y conexión. Puerto USB para la programación / actualización firmware. Instalación en caja 506 de empotrar. Completar con la placa de acabado (todas las de la serie AXOLUTE para 506E). Se puede configurar con configuradores físicos o mediante el software de programación y configuración TiAxoluteDisplay (en dotación).
349313	color blanco.

Artículo	BASE DE SOBREMESA PARA VIDEO DISPLAY
349319	base de sobremesa para videointerfón AXOLUTE VIDEO DISPLAY. Conexión con el sistema mediante el cable art. 336813 y toma 8 polos (art. 349413, art. 349414 y art. 349415). Completar con las placas de acabado rectangulares para 506E de la serie residencial AXOLUTE.

Artículo	TOMA 8 POLOS PARA INSTALACIÓN DE SOBREMESA
349413	toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de los videointerfón Axolute video display. Acabado blanco
349414	toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de los videointerfón Axolute video display. Finitura Tech
349415	toma 8 polos Axolute para la conexión de sobremesa de los videointerfón Axolute video display. Acabado antracita

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Videointerfonos Polix



344192

Artículo

POLYX MEMORY DISPLAY

344192

videointerfón 2 HILOS manos libres. Cuenta con un display LCD de 3,5" a color. Indicaciones con LEDS para: exclusión llamada, estado puerta, conexión con la placa exterior y estado del contestador. Instalación mural con el soporte específico (suministrado en dotación). Se puede configurar con configuradores físicos o mediante el software TiPolyx suministrado en dotación.

Tecla de apertura
cerradura
con LEDS de
indicación.



Tecla comunicación
con LEDS de
indicación

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Dispositivos modulares DIN




346001



346831



F441

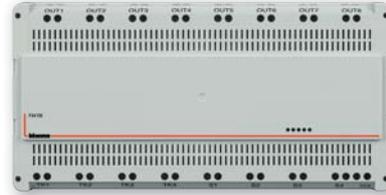

F441M



346850



346851

Artículo	ALIMENTADORES
346001	alimentador de sistema de 8 módulos DIN. Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.

Artículo	MEZCLADORES VIDEO
346831	adaptador video 2 módulos DIN. Permite la conexión de 3 BUS con el sistema. Por consiguiente, se pueden realizar sistemas con 2 placas exteriores video y 1 montante y sistemas con 1 placa exterior video y 2 montantes. El dispositivo ha de usarse con el alimentador de sistema art. 346001.
F441	nodo audio video 6 módulos DIN preparado con 4 bornes de entrada y 4 bornes de salida. Permite conectar hasta 4 placas dispositivos fuente (placas exteriores o telecámaras) en entrada y hasta 4 montantes video 2 HILOS en salida.
F441M	matriz audio video de 10 módulos DIN. Preparada para la conexión de placas de exterior de videointerfón, telecámaras y fuentes de la difusión sonora en entrada y placas de interior y amplificadores en salida. Cuatro entradas dedicadas a placas exteriores / telecámaras y 4 a las fuentes de la difusión sonora. Permite realizar sistemas de difusión sonora multicanal.

Artículo	INTERFAZ DE SISTEMA
346850	interfaz de piso en caja modular 4 DIN. Permite comunicar un montante 2 HILOS con un sistema de videointerfón dedicado de piso con videocontrol local, difusión sonora y control de las aplicaciones MY HOME. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.
346851	interfaz de expansión sistema en caja modular 4 DIN. Permite duplicar la longitud del tramo de la placa exterior - unidad interior, crear montantes con fónica independiente y expandir las prestaciones del sistema del piso. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Actuadores DIN y accesorios de sistema



346200



346230



346841



347400



336904

1

3501/1

2

3501/2

3

3501/3

4

3501/4

5

3501/5

6

3501/6

7

3501/7

8

3501/8

9

3501/9

Artículo	ACTUADORES DIN
346200	actuador relé en caja modular 4 DIN. Permite encender luces, abrir verjas, repetir la llamada o accionar otros dispositivos con los videointerfonos. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.
346230	actuador relé cerradura en caja modular 2 DIN. Permite alimentar y activar una cerradura electrónica. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.

Artículo	CABLE PARA SISTEMAS
336904	cable específico para aplicaciones de videointerfón con 2 conductores trenzados. Se puede enterrar en tuberías, conforme a la normativa (CEI 20-13 y CEI 20-14). Rollo de 200 metros.

Artículo	DISPOSITIVOS EN CAJA BASIC
346841	distribuidor de planta con 4 salidas. Adapta automáticamente la señal de video para permitir la distribución en modo estrella.
347400	interfaz de conversión señal de coaxial a BUS 2 HILOS. Permite conectar al BUS del sistema videointerfón una telecámara con salida video coaxial alimentada a 12 Vcc con consumo máx. de 150 mA y salida video 1 Vpp (75 Ω).

Artículo	CONFIGURADORES (PAQUETE DE 10 UNIDADES)
3501/1	configurador 1
3501/2	configurador 2
3501/3	configurador 3
3501/4	configurador 4
3501/5	configurador 5
3501/6	configurador 6
3501/7	configurador 7
3501/8	configurador 8
3501/9	configurador 9

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Telecámaras 2 hilos



391658



391659



391657



391642



391663



391661



391662

Artículo	TELECÁMARAS DE INTERIOR
391658	telecámara a color de empotrar con acabado LIGHT. Lente fija de 3.7 mm, CCD 1/3", resolución 380 líneas horizontales. Dotada de micrófono. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.
391659	como el art. 391658 pero con acabado LIGHT TECH
391657	como el art. 391658 pero con acabado LIVING
391663	como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE
391661	como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE
391662	como el art. 391658 pero con acabado AXOLUTE


Artículo	TELECÁMARA DE EXTERIOR
391642	telecámara compacta de color de exterior en caja IP 65. Lente fija de 6 mm, CCD 1/3", resolución 330 líneas horizontales. El dispositivo ha de configurarse mediante la colocación física de los configuradores.

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Dispositivos para integrar los sistemas y para el control local



F422

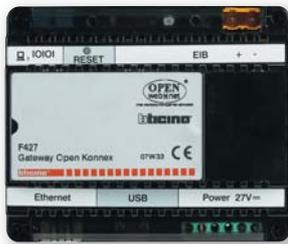

F427



HD4891



HC4891



HS4891



N4891



NT4891



L4891



H4890 - LN4890



3496

Artículo	INTERFAZ SCS - SCS
F422	interfaz entre sistemas basados en BUS SCS aunque están dedicados a funciones diversas entre ellos - 2 módulos DIN rebajados.

Artículo	INTERFAZ PARA SISTEMAS PROTOCOLO KNX
F427	interfaz SCS/KNX - para intercambiar informaciones entre el sistema automatización y el sistema estándar KNX.

Artículo	LOCAL DISPLAY
HD4891 HC4891 HS4891	pantalla táctil 1,2" OLED para la gestión de una de las siguientes funciones: difusión sonora, termorregulación y escenarios - Serie AXOLUTE.
N4891 NT4891 L4891	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	TOUCH SCREEN
H4890	pantalla táctil 3,5", de color para la gestión de las funciones de iluminación, automatización, antirrobo, termorregulación, difusión sonora, escenarios y gestión energía - serie AXOLUTE.
LN4890	como el anterior - serie LIVING, LIGHT e LIGHT TECH

Artículo	INTERFAZ PARA TOUCH SCREEN IP
3496	accesorio que utilizar con TOUCH SCREEN - reproduce los contenidos audio presentes en el PC, servidor o los contenidos audio en IP (por ej. radio) a través de los difusores del sistema de difusión sonora 2 HILOS. Instalación en el dorso del TOUCH SCREEN.

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Dispositivos para el control local



MH4892



MH4893



MHVISUAL



336983



336982



336984

Artículo	MULTIMEDIA TOUCH SCREEN
MH4892 MH4893	<p>pantalla táctil de 10" LCD 16/9 para la gestión de las siguientes funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iluminación, automatización, antirrobo, termostatación, difusión sonora, y escenarios - videointerfón y videocontrol - gestión de contenidos multimedia presentes en fuentes externas (USB y SDCard) o en IP (radio IP, RSS, Webcam). Instalación mural. Preparada para caja de empotrar 506E para recogida cables. Completar con el marco de acabado específico.

Artículo	SOFTWARE MHVISUAL
MHVISUAL	software de supervisión de las funciones de iluminación, automatización, antirrobo, termostatación, difusión sonora, escenarios y videocontrol.


Artículo	CONECTORES INTERFAZ MULTIMEDIA
349418	conector 8 contactos serie AXOLUTE acabado blanco para la conexión entre cable USB y la interfaz multimedia.
349414	como el anterior - serie AXOLUTE acabado blanco
349415	como el anterior - serie AXOLUTE acabado oscuro
336983	como el anterior - serie LIVING
336982	como el anterior - serie LIGHT
336984	como el anterior - serie LIGHT TECH

MY HOME - INTEGRACIÓN Y CONTROL

Dispositivos para el control local



349320

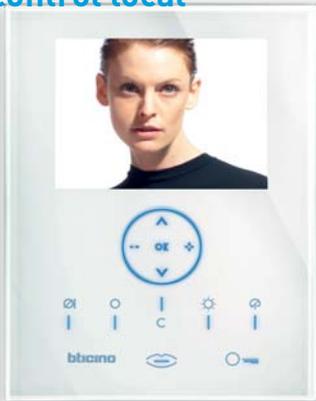

349321



349311



34913


Artículo	VIDEO STATION
349310	videointerfón manos libres para instalación mural. Pantalla LCD de 5,6" a color y menú con iconos. Se puede integrar en el sistema MY HOME y cuenta con un menú de navegación personalizable mediante PC para la gestión de las siguientes aplicaciones: videointerfón, termorregulación, difusión sonora, escenarios, alarmas. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura, luces escaleras, mute, conexión manos libres y busca. LED de indicación para: exclusión llamada, control estado cerradura, estudio profesional, conexión. Configuración mediante configuradores físicos y mediante menú. Puerto USB y RS232 para la programación. Instalación mural con soporte incluido en la dotación. Software de configuración y personalización en dotación. Completar con los marcos de acabado específicos de cristal, madera y aluminio.
349210	marco de acabado de aluminio
349211	marco de acabado de cristal Kristall
349212	marco de acabado de madera Teka

Artículo	VIDEO STATION NIGHTER & WHICE
349320	videointerfón manos libres serie NIGHTER para instalación mural. Pantalla LCD de 8" a color, teclado capacitativo retroiluminado con mandos táctiles y menú de navegación personalizable mediante PC para la gestión de las aplicaciones MY HOME de: videointerfón, termorregulación, difusión sonora, automatización (escenarios) y anti-intrusión. En sistemas integrados con la difusión sonora, el dispositivo actúa como un amplificador y permite reproducir todas las fuentes de audio/video presentes en el sistema. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura, encendido luces escaleras, mute, conexión manos libres/ busca y exclusión de llamada. Indicaciones para: exclusión llamada, estado puerta y conexión. Instalación mural con soporte incluido en la dotación. Software TiNighterandWhiceStation de programación y configuración (en dotación).
349321	videointerfón manos libres como el anterior - serie WHICE

Artículo	VIDEO DISPLAY
349311 34913	videointerfón manos libres para instalación de empotrar o de sobremesa con acabado blanco. Pantalla LCD de 2,5" a color y menú con iconos. Se puede integrar en el sistema MY HOME y cuenta con un menú de navegación personalizable mediante PC para la gestión de las siguientes aplicaciones: videointerfones, termorregulación, difusión sonora, escenarios, alarmas. Dotación pulsadores: navegación, autoencendido, apertura cerradura, conexión manos libres y busca. LED de indicación para: exclusión llamada, control estado cerradura, estudio profesional, conexión. Configuración mediante configuradores físicos y mediante menú con software en dotación. Puerto USB para la programación. Instalación en caja de empotrar 506. Completar con la placa de acabado (todas las de la serie AXOLUTE para 506E).

MY HOME - VIDEOINTERFÓN Y VIDEOCONTROL

Dispositivos para la gestión de los escenarios y para el control remoto

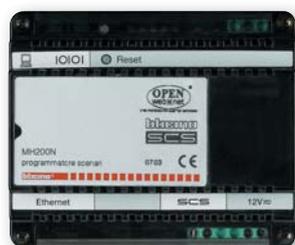

MH200N



346021



F420



F454



346021

Artículo	PROGRAMADORES DE ESCENARIOS
MH200N	dispositivo para la ejecución de escenarios programados con el software TIMH200N. El escenario puede asociarse a horas, fechas, activaciones manuales, eventos gestionados en canales AUX o generados en los sistemas de automatización, termorregulación y antirrobo. El dispositivo puede funcionar como pasarela para utilizar los softwares MHVisual y Virtual Configurator. Ocupa el espacio de 6 módulos DIN.
346021	alimentador adicional compacto (2 DIN) para alimentar el programador de escenarios MH200N.

Artículo	WEB SERVER AUDIO/VIDEO
F454	servidor web audio / video para el control remoto del sistema mediante páginas webs o el portal MY HOME. El dispositivo puede funcionar como pasarela para utilizar los softwares MHVisual y Virtual Configurator.
346021	Alimentador compacto para servidor web F453AV y MH200N - 2 módulos DIN.

Artículo	MÓDULO ESCENARIOS
F420	dispositivo para memorizar 16 escenarios para las aplicaciones de automatización, difusión sonora, termorregulación y videointerfón - 2 módulos DIN.

MY HOME - ANTIRROBO

Dispositivos de control y mando



3485



HD4607/4



HC4607/4



HS4607/4



N4607/4



NT4607/4



L4607/4

Artículo	CENTRALITA CON COMUNICADOR TELEFÓNICO
3485	centralita POLYX ALARM con función de autoaprendizaje de la instalación y visualización de la configuración en el display. Regulación con transponder y teclado. Gestión de máximo 72 sensores, máximo 8 zonas y posibilidad de configurar hasta 16 escenarios. Provista de comunicador telefónico PSTN para enviar alarmas. Programable con la aplicación TiSecurity Polyx. Instalación mural con abrazadera metálica incluida. Alimentación con batería art. 3506 incluida.

Artículo	PARCIALIZADOR DE ZONAS 1÷4
HD4607/4 HC4607/4 HS4607/4	receptor para activar y desactivar la instalación con tarjeta de reconocimiento transponder art. 3530S y art. 3540 - pulsadores para el control de 4 zonas - señalización del estado de las zonas y de la instalación por led - posibilidad de deshabilitar las señales luminosas y acústicas - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4607/4 NT4607/4 L4607/4	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

MY HOME - ANTIRROBO

Dispositivos de control y mando



HD4607



HC4607



HS4607



3530S



3540



N4607



NT4607



L4607

Artículo	ACTIVADOR CON TRANSPONDER
HD4607 HC4607 HS4607	activa y desactiva la instalación por el medio del transponder (tarjeta de reconocimiento) memorizado en la centralita display. Señal de estado de la instalación por led - canal auxiliar disponible para actuadores - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4607 NT4607 L4607	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	TRANSPONDER
3530S	tarjeta de reconocimiento portátil
3540	tarjeta de reconocimiento llavero

MY HOME - ANTIRROBO

Detectores de presencia



HD4611



HC4611



HS4611



N4611



NT4611



L4611



N4640



HD4613



HC4613



HS4613

Artículo	DETECTORES DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS
HD4611 HC4611 HS4611	detector volumétrico de presencia como el anterior - ángulo de cobertura parcializable de 105° a 0° - lente orientable en 2 ejes - serie AXOLUTE - 2 módulos.
N4611 NT4611 L4611	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	DETECTOR MINI DE PRESENCIA INFRARROJOS PASIVOS
N4640	detector de volumétrico de presencia a rayos infrarrojos pasivos con sensibilidad regulable (cobertura: 3 - 9 metros) - led de señal alarma con memoria - apertura angular: 105°, 14 haces subdivididos en 3 planos - regulación en 3 niveles, de la sensibilidad mediante configuración - canal auxiliar de prealarma activable - montaje mural, inclinado y angular.

Artículo	DETECTORES DE DOBLE TECNOLOGÍA
HD4613 HC4613 HS4613	detector de presencia volumétrica de doble tecnología formado por dos sensores: uno infrarrojo para detectar cuerpos calientes (IR) y uno a microondas para detectar el movimiento (MW). La alarma se genera sólo cuando ambas tecnologías de detección se activan - 2 módulos - serie AXOLUTE

MY HOME - ANTIRROBO

Interfaces de contactos y dispositivos de protección perimetral



HD4612
HD4612V12



HC4612
HC4612/12



HS4612
HS4612/12



N4612
N4612/12



NT4612
NT4612/12



L4612
L4612/12



3510



3513



3511



3516

Artículo	MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS
HD4612 HC4612 HS4612	módulo interfaz contactos electromagnéticos NC - posibilidad de conectar una línea de protección de contactos equilibrada y no equilibrada - led de señal de alarmas con memoria de intervención - canal auxiliar de prealarma activable - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4612 NT4612 L4612	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	CONTACTOS MAGNÉTICOS
3510	sensores electromagnéticos de contacto NC y línea de protección - ejecución para instalación empotrable.
3511	sensor como el anterior - ejecución para instalación a la vista.
3513	sensor como el anterior - ejecución para instalación a vista para superficies metálicas.

Artículo	MÓDULO INTERFAZ CONTACTOS
HD4612V12 HC4612/12 HS4612/12	módulo interfaz para sensor de cable para la protección de persianas - aplicable a sensores NC/NO y de rotura de vidrios (art. 3516) - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4612/12 NT4612/12 L4612/12	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	SENSOR RUPTURA DE VIDRIOS
3516	sensor piezoeléctrico de ruptura de vidrios. Instalación con biadhesivo suministrado. Protección de ventanas con diagonal máxima de 3 metros.

MY HOME - ANTIRROBO

Dispositivos de señalización y para alarmas técnicas



E464ADCN/127



346001



346021

346031

Artículo	MÓDULO ACTUADOR RELÉ
HD4614 HC4614 HS4614	módulo actuador de configuración múltiple con salida mediante relé - contactos C - NO - NC, 24V 0,4a cosφ 0,4 - utilizable para la repetición de alarmas, la activación de un dispositivo exterior, la repetición del estado de la instalación, la señalización de batería agotada - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4614 NT4614 L4614	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	INTERFAZ CANAL AUXILIAR
HD4615 HC4615 HS4615	módulo interfaz para contactos auxiliares de tipo NO o NC - disponibilidad de entrada 5 - 12v a.c./d.c. - optoaislado - utilizable para varias funciones, entre las cuales "pedido de socorro de ancianos", "antipánico" y para alarmas técnicas similares - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4615 NT4615 L4615	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	ALIMENTADORES
E46ADCN/127	alimentador - entrada 127 V.c.a salida 27 V.c.c. SELV, ejecución para fijación en perfil DIN con dimensiones iguales a las de 8 módulos para centralitas de empotrar o murales.
346001	alimentador de sistema de 8 módulos DIN. Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.
346021	alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para alimentación de las unidades interiores videointerfones, servidor web y programador de escenarios. Alimentación: 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Corriente máxima suministrada de 600 mA. Protegido mediante fusible integrado (no sustituible). Dispositivo SELV con aislamiento doble.
346031	alimentador compacto de 2 módulos DIN para sistemas de Videointerfón y Difusión Sonora base con una única fuente sonora instalable.

MY HOME - ANTIRROBO

Dispositivos de señalización y accesorios



HD4511V12



HC4511/12



HS4511/12



HD4512V12



HC4512/12



HS4512/12



4072L



N4511/12



NT4511/12



L4511/12



N4512/12



NT4512/12



L4512/12



3505/6
3506



L4380/B

Artículo	DETECTORES DE GAS METANO
HD4511V12 HC4511/12 HS4511/12	detector de gas METANO con señal óptica y acústica. 85dB de alarma - autodiagnóstico interno - idóneo para el mando de repetidores de señal - alimentación 12V a.c./d.c. - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4511/12 NT4511/12 L4511/12	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	SIRENA EXTERNA CON BATERÍA DEL SISTEMA
4072L	sirena externa que contiene la batería de autoalimentación de todo el sistema - señal acústica regulable de 0 a 10 minutos por medio de la centralita - equipable con batería 12V 12Ah art. 3505/12 - intensidad sonora 105dB(A) a 3 metros - indicador óptico con lámpara al xenon - parrilla antiespuma - protegida contra tirón y sabotaje - combinable con el alimentador art. E46ADCN o art. E48+E48A2.

Artículo	DETECTORES DE GAS GPL
HD4512V12 HC4512/12 HS4512/12	detector de gas GPL con señal óptica y acústica. 85dB de alarma - autodiagnóstico interno - idóneo para el mando de repetidores de señal - alimentación 12V a.c./d.c. - 2 módulos - serie AXOLUTE.
N4512/12 NT4512/12 L4512/12	como el anterior - serie LIVINGLIGHT

Artículo	BATERÍA PARA SIRENA EXTERIOR ART. 4072L
3505/12	batería 12V 12Ah

Artículo	BATERÍAS
3507/6	batería 6V 0,5Ah para sirena interna
L4380/B	batería 6V de repuesto para lámpara de emergencia HD/HC/HS/L/N/NT4380

MY HOME - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES

Alimentadores



E46ADCN/127



346001



346021



346031

Artículo	ALIMENTADORES
E46ADCN/127	alimentador - entrada 127 V.c.a salida 27 V.c.c. SELV, ejecución para fijación en perfil DIN con dimensiones iguales a las de 8 módulos para centralitas de empotrar o murales.
346001	alimentador de sistema de 8 módulos DIN. Alimentación 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Protegido electrónicamente (sin fusible) contra contracircuitos y sobrecargas. Dispositivo SELV con aislamiento doble.
346021	alimentador adicional compacto de 2 módulos DIN para alimentación de las unidades interiores videointerfonos, servidor web y programador de escenarios. Alimentación: 127 V.c.a @ 50 - 60 Hz. Corriente máxima suministrada de 600 mA. Protegido mediante fusible integrado (no sustituible). Dispositivo SELV con aislamiento doble.
346031	alimentador compacto de 2 módulos DIN para sistemas de Videointerfón y Difusión sonora base con una única fuente sonora instalable.

CONSULTAR LA SIGUIENTE TABLA PARA ELEGIR EL ALIMENTADOR EN FUNCIÓN DEL SISTEMA QUE SE REALIZARÁ.

Sistema	Alimentador		
	E46ADCN/127	346001	346031
Automatización	●		
Antirrobo	●		
Termoregulación	●		
Difusión Sonora		●	●
Videointerfón		●	●

MY HOME - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES

Cables y accesorios varios



L4669



335919



3559



336904



3515

Artículo	CABLES DE CONEXIÓN
L4669	cable para sistema SCS par en funda constituido por 2 conductores flexibles trenzados y no apantallados - aislamiento 300 /500 V - cumple las normas CEI 46-5 y CEI 20-20 - largo rollo: 100 metros.
336904	cable para sistema de difusión sonora consta de 2 conductores trenzados. Cumple la normativa CEI 20-13 y CEI 20-14 - aislamiento 450/750 V. Rollo de 200 metros.

Artículo	ACCESORIOS VARIOS
3515	borne extraíble de recambio.
335919	cable de conexión para PC para la programación de los dispositivos Automatización, Antirrobo, Termorregulación y Difusión sonora - para puerto RS232.
3559	cable como el anterior - para puerto USB

MY HOME - DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS COMUNES


Configuradores



Artículo	CONFIGURADORES - PAQUETE DE UN TIPO CON 10 UNIDADES
3501/1	configurador 1
3501/2	configurador 2
3501/3	configurador 3
3501/4	configurador 4
3501/5	configurador 5
3501/6	configurador 6
3501/7	configurador 7
3501/8	configurador 8
3501/9	configurador 9
3501/GEN	configurador GEN
3501/GR	configurador GR
3501/AMB	configurador AMB
3501/AUX	configurador AUX
3501/ON	configurador ON
3501/OFF	configurador OFF
3501/OI	configurador OI
3501/PUL	configurador PUL
3501/SLA	configurador SLA
3501/CEN	configurador CEN
3501/T	configurador ↑↓
3501/TM	configurador ↑↓M

MY HOME - PLACAS

Montaje placas AXOLUTE

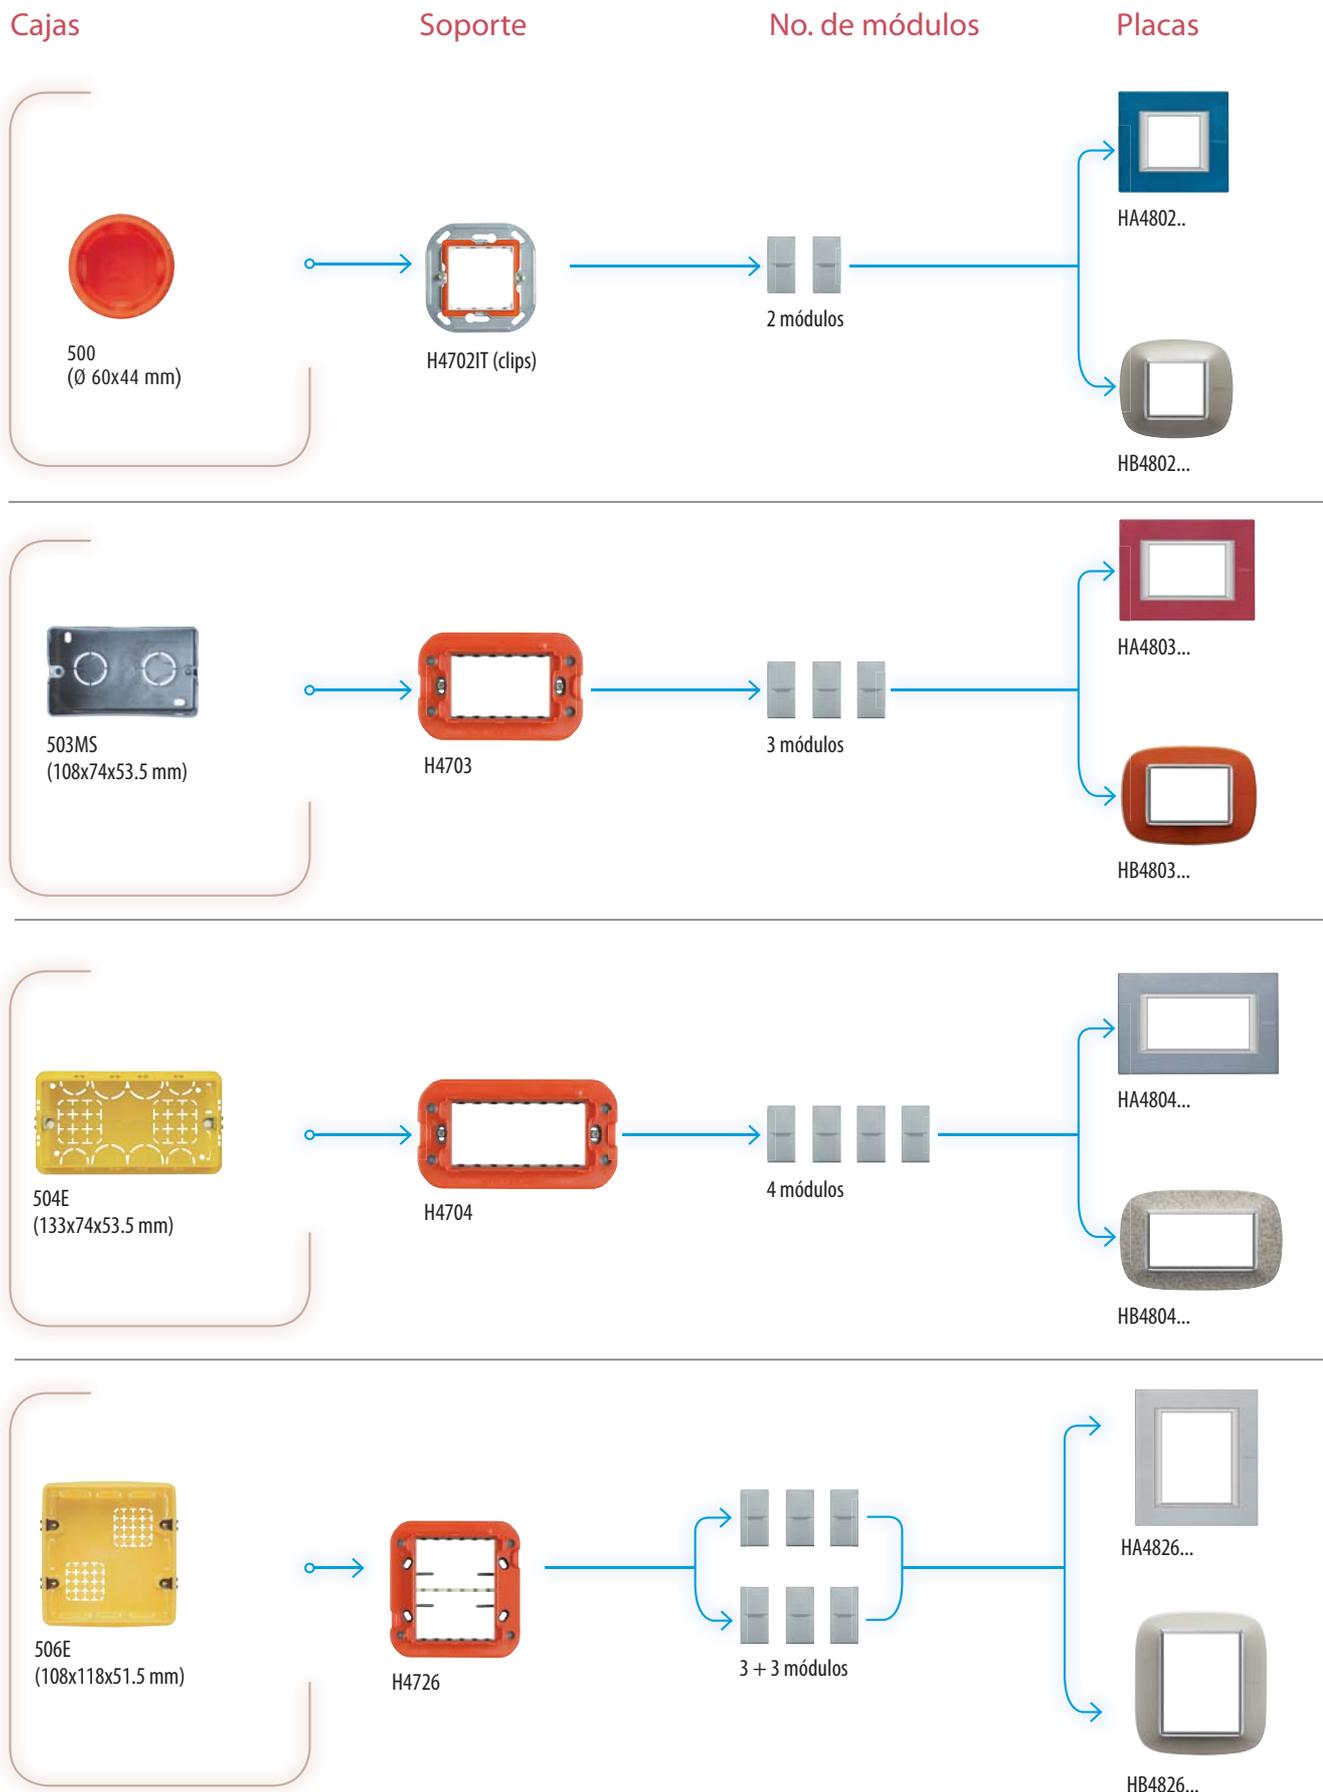

NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME - PLACAS

Montaje placas AXOLUTE

Caja



503MS
(108x74x53.5 mm)

Soporte



H4703

No. de módulos




HC4657M3 - HD4657M3



HS4657M3

Placas



504E
(133x74x53.5 mm)




H4704



HC4657M4 - HD4657M4



HS4657M4



506E
(108x118x51.5 mm)




H4684

349311



349312



HA4826...



HB4826...

NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME - PLACAS

Montaje placas LIVINGLIGHT

Caja

Soporte

No. de módulos

Placas



503MS
(106x71x52 mm)



LN4703M




3 módulos



LNA4803...



LNB4803...



504E
(133x74x53.5 mm)



LN4704



4 módulos



LNA4804...



LNB4804...



506L
(183.5x90x53.5 mm)



LN4707




7 módulos




LNA4807...




LNB4807...




506E
(106x117x52 mm)



LN4726



3 + 3 módulos



LNA4826...



LNB4826...



NOTA: Los códigos de los artículos de las placas deben ser completados con los códigos de los colores que se encuentran en las siguientes páginas.

MY HOME - PLACAS AXOLUTE

Rectangulares

ALUMINIO



Acabado: Aluminio pulido - **XC**



Acabado: Antracita satinada - **XS**



Acabado: Titanio satinado - **NX**

LACADOS



Acabado: Blanco Limoges - **BG**



Acabado: Rojo China - **RC**



Acabado: Azul Meissen - **BM**



Acabado: Verde Sevres - **VS**

ANODIZADOS



Acabado: Cromo - **CR**



Acabado: Bronce - **BR**



Acabado: Mercurio - **AZ**



Acabado: Plata - **SAN**

MADERA



Acabado: Fresno - **LFR**



Acabado: Teka - **LTK**



Acabado: Wengé - **LWE**

CRISTAL



Acabado: Cristal noche - **VNN**



Acabado: Cristal azul cielo - **VZS**



Acabado: Vidrio Kristall - **VKA**



Acabado: Espejo satinado - **VSA**

NIGHTER & WHICE



Acabado: Nighter - **VNB**



Acabado: Whice - **VSW**

PIEDRA



Acabado: Pizarra de Ardesia - **RLV**



Acabado: Mármol de Carrara - **RMC**

BLANCO



Acabado: Blanco AXOLUTE - **HD**



Acabado: Vidrio blanco - **VBB**

NOTA: Las placas en aluminio, anodizado, así como las de madera y piedra, están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad y dibujo entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

MY HOME - PLACAS AXOLUTE

Elípticas

METALIZADOS



Acabado: Metalizado claro - **XC**



Acabado: Metalizado oscuro - **XS**



Acabado: Negro - **NR**

LÍQUIDOS



Acabado: Blanco líquido - **DB**



Acabado: Marfil líquido - **DA**



Acabado: Azul líquido - **DZ**



Acabado: Naranja líquido - **DR**



Acabado: Verde líquido - **DV**

BRILLANTES



Acabado: Oro brillante - **OR**



Acabado: Plata - **SAN**



Acabado: Titanio claro - **TC**



Acabado: Oro satinado - **OS**

MADERA



Acabado: Maple - **LAE**



Acabado: Cerezo - **LCA**



Acabado: Nogal - **LNC**

ACERO



Acabado: Acero pulido Alessi - **AXL**



Acabado: Acero satinado Alessi - **AXS**

PIEL



Acabado: Piel arena - **SLC**



Acabado: Piel café - **SLS**

BLANCO



Acabado: Blanco AXOLUTE - **HD**



Acabado: Blanco glaciar Corian® - **CGW**

NOTA: las placas de piel y madera están realizadas con materiales 100% naturales; es por tanto posible que existan diferencias de tonalidad y dibujo entre una placa y otra del mismo tipo. Las imágenes deben ser consideradas con carácter informativo.

Corian® es una marca registrada por DuPont™.

Alessi® es una marca registrada.

MY HOME - PLACAS LIVINGLIGHT


Rectangulares

METALES


Material: zamak



Oro frío - OA

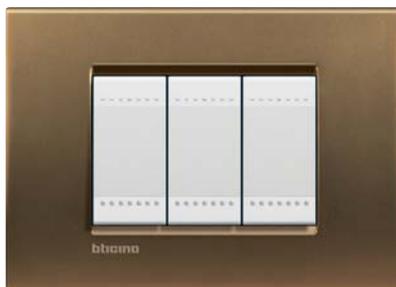

Bronce - BZ

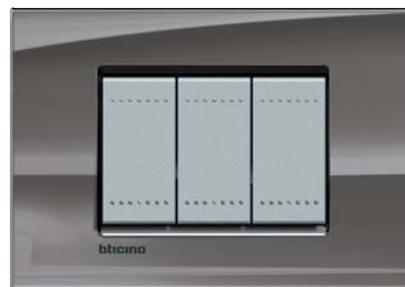

Níquel - NS

NATURALIA

Material: zamak



Native - NA



Plata - AG



Acero pulido - ACS

SILK


Material: zamak




Park - PK




Square - SQ

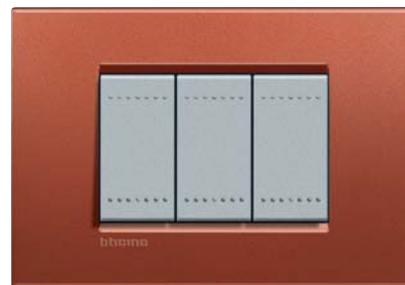

Ladrillo - RK

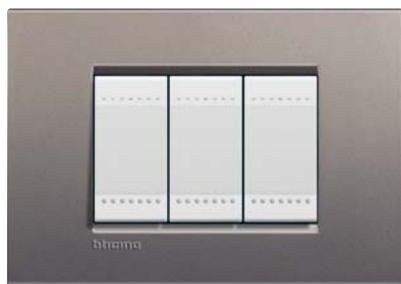



Avenue - AE

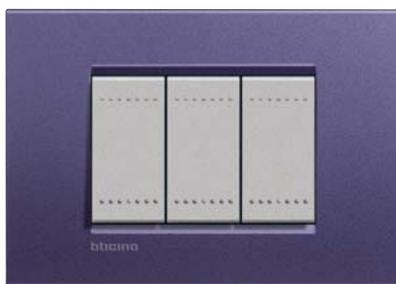

Club - CB

CÓDIGOS DE LAS PLACAS RECTANGULARES

- 2 módulos - LNA4802...
- 3 módulos - LNA4803...
- 4 módulos - LNA4804...
- 7 módulos - LNA4807...
- 3+3 módulos - LNA4826...

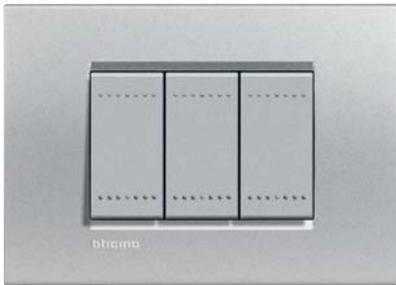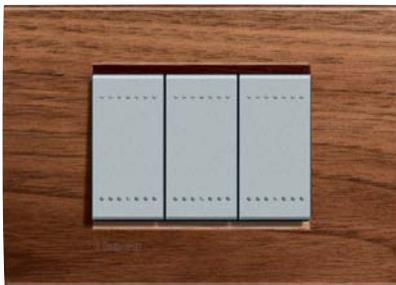DEEP Material: tecnopolímero	 <p>Verde - VD</p>	 <p>Naranja - OD</p>	 <p>Azul - AD</p>
	 <p>Humo - KF</p>	 <p>Aguamarina - KA</p>	 <p>Gris hielo - KG</p>
	 <p>Negro Antracita - AR</p>	 <p>Blancos - BI</p>	 <p>Tech - TE</p>
ESENCIAS Material: madera maciza	 <p>Cerezo americano - LCA</p>	 <p>Bambú - LBA</p>	 <p>Nogal - LNC</p>

Artículo

PLACA PARA INTEMPERIE 3 MÓDULOS COLOR BLANCO

L4669

La placa para intemperie garantiza una máxima resistencia al agua y a los rayos solares. La membrana de plástico es flexible para accionar los interruptores sin necesidad de levantar la tapa. La placa es compatible con la caja chalupa standard 2" x 4" y los mecanismos se insertan a presión sin necesidad de chasis.



24603N

MY HOME - PLACAS LIVINGLIGHT

Elípticas

METALES

Material: zamak



Oro - OC



Acero - AC



Titanio - TC



Cromo - CR

NATURALIA

Material: zamak




Grafito - GF



Marrakech - MA



Córdoba - CO

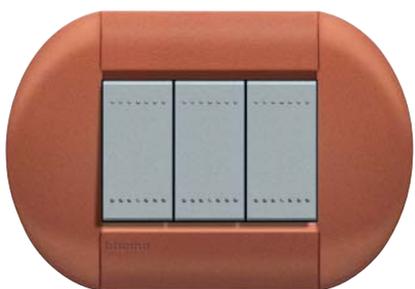

Siena - SI

CÓDIGOS DE LA PLACAS ELÍPTICAS

2 módulos - LNB4802...

3 módulos - LNB4803...

4 módulos - LNB4804...

7 módulos - LNB4807...


3+3 módulos - LNB4826...

BRILLANTES


Material: zamak



Grape - GP

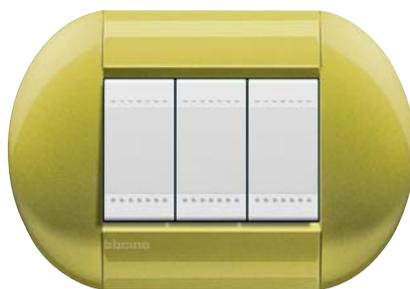

Cítrico - CT

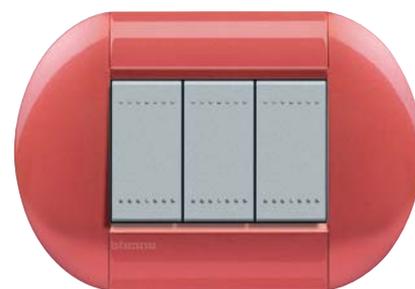

Sunset - SS

TWIN


Material: tecnopolímero



Marrón - TW



Sky - TS

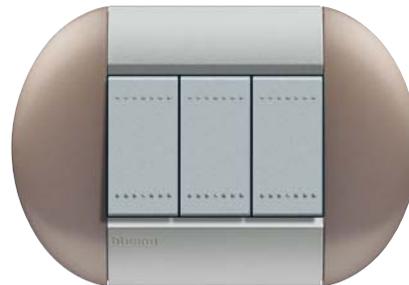

Bronce - TB

ELEGANTES

Material: tecnopolímero



Smoking - SM



Colonial - CL



Tight - TG

NEUTROS

Material: tecnopolímero



Negro Antracita - AR



Blanco - BI



Tech - TE

ESENCIAS


Material: madera maciza



Cerezo americano - LCA



Arce - LAE

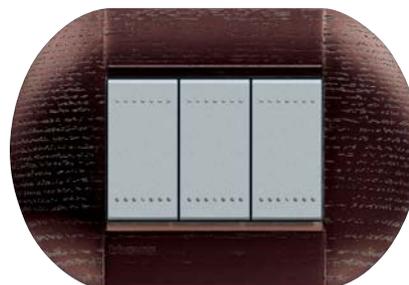

Roble oscuro - LRW

PLACAS PERSONALIZADAS

Personalización en la fábrica



Bajo demanda, las placas LIVING-LIGHT se pueden suministrar con personalizaciones gráficas. El plazo de entrega será confirmado en función de la personalización. Para más información consultar con la red comercial de Bticino.

El poder de ir a la oficina sin sentir que saliste de casa.

Vigila lo que sucede en casa, enciende las luces
o cierra las cortinas; todo desde tu oficina.



También controla tu ambiente desde
tu computadora, iPhone® o iPod touch®.

www.bticino.com.mx/myhome



Activa escenarios automáticos.



Mira quién llama a la puerta.



Vigila lo que sucede dentro de casa.



Monitorea el estado de la alarma.

Controla accesos, manten vigilado hasta el último rincón y activa la alarma desde un solo punto.

Además, controla la iluminación, el sonido y la temperatura con sólo un dedo.

Protege tu casa con la más alta tecnología.

MY HOME



Video Display en placa "Alessi" de acero satinado.

bticino

BTicino de México, S.A. de C.V.
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,
capacitación y certificación,
asesoría en proyectos,
catálogos, exhibición,
centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx



OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México, D.F.
Tel: (55) 52 01 64 50
Fax: (55) 52 01 64 51
Sin costo: 01 800 714 85 24
E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.
Tel: (442) 238 04 90
Fax: (442) 238 04 86
Sin costo: 01 800 400 18 00
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B
Esquina Juan Pablo II
Frac. Virginia
94294, Boca del Río, Ver.
Tel: (229) 935 13 90
Tel/Fax: (229) 935 68 51
Sin costo: 01 800 624 44 45
E-mail: zona.golfo@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación
Agustín Yañez 2613-1B
Col. Arcos Vallarta Sur
44500, Guadalajara, Jalisco.
Tels: (33) 36 16 99 04
Fax: (33) 36 16 99 40
Sin costo: 01 800 849 42 36
E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.
Col. Centro
64000, Monterrey, N.L.
Tels: (81) 83 72 23 61
Sin costo: 01 800 713 48 48
Fax: (81) 83 72 23 65
Fax sin costo: 01 800 712 73 04
E-mail: zona.norte@bticino.com



Accesa al sitio
oficial de Bticino



iPhone®, iPad®, el diseño de iPhone® y iPad® son propiedad de Apple Inc.
Android™ es una marca registrada de Google Inc. y compartido por Google™ y es utilizado
según las condiciones descritas en la licencia de atribución Creative Commons 3.0.

bticino

