HC4520, HD4520, HS4520

Repetidor de señal

Código Bticino

HC4520, HD4520, HS4520

Descripción

Repetidor de señal para detectores de gas, señalización óptica/acústica, salida de relé con 1 contacto en conmutación para control de electroválvula.

Línea Bticino

Axolute

Rendimiento

6 A resistivos, 2 A inductivos

Modelos disponibles

HC4520 HD4520 HS4520

Dimensiones (mm)

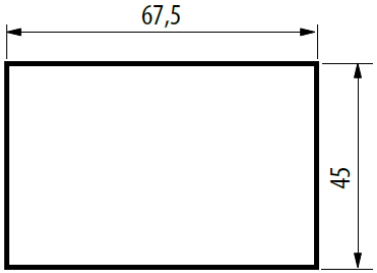

Datos técnicos

Alimentación	**12 V a.c/d.c. ± 10% 50/60 Hz**
Potencia absorbida	**máx 2W**
Temperatura de funcionamiento	**5 / 40°C**
Intensidad sonora de alarma	**85 db (A) a 1 m**
Capacidad contactos relé	**6A**

Diagrama de instalación

Con transformador HC/HS/L/N/NT4541, A/AM5734, conectar 1 ó 2 aparatos.
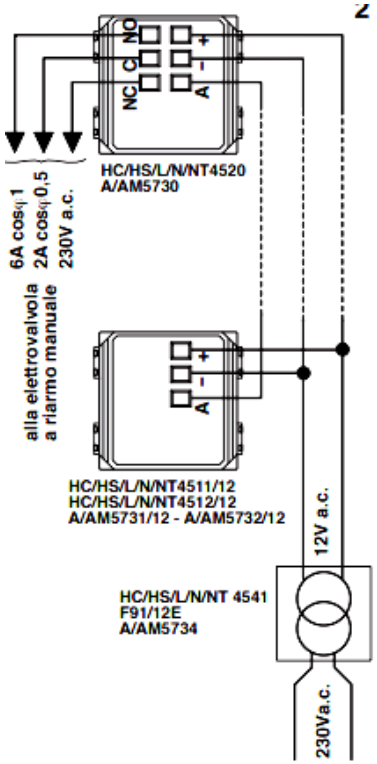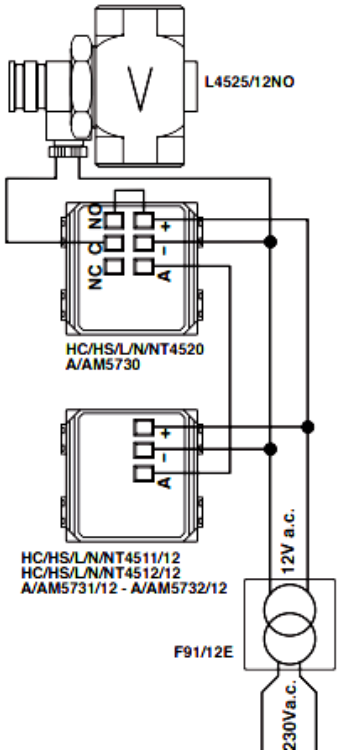
Con transformador F91/12E conectar de 1 a 3 aparatos.