

N/NT/L4434N

# Green Switch tecnología PIR

**bticino**

## Código Bticino

L4434N, NT4434N, N4434N

## Descripción

Este dispositivo le permite controlar de forma automática una fuente de luz por medio de la detección de movimiento. Está equipado con el sensor de movimiento y brillo (Infrarrojo)

## Línea Bticino

LIVINGLIGHT

## Modelos disponibles


☒ L4434    ☐ NT4434    ☐ N4434

## Datos técnicos


|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tensión de alimentación       | 127 – 220 V             |
| Frecuencia                    | 50/60 Hz                |
| Resistencia al impacto        | IK04                    |
| Resistencia al líquido        | IP20                    |
| Tiempo de retardo             | 5 seg a 59 min. 59 seg. |
| Umbral de iluminación         | 20 – 1275 lux           |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a 45°C             |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 70°C            |



## Dimensiones (mm)

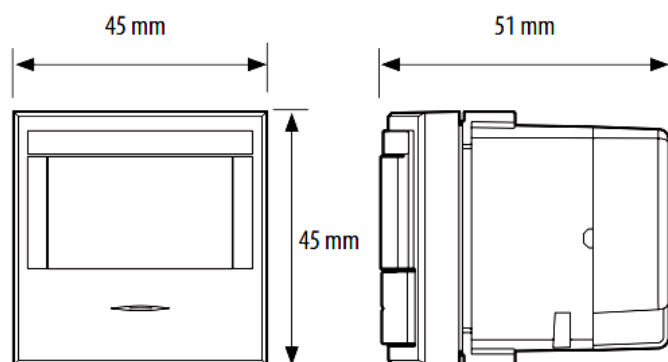

## Diagrama de conexión

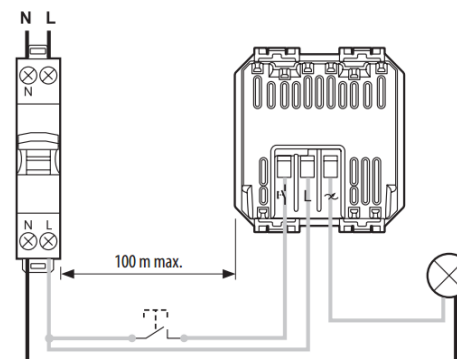

## Rendimento

