

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.



CATÁLOGO







QUINZIÑO GO

Nueva línea de placas y apagadores diseñada para ofrecer versatilidad, funcionalidad y simplicidad.







Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Para todos. Todo el tiempo. En todas partes	4
PARA TODOS EN CUALQUIER ESPACIO	Universal Simple. Idrobox & Tapas para intemperie IP55 Flexible. Soporte innovador	8 10 12
TODO EL TIEMPO DESDE LA PALMA DE TU MANO	Sistema eléctrico smart De lo tradicional a lo smart Todo lo que necesitas para transformar tus espacios	16 18 20
EN TODAS PARTES CON ESTILOS ÚNICOS	Minimalismo delicado Colores y acabados de placas Sustentable	24 26 34
CÁTALOGO TÉCNICO	Sistema eléctrico tradicional Sistema eléctrico Smart Placas: Colores y acabados	36 46 48
TABLAS DE SELECCIÓN	Códigos de productos	54

QUINZIÑO GO

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.



Quinziño GO, nuestra nueva línea de placas y apagadores diseñada para ofrecer versatilidad, funcionalidad y simplicidad, sin dejar de ser una línea fácil de instalar, inteligente, universal y sobre todo sostenible.

Su innovación, dio como resultado un conjunto de dispositivos que responden a cada necesidad, permitiendo **trabajar de manera ágil** y ahorrando tiempo en cada proyecto.



UNIVERSAL

Quinziño GO, es la solución perfecta para cada espacio: casa, oficina, hospital, centros comerciales, universidades.

Nuestro reto es cubrir las expectativas en diseño y funcionalidad de nuestros clientes representando las tendencias actuales y perdurando a lo largo del tiempo.

■ SIMPLE

Elementos básicos que mejoran la estética de cada espacio incrementando la funcionalidad.

■ FLEXIBLE

Nuevo enfoque cuando se trata de accesorios, que transforman o amplían la instalación con soluciones sencillas para satisfacer las necesidades del usuario.

■ INTELIGENTE

Un sistema inteligente que puede adaptarse a las necesidades cambiantes, permitiendo una evolución fácil con productos inteligentes, tanto en términos funcionales como de rendimiento.





SUSTENTABLE

Una línea de productos con una visión verde:



24% de reducción en las emisiones de CO2.



El 27% de los componentes de nuestros productos provienen de componentes reciclados.



El empaque de papel y cartón, son de origen sostenible y 100% reciclable, asegurando la reducción de peso y volumen.



Procesos de producción ambientalmente sostenibles (pegamentos ecológicos, sin halógenos).

bticino





Para todos, en cualquier espacio.





DÍ GO INNOVACIÓN





Para todos, en cualquier espacio.

Las características de Quinziño GO **se ajustan de manera ideal en cualquier aplicación**, abarcando entornos residenciales y comerciales, tanto en espacios interiores como exteriores, una propuesta completa para todo tipo de instalación.

Representando la **máxima flexibilidad de instalación**, proporcionando una solución para cada necesidad y aplicación.

RESIDENCIAL



HOSPITAL







HOTEL



OFICINA



■ CENTROS COMERCIALES



■ PEQUEÑOS NEGOCIOS




IDROBOX

Fácil, rápido e inteligente

Nueva oferta de cajas y tapas de exterior IP40-IP55 protegidas.


El mejor rendimiento sin complementos adicionales.

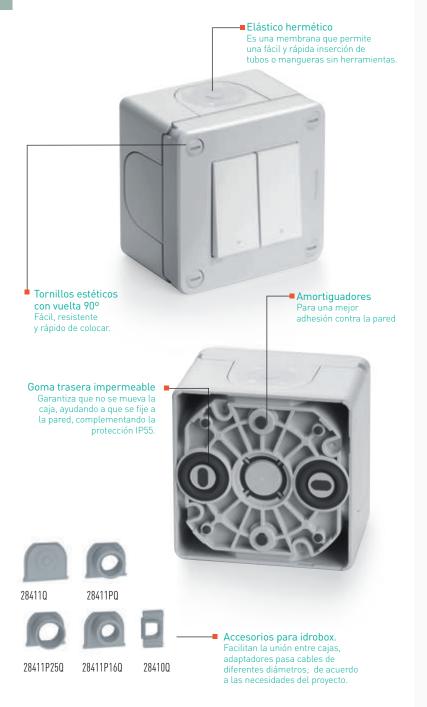

Tan flexible como lo necesites

Las cajas IP40 pueden ser fácilmente colocadas una al lado de la otra o apiladas, permitiendo que el sistema sea ampliado de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Sus accesorios, permiten que las cajas de 2 y 3 módulos puedan combinarse sin limitaciones, tanto horizontal como vertical.







TAPAS PARA INTEMPERIE IP55

Hacerlo todo, es posible

Aún más fáciles de instalar, ya sea en proyectos nuevos o de remodelación.

No hay necesidad de desmantelar o rehacer: simplemente añade los accesorios o productos dedicados a transformar la instalación existente de una forma rápida y sencilla, ahorrando tiempo.



- Alta resistencia a las condiciones meteorológicas.
- Membrana flexible transparente para operar los controles incluso cuando están cerrados.
- Se puede abrir para conectar la clavija.
- Una vez instalado, la cubierta solo podrá retirarse con herramienta especial, lo cuál la mantiene segura en su lugar.
- La tapa (28402CQ, 28403CQ) es ajustable en todas las direcciones.



Protección IP40 a IP55 con solo colocar una tapa

La tapa se coloca, manualmente sin herramientas en la caja IP40, convirtiéndola en una caja impermeable IP55.





28603WQTapa para caja de empotrar para intemperie 3 módulos. Blanco.




28603BQ Tapa para caja de empotrar para intemperie 3 módulos. Negro Mate

SOPORTE CHASIS

Cumpliendo con todos los requerimientos de instalación

Facilita una perfecta instalación en todo tipo de situaciones, tanto para instalaciones nuevas como para renovaciones.

Dispositivos, que realizan más funciones proporcionando respuestas más oportunas de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.

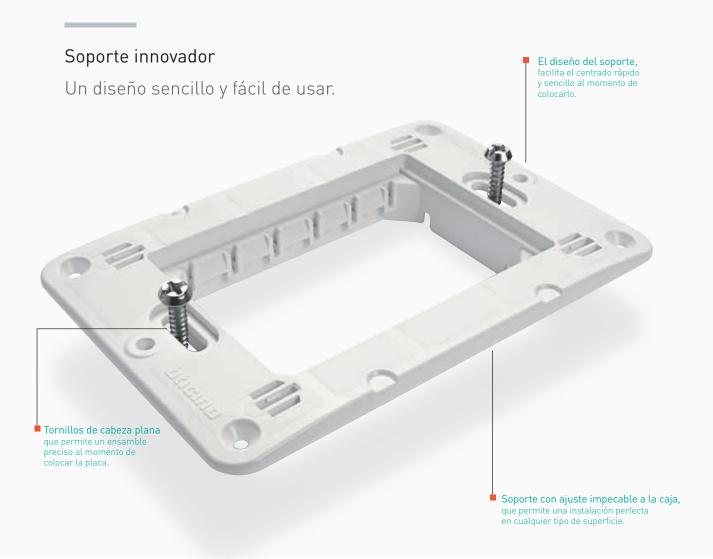




Innovación y tecnología aplicada a productos.

Un complemento que soporta la nueva estética diferenciada de Quinziño GO, facilitando y ahorrando tiempo en la instalación.

Instalación perfecta

Se adapta a cada tipo de caja chalupa permitiendo una instalación simple, para cualquier modularidad de placas.







Superando expectativas

Chasis de 2 módulos incluido con el nuevo sensor de movimiento (IR), permite que la instalación se pueda realizar de forma vertical para no afectar su funcionamiento.




Mayor funcionalidad

Integración de las funciones con electrónicos avanzados (P&S), sin perder funcionalidad. logrando una estética más delicada.



bticino

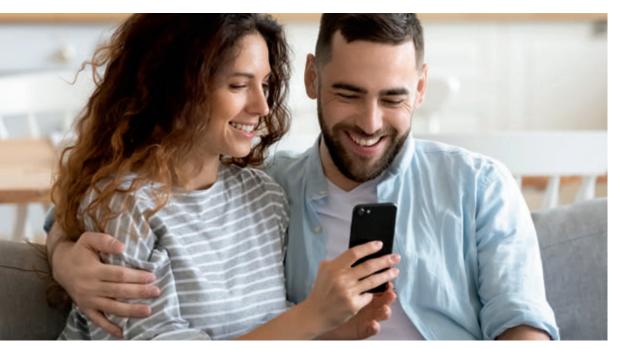



Todo el tiempo, desde la palma de tu mano.

QUINZIÑO GO



DÍGÔ SMART



SISTEMA ELÉCTRICO SMART

Permite controlar tus luces, tomacorrientes y motores controlados por interruptor, utilizando tu celular, sin perder el control manual o incluso con los asistentes de voz más populares cómo: Apple Siri, Google Assistant y Amazon Alexa.

Control general



Con un solo clic, podrás apagar todas las luces y bajar todas las persianas cuando salgas de casa, o bien activar tu escenario favorito.

Control desde tu smartphone



Desde la palma de tu mano, podrás ver y comprobar el estado de luces, persianas y tomacorrientes conectadas desde cualquier lugar usando la aplicación Home+Control.

Control por voz



Controla tu sistema por medio de un comando vocal gracias a tu asistente de voz favorito.











QUINZIÑO GO SMART



Home + Control App





Además con una sola aplicación para el control de luces, contactos, medir consumos de energía y crear diferentes escenarios.

Control por horarios

Programa la activación de luces, persianas y tomacorrientes conectadas, en función de tus necesidades.


Programa de forma automática el encendido de luces, cierre de persianas, al atardecer y apagarlos al amanecer; enciende algunas luces y activa algunas persianas para simular la presencia de alguien cuando estés de vacaciones.



Comando inalámbrico


Añade o reubica en cualquier momento los comandos inalámbricos para luces, persianas y módulos para tomacorrientes en función de tus necesidades.

Nivel de iluminación deseado



Ajusta la intensidad de luz para tu comodidad personal. Contrólalo de forma local con tus comandos inalámbricos, con ayuda de tu asistente de voz favorito y/o a través del smartphone utilizando la aplicación Home + Control.

Control del consumo de energía



Consulta el consumo eléctrico de tus electrodomésticos y el historial de consumo (diario, mensual, anualmente) desde tu smartphone. En caso de sobrecarga, el sistema desconecta automáticamente tus tomacorrientes.

De lo tradicional a lo smart ¡Tú decides!













Persianas

Luces

Comando escenario

Comando inalámbrico

Visualización de consumo

Comando general





Gateway

El cerebro de tu casa Smart

- Gestiona el control de iluminación y tomacorrientes, por medio de la App Home+Control.
- Administra hasta 100 dispositivos Quinziño GO Smart (cableados e inalámbricos).
- Comunicación inalámbrica Zigbee.



Dimmer smart

Controla que tan brillantes quieres tus luces

- Permite atenuar la luminaria así como encendido/apagado rápido por medio de un pulso corto.
- Guarda en su memoria el último nivel de atenuación.
- Compatible con lámparas atenuables de 75W en LED o incandescente.







Interruptor smart

Controla la iluminación de tus espacios de manera local o remota.

- Control fácil e intuitivo desde la app.
- Funciona como un interruptor sencillo o de tres vías, de acuerdo a tu necesidad.
- Compatible con lámparas de 50W en LED.





Módulo smart para tomacorrientes

Convierte tus tomacorrientes tradicionales en smart.

- Función ON/OFF.
- Fácil instalación: puede usarse el cableado de un tomacorriente preexistente.
- Te permite encender y apagar tus equipos eléctricos desde la app, comando, asistentes de voz.
- Incluye protección eléctrica por sobre corriente.

Tú decides como controlas



Controla tu sistema SMART utilizando el asistente de voz de tu preferencia.









Control desde tu celular

Visualiza y verifica el estado de las luces, persianas, consumo de energía.








Comandos generales

Activa tus escenas predefinidas, "Día/Noche, Entrar/Salir" y adecúalas de acuerdo a tus necesidades.

SISTEMA ELÉCTRICO SMART











JW4570CWIQ JB4570CWIQ

"Entrar/Salir" inalámbrico, 1 módulo.

JW4574CWIQ JB4574CWIQ

Comando escenario Comando escenario "Día/Noche" inalámbrico, Zigbee, empotrable, Zigbee, empotrable 1 módulo.



Todo lo que necesitas para transformar tus espacios. Instalable como un sistema tradicional.

ILUMINACIÓN



PERSIANAS



ENERGÍA Y CONTROL DE CONSUMO





JW4003CQ JB4003CQ Interruptor Zigbee 50W LED - 127V~ 1 módulo.



JW4411CQ JB4411CQ Dimmer Zigbee 75W LED -127V~ 1 módulo.



JB4027CQ Actuador Zigbee para persianas 270VA, 127V~ 1 módulo.

JW4027CQ



JW4531CQ

JB4531CQ Módulo Conectado Zigbee para contacto 16A, 127V~ 1 módulo.



JW4003CWIQ JB4003CWIQ

Comando inalámbrico, Zigbee, de luces con baterias, empotrable, 1 módulo.



JW4027CWIQ JB4027CWIQ


Comando Inalámbrico, Zigbee de persianas con baterias, empotrable, 1 módulo.



JW4003CWIQ JB4003CWIQ

Comando inalámbrico, Zigbee, de luces con baterias, empotrable, 1 módulo.

bticino

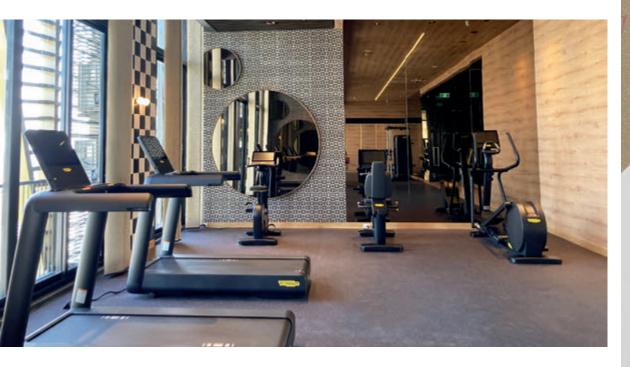



En todas partes, con estilos únicos.



DÍ GO DISEÑO


MINIMALISMO DELICADO

Con un acabado distintivo

El estilo de Quinziño GO enfatiza el ADN de BTicino.

Una placa con diseño preciso, suave y dinámico.

La vista lateral realza su carácter distintivo, destacando un corte característico que crea separación de la pared y un toque sutil de diseño.

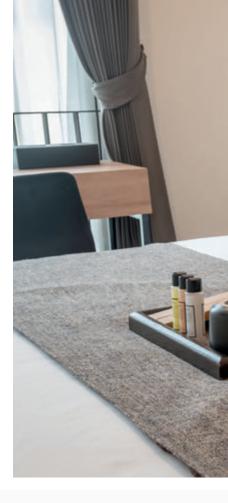





Quinziño GO, un proyecto que confirma la habilidad de BTicino de combinar estética contemporánea, funcionalidad, simplicidad y valores ecológicos.




Un lenguaje y acabados modernos



- Un corte característico que crea una separación entre la parte superior de la placa y el lateral de la placa.
- Blanco siempre ha sido un básico universal y adecuado para todos los ambientes. Un color y superficie brillante.

Tan versátil como siempre, **nuevas modularidades** que complementan cualquier estilo.

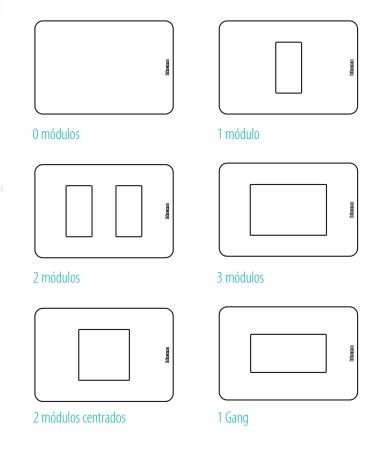




MONOCROMÁTICOS

ATMÓSFERAS ELEGANTES Y CAUTIVADORAS








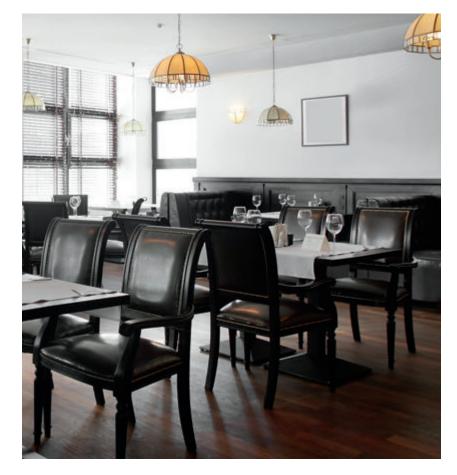





Negro Mate - JBQ




Blanco - JWQ


METALES

EFECTOS SUAVES Y FASCINANTES





Perla - APQ



Aluminio Natural - AAQ




Titanio - ATQ

bticino







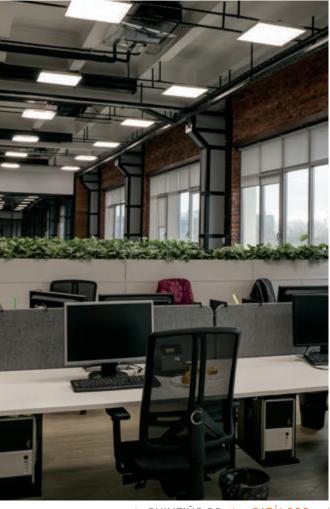


TONOS


SENSACIONES DE CONFORT Y CALIDEZ







Marfil - TIQ




Gris - JGQ



Dove - TDQ

bticino

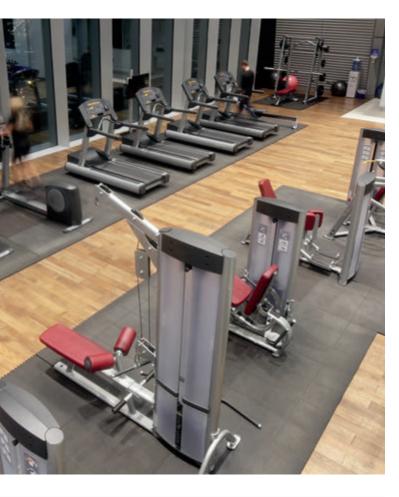





Arena - TSQ



Café - TCQ





SUSTENTABLE

NUESTRA APORTACIÓN AL PLANETA














Bio - BBQ



Placa 100% biodegradable en ambientes de composta.

Es decir, se desintegra y descompone por la acción de microorganismos que se encuentran en la naturaleza, como hongos, bacterias y algas, sin dejar residuos tóxicos en el ambiente, convirtiéndose en CO₂, agua y biomasa no contaminantes.



ECOLÓGICO

Un concepto ambiental, totalmente sostenible

La primera placa en el planeta que es ecológica desde su diseño hasta el término de su ciclo de vida, con propiedades de degradación en atmósfera compostal, sin dañar el medio ambiente.

"Soy la naturaleza",

una placa 100% BIO hecha de material biodegradable.



Buscando el material más amigable y respetuoso con el medio ambiente.





QUINZIÑO **GO**

Todo el programa está basado en una visión verde, desde procesos, tecnologías, peso del producto, materiales y embalajes.

Proyecto ganador del IF DESING AWARDS, por ser un proyecto con conciencia ambiental.



PAPEL TOTALMENTE RECLICLADO: EMPAQUE DE CARTÓN

- Empaque libre de plástico. 100% papel y cartón reciclado.
- Reducción de peso del empaque optimizando volumen, disminuyendo la huella de carbono.
- Manteniendo un empaque resistente y con menos desperdicio de espacio; logrando un embalaje más justo que facilita la reducción del número de pallets al transportarlo y/o almacenarlo.





MATERIAL AMIGABLE **CON EL AMBIENTE**

Todos los productos de Quinziño GO están fabricados con el 27% de plástico reciclado.



LIBRE DE HALÓGENOS

Libre de elementos como: bromo, flúor, yodo o cloro, que garantizan seguridad en caso de incendio, además de impedir la liberación de toxinas peligrosas y/o gases corrosivos en el medio ambiente.



24% MENOS DE EMISIONES DE CO2

Creado bajo principios verdes que permiten un 24% menos de emisión de CO₂ en comparación con productos convencionales.

CATÁLOGO TÉCNICO







CONTROL DE ILUMINACIÓN

INTERRUPTORES



Código	INTERRU	PTORES
□ JW4001Q ■ JB4001Q		Interruptor sencillo,15AX, 127V~, 1 módulo.
□ JW4003Q ■ JB4003Q		Interruptor 3 vías,15AX, 127V~, 1 módulo.
□ JW4004Q ■ JB4004Q		Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.
□ JW4005Q ■ JB4005Q		Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.
□ JW4034Q ■ JB4034Q		Interruptor pulsante 1NA + 1NC 10A, 127V~, 1 módulo.
□ J4040Q		Pulsador NC 10A, 127V~, con soporte para etiqueta, con led integrado, 2 módulos.

FOCO PILOTO COMPATIBLE CON INTERRUPTORES QUINZIÑO GO

LED color 127 Va.c.
Blanco J4742V127TQ

Colocación de foco piloto en interruptor



FOCO PILOTO

LED para la retroiluminación del control de dispositivos: el foco LED se instala para ayudar a localizar los dispositivos que lo integran.

Foco piloto a LED color blanco (instalable en interruptores sencillos, 3 vías, 4 vías, pulsador NA y pulsador NC).

NOTA:

Permite la conexión de 2 diferentes modos de operación:

- Como indicador luminoso en la oscuridad (modo tradicional).
 Siempre iluminado, (de esta forma debe ser
 - Siempre iluminado, (de esta forma debe ser conectado cuando se tienen lámparas ahorradoras CFL)**.
 - ** (CFL), lámparas LED, o que requieren de balastro para su funcionamiento, para esta conexión. SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN.
- Como indicador de que un circuito está encendido.
 SE DERE CONSIDERAR EL CONDI

SE DEBE CONSIDERAR EL CONDUCTOR NEUTRO PARA SU INSTALACIÓN. Difusor color blanco para difundir mejor la luz.

El LED puede ser cambiado como pieza única sin tener que cambiar todo el interruptor.

Los interruptores están certificados con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana NMX-J-005-ANCE-2015.



CONTROL DE ILUMINACIÓN

DIMMERS

DIMMERIC



JW4414Q



JW4415Q

ACCESORIOS

SENSORES Y LUMINARIA



JW4431Q



JW4382IRQ



J4380Q

Código

DIMMERS

□ JW4414Q■ JB4414Q



Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 1 módulo.

□ JW4415Q■ JB4415Q



Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 2 módulos.

Código

SENSORES Y LUMINARIA

□ JW4431Q■ JB4431Q



Detector de movimiento por rayos infrarrojos, conexión a 3 hilos 50W LED - 127V~, 1 módulo. (Requiere neutro)

☐ JW4382IRQ■ JB4382IRQ




Lámpara de paso con sensor IR, 127V~, 2 módulos.

□ J4380Q



Lámpara de emergencia, 127V~, 2 módulos.

ESPECIFICACIONES

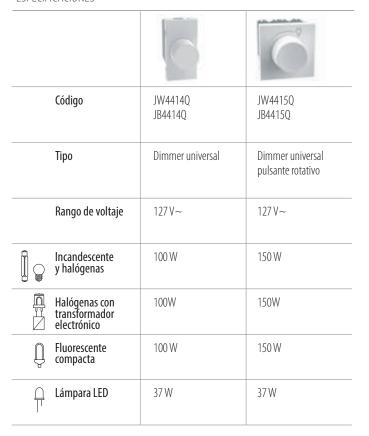



ACCESORIOS

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO













JW4285PQ

JW4284PQ

JW4269RQ

JW4279C5EQ

JW4279C6Q

JW4279C6SQ

JW4279C6ASQ

Código

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO



Conector USB para transmisión de datos, 1 módulo.





Conector HDMI Ver. 2.0, 1 módulo.



Conector RCA 2 canales audio, 1 módulo.

Código

TOMAS DE AUDIO Y VIDEO

□ JW4279C5EQ■ JB4279C5EQ



Conector RJ45 UTP Toolless cat. 5E, 1 módulo

□ JW4279C6Q■ JB4279C6Q



Conector RJ45 UTP Toolless cat. 6, 1 módulo.

□ JW4279C6SQ■ JB4279C6SQ



Conector RJ45 STP Toolless cat. 6, 1 módulo.

□ JW4279C6ASQ■ JB4279C6ASQ



Conector RJ45 STP Toolless cat. 6A, 1 módulo.

ZUMBADOR, TOMAS DE T.V. Y TELÉFONO







JW4356V127Q

JW4202FQ

JW4257RJ11Q

Código

ZUMBADOR, TOMAS DE T.V. Y TELÉFONO

□ JW4356V127Q ■ JB4356V127Q



Zumbador 127V~, 1 módulo.

□ JW4202FQ■ JW4202FQ



Toma de TV, 1 módulo.


□ JW4257RJ11Q■ JB4257RJ11Q



Toma de teléfono de 4 hilos, 1 módulo.

MODULARIDAD PARA INTERRUPTORES

CUBRETECLAS Y MÓDULOS CIEGOS

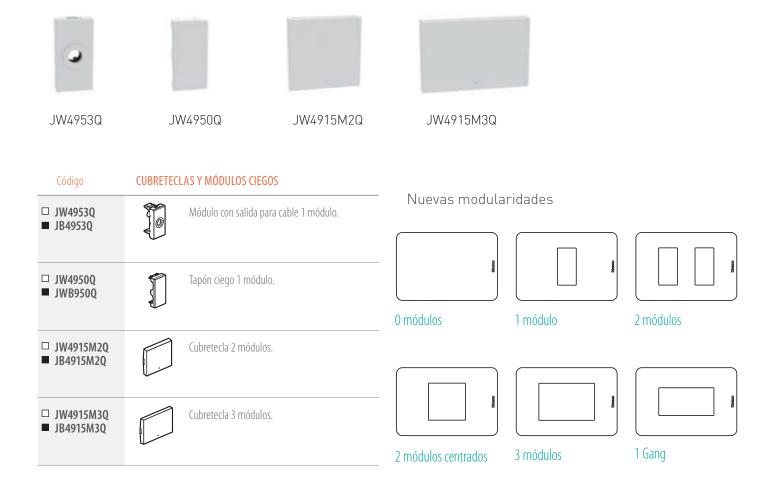



CONTACTOS RESIDENCIALES

TOMACORRIENTES



JW4129Q



JW4129QS



JW4188Q



JW4188QS



J4188RQ



JW4188GFG6Q



JW4029GFCG6Q



JW4028GFAG6Q

Código	TOMACORRIENTES			
☐ JW4129Q ■ JB4129Q		Tomacorriente 2P+T, 15A - 127V~, 1 módulo. Con protección infantil.		
☐ JW4129QS ■ JB4129QS		Tomacorriente 2P+T, 15A - 127V~, 1 módulo.		
□ JW4188Q ■ JB4188Q		Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos. Con protección infantil.		
☐ JW4188QS ■ JB4188QS		Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos.		

Código	TOMACORRIENTES		
■ J4188RQ		Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, con protección infantil, rojo, incluye placa de 3 módulos.	
□ JW4188GFG6Q ■ JB4188GFG6Q		Tomacorriente Dúplex con ICFT 15A, 125V~ autoprotegida, con protección infantil, 3 módulos.	
□ JW4029GFCG6Q ■ JB4029GFCG6Q		Tomacorriente Dúplex con ICFT 20A, 125V~ autoprotegida, con protección infantil, incluye placa de 1 gang.	
□ JW4028GFAG6Q ■ JB4028GFAG6Q		Tomacorriente ICFT, 1 Polo 2P+T y un apagador sencillo 15A, 125V~, con protección infantil, incluye placa de 1 gang.	

Las tomacorrientes están certificadas con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana: Tomacorrientes sencillas y duplex: NMX-J-412/1-ANCE-2011* ICFT: NMX-J-508-ANCE-2018




MAYOR CARGA, EN MENOR ESPACIO

CARGADORES USB



Características técnicas

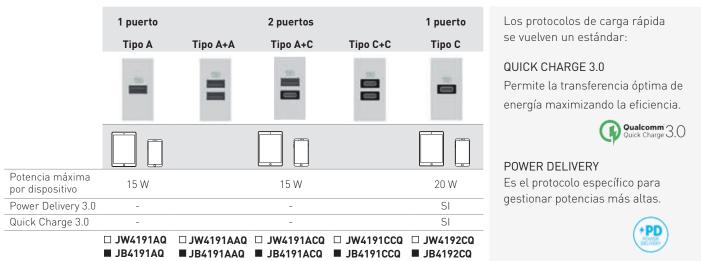

Las tomacorrientes están certificadas con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana: Dúplex con USB: NMX-J-412/1-ANCE-2011





ACCESORIOS DE EXTERIOR

CAJAS Y TAPAS DE EXTERIOR











28603WQ

28402WQ

28402CQ

28403WQ

28403CQ











28411Q

28410Q

28411P16Q

28411PQ

28411P25Q

Código	CAJAS Y TA	PAS DE EXTERIOR
□ 28603WQ ■ 28603BQ		Tapa para caja de empotrar, para intemperie 3 módulos. IP55.
□ 28402WQ		ldrobox IP40. 2 módulos.
□ 28402CQ		Tapa para 28402WQ convierte a IP55. 2 módulos.
□ 28403WQ		ldrobox IP40. 3 módulos.
□ 28403CQ		Tapa para 28403WQ convierte a IP55. 3 módulos.

Código	ACCESORIOS PARA CAJAS Y TAPAS DE EXTERIOR		
■ 28411Q		Accesorio pasacables, tapa lateral. Gris	
■ 28410Q	ē	Accesorio acoplador para unir cajas (28402WQ /28403WQ)	
■ 28411P16Q		Accesorio pasacables con pinza para conductos 16mm. Gris	
■ 28411PQ		Accesorio pasacables con pinza para conductos 20mm. Gris	
■ 28411P25Q		Accesorio pasacables con pinza para conductos 25mm. Gris	

ACCESORIOS DE ESPECIFICACIÓN

INTERRUPTORES TERCIARIOS

TOMACORRIENTES GRADO HOSPITAL













JW4549Q

JW4037NQ

JW4022Q

JW4028GHQ

J4028GHRQ

JW4029GHQ



JW4002Q

JW4011Q



J4028HIGNOQ



J4029HIGNOQ

INTERRUPTORES TERCIARIOS





Interruptor de tarjeta, carga máxima 15VA, 127V~ (requiere de un relé y que la bobina consuma menos de 15VA), 3 módulos





Conmutador con doble tecla para proyectores/persianas 10A, 127V~ 1 módulo





Interruptor bipolar con llave 10AX, 127-250V~, 1 módulo





Interruptor bipolar 16A, 127 -250V~, 1 módulo





Interruptor bipolar 32A, 127 -250V~, 2 módulos

TOMACORRIENTES GRADO HOSPITAL

□ JW4028GH0



Tomacorriente Dúplex Grado Hospital 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Blanco.

■ J4028GHRQ



Tomacorriente Dúplex Grado Hospital 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Rojo.

□ JW4029GH0



Tomacorriente Dúplex Grado Hospital, 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Blanco

J4028HIGNOQ



Tomacorriente Dúplex Grado Hospital con Tierra Aislada 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Naranja.

■ J4029HIGNOQ



Tomacorriente Dúplex Grado Hospital con Tierra Aislada 20A, 125V~,incluye placa, 1 Gang Naranja.

Los interruptores están certificados con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana: Interuptores: NMX-J-005-ANCE-2015 NOM - ANCE Interruptores de tarjeta: NMX-J-508-ANCE-2018

Las tomacorrientes están certificadas con la NOM-003-SCFI-2014 y se prueban con la norma mexicana: Tierra aislada, Nema 6-15R: NMX-J-412/1-ANCE-2011 NOM - ANCE Grado hospital: NMX-J-412/2-6-ANCE-2009 NMX-J-412/2-2-ANCE-2008



ACCESORIOS DE ESPECIFICACIÓN

TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL

TOMAS EUROAMERICANAS Y TOMA NEMA













JW4029GCQ

J4028IGNOQ

J4029IGNOQ

JW4125Q

JW4185Q

JW4039Q

Código

TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL

□ JW4029GCQ Ţ• Ţ• ■ JB4029GCQ

Tomacorriente Dúplex Grado Especificación Comercial 2P+T 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.





Tomacorriente Dúplex Tierra Aislada 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Naranja.

■ J4029IGN0Q



Tomacorriente Dúplex Tierra Aislada 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang Naranja.

Código

TOMAS EUROAMERICANAS Y TOMA NEMA





Tomacorriente Euroamericana 2P 16A,127-250V~, con protección infantil, 1 módulo.







Tomacorriente Dúplex Euroamericana 2P+T 16A,127-250V~, con protección infantil 3 módulos.

□ JW4039Q ■ JB4039Q



Tomacorriente especificación 6-15R NEMA 2P+T 15A, 127-250V~, 2 módulos.

Mayor funcionalidad

Integración de las funciones con electrónicos avanzados (P&S), sin perder funcionalidad. Logrando una estética más delicada.



45

SISTEMA ELÉCTRICO

QUINZIÑO GO SMART











AUTOMATIZACIÓN (SMART)

MECANISMOS

COMANDOS ESCENARIOS















JW4510CQ

JW4003CQ

JW4411CQ

JW4570CWIQ

JW4574CWIQ

JW4003CWIQ







JW4531CQ

JW4027CQ

JW4027CWIQ

MECANISMOS QUINZIÑO GO SMART

□ JW4510C0





COMANDOS ESCENARIOS QUINZIÑO GO SMART





"Hola / Adiós" inalámbrico Zigbee 1 módulo.

☐ JW4570CWI0 ■ JB4570CWIQ



Comando escenario "Hola / Adiós" inalámbrico, Zigbee, empotrable,1 módulo.

□ JW4003CQ ■ JB4003CQ



Interruptor Zigbee 50W LED - 127V~ (Led) 1 módulo.

□ JW4574CWIQ ■ JB4574CWIQ



Comando escenario "Buenos días / Buenas noches" inalámbrico, Zigbee, empotrable 1 módulo.

□ JW4411CQ ■ JB4411CQ



Dimmer Zigbee, 75W LED - 127V~ 1 módulo.

□ JW4003CWI0 ■ JB4003CWIQ



Comando inalámbrico, Zigbee, de luces con baterías, empotrable 1 módulo.

□ JW4531CQ ■ JB4531CQ



Módulo Conectado Zigbee para contacto 16A, 127V~ 1 módulo.

□ JW4027CWIQ ■ JB4027CWIQ



Comando Inalámbrico, Zigbee de persianas con baterías, empotrable, 1 módulo.

■ JW4027C0 ☐ JB4027CQ



Actuador Zigbee para persianas 270VA, 127V~, 1 módulo



Home + Control App








HOME + CONTROL



Control por áreas



Control de iluminación y cargas



Control de escenarios

PLACAS

Colores, acabados e instalación




QUINZIÑO GO



COLORES Y ACABADOS DE PLACAS

MONOCROMÁTICOS



Blanco - **JWQ**



Negro Mate - JBQ

TONOS



Marfil - TIQ



Arena - TSQ



Gris - **JGQ**




Dove - TDQ



Café - TCQ

ALUMINIO



Aluminio Natural - AAQ



Titanio - ATQ



Perla - APQ

RIO



Bio - BBQ



Rojo - PJRQ



Naranja - **PJOQ**

PLACAS Y MODULARIDADES

	0	1 :	2 CENTRADOS	2	3	1 GANG
MONOCRÓMATICO)S					
BLANCO	JA4803M0JWQ	JA4803M1JWQ	JA4819JWQ	JA4803M2JWQ	JA4803JWQ	JA4803PJWQ
NEGRO MATE	JA4803M0JBQ	JA4803M1JBQ	JA4819JBQ	JA4803M2JBQ	JA4803JBQ	JA4803PJBQ
TONOS						
MARFIL	-	-	-	-	JA4803TIQ	JA4803PTIQ
ARENA	-	-	-	-	JA4803TSQ	JA4803PTSQ
DOVE	-	-	-	-	JA4803TDQ	JA4803PTDQ
GRIS	-	-	-	-	JA4803JGQ	JA4803PJGQ
CAFÉ	-	-	-	-	JA4803TCQ	JA4803PTCQ
ALUMINIO						
ALUMINIO NATURAL	JA4803M0AAQ	JA4803M1AAQ	JA4819AAQ	JA4803M2AAQ	JA4803AAQ	JA4803PAAQ
TITANIO	JA4803M0ATQ	JA4803M1ATQ	JA4819ATQ	JA4803M2ATQ	JA4803ATQ	JA4803PATQ
PERLA	JA4803M0APQ	JA4803M1APQ	JA4819APQ	JA4803M2APQ	JA4803APQ	JA4803PAPQ
BIO						
BIO	-	-	-	-	JA4803BBQ	-
ESPECIALES						
ROJO	-	-	-	-	JA4803JRQ*	JA4803PJRQ
NARANJA	-	-	-	-	-	JA4803PJOQ

^{*} Estas placas no se venden por separado, son parte del código de tomacorriente especiales.



INSTALACIÓN DE PLACAS

CAJAS DE INS	CAJAS DE INSTALACIÓN			PLACA
Montaje y empotrado en yeso	Montaje empotrado en tablaroca o muro falso			
503MS	PB503N	J4703M3	2 módulos	JA4819
503MS	PB503N	J4719V No se vende por separado, la incluyen los arts. JW4431Q, JB4431Q, JW4382IRQ, JB4382IRQ	2 módulos	JA4819
503MS	PB503N	J4703M3	1, 2, 3 módulos	0 módulos JA4803M0 2 módulos JA4803M2 2 módulos centrados JA4819 3 módulos JA4803
503MS	PB503N	Soporte específico suministrado con la placa 1 Gang	Funciones específicas del catálogo de Pass&Seymour	1 Gang JA4803P

NOTA: 35mm longitud de tornillo.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



PROTECCIÓN IP40 & IP55

Una oferta completa con menos referencias, que facilitan su uso y aplicación.


Dos tamaños de cajas más accesorios que se ajustan para satisfacer cada requisito de instalación y función.



Estética que complementa a la nueva Quinziño GO.





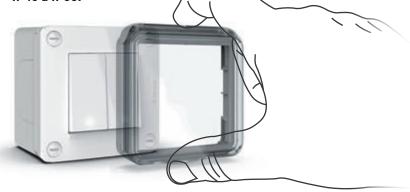


Tan simple como incluir la tapa, sin necesidad de herramientas adicionales e incrementarás el grado de protección a IP55.

Combinalo con los diferentes accesorios para ajustarlo a la solución que necesites.





DIMENSIONES

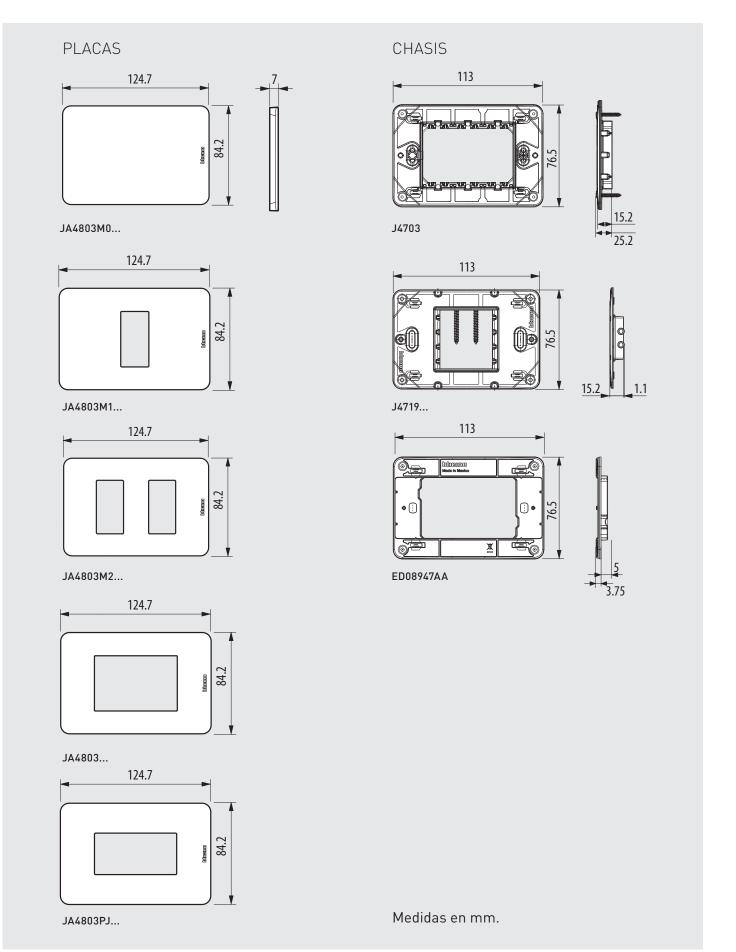

TABLAS DE SELECCIÓN















	Colores di	isponibles NEGRO	Descripción de la función	Dibujo
	JW4001Q	JB4001Q	Interruptor Sencillo,15AX, 127V~, 1 módulo.	
(O	JW4003Q	JB4003Q	Interruptor 3 vías,15AX, 127V~, 1 módulo.	
ORE	JW4004Q	JB4004Q	Interruptor 4 vías 15AX, 127V~, 1 módulo.	
UPT	JW4005Q	JB4005Q	Pulsador NA 10A, 127-277V~, 1 módulo.	
INTERRUPTORES	JW4034Q	JB4034Q	Interruptor Pulsante 1NA + 1NC 10A, 127V~, 1 módulo.	
Z	J4040Q		Pulsador NC 10A, 127V~, con soporte para etiqueta, con led integrado 2 módulos.	
ERS	JW4414Q	JB4414Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 1 módulo.	
DIMMERS	JW4415Q	JB4415Q	Dimmer Rotativo Universal, sin neutro, 37W LED, 127V~, 2 módulos.	
IARIA	JW4431Q	JB4431Q	Detector de movimiento por rayos infrarrojos conexión a 3 hilos 50W LED - 127V~ 1 módulo. Requiere neutro)	
SENSORES Y LUMINARIA	JW4382IRQ	JB4382IRQ	Lámpara de paso con sensor IR, 127V~, 2 módulos.	
ORES Y	J4380Q	-	Lámpara de emergencia, 127V~, 2 módulos.	
SENS	J4742V127TQ	-	Foco piloto.	
	JW4285PQ	JB4285PQ	Conector USB para transmisión de datos, 1 módulo.	
EO	JW4284PQ	JB4284PQ	Conector HDMI Ver. 2.0, 1 módulo.	
NID	JW4269RQ	JB4269RQ	Conector RCA 2 canales audio, 1 módulo.	
E AUDIG	JW4279C5EQ	JB4279C5EQ	Conector RJ45 UTP Toolless cat. 5E, 1 módulo.	
TOMAS DE AUDIO Y	JW4279C6Q	JB4279C6Q	Conector RJ45 UTP Toolless cat. 6, 1 módulo.	
101	JW4279C6SQ	JB4279C6SQ	Conector RJ45 STP Toolless cat. 6, 1 módulo.	
	JW4279C6ASQ	JB4279C6ASQ	Conector RJ45 STP Toolless cat. 6A, 1 módulo.	
∀ ≥	JW4356V127Q	JB4356V127Q	Zumbador 127V~, 1 módulo.	
ZUMBADOR Y TOMAS DE TV	JW4202FQ	JB4202FQ	Toma de TV, 1 módulo.	
ZUN	JW4257RJ11Q	JB4257RJ11	Toma de teléfono de 4 hilos, 1 módulo.	

	Colores di	isponibles NEGRO	Descripción de la función	Dibujo
.RA S	JW4953Q	JB4953Q	Módulo con salida para cable 1 módulo.	
DAD PA PTORE	JW4950Q	JB4950Q	Tapón ciego 1 módulo.	
MODULARIDAD PARA INTERRUPTORES	JW4915M2Q	JB4915M2Q	Cubretecla 2 módulos.	
ο - Σ	JW4915M3Q	JB4915M3Q	Cubretecla 3 módulos.	
	JW4129Q	JB4129Q	Tomacorriente 2P+T, 15A - 127V~, 1 módulos, con protección infantil.	
	JW4129QS	JB4129QS	Tomacorriente 2P+T, 15A - 127V~, 1 módulos.	
S	JW4188Q	JB4188Q	Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos con protección infantil.	
TOMACORRIENTES	JW4188QS	JB4188QS	Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos.	
	J4188RQ	-	Tomacorriente Dúplex 2P+T, 15A, 127V~, 3 módulos con protección infantil. Rojo, incluye placa.	
) <u> </u>	JW4188GFG6Q	JB4188GFG6Q	Tomacorriente Dúplex con ICFT 15A, 125V~ autoprotegida, con protección infantil, 3 módulos.	
	JW4029GFCG6Q	JB4029GFCG6Q	Toma de corriente Dúplex con ICFT 20A, 125V~ autoprotegida, con protección infantil, incluye placa, 1 Gang.	
	JW4028GFAG6Q	JB4028GFAG6Q	Tomacorriente ICFT, con protección infantil, 1 Polo 2P+T y un apagador Sencillo 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	
	JW4191AQ	JB4191AQ	Cargador USB Tipo A, alimentación 127V~, salida 3A-5Vcd, blanco 1 módulo.	
	JW4192CQ	JB4192CQ	Cargador USB Tipo C, alimentación 127V~, salida: 3A-5Vcd/ 2.2A-9Vcd/ 1.6A-12Vcd, blanco 1 módulo.	
S USB	JW4191AAQ	JB4191AAQ	Cargador USB Tipo A $+$ A, 127V \sim , salida 3A-5Vcd, blanco 1 módulo.	
CARGADORES USB	JW4191ACQ	JB4191ACQ	Cargador USB Tipo A + C, 127V~, salida 3A-5Vcd, blanco 1 módulo.	
CARG	JW4191CCQ	JB4191CCQ	Cargador USB Tipo C + C, 127V~, salida 3A-5Vcd, blanco 1 módulo.	
	JW4188AAQ	JB4188AAQ	Tomacorriente Dúplex 2P+T con protección infantil 15A, 125V~ con 2 cargadores USB A+A 3.1 A- 5Vcd, blanco 3 módulos.	
	JW4188ACQ	JB4188ACQ	Tomacorriente Dúplex 2P +T con protección infantil 15A, 125V~ con 2 cargadores USB A+C 3.1A- 5Vcd, blanco 3 módulos.	



	BLANCO	Colores disponible	es GRIS	Descripción de la función	Dibujo
	28603WQ	28403BQ	-	Tapa para caja de empotrar, para intemperie 3 módulos. IP55.	
	28402WQ	-	-	Idrobox IP40. 2 módulos.	
OR	28402CQ	-	-	Tapa para 28402WQ convierte a IP55. 2 módulos.	
EXTERIOR	28403WQ	-	-	Idrobox IP40. 3 módulos.	
CAJAS Y TAPAS DE	28403CQ	-	-	Tapa para 28403WQ convierte a IP55. 3 módulos.	
JAS Y TA	-	-	28411Q	Accesorio pasacables, tapa lateral.	
CA	-	-	28410Q	Accesorio acoplador para unir cajas (28402WQ /28403WQ).	
	-	-	28411P16Q	Accesorio pasacables con pinza para conductos 16mm.	
	-	-	28411PQ	Accesorio pasacables con pinza para conductos 20mm.	
S	_	-	28411P25Q	Accesorio pasacables con pinza para conductos 25mm.	
TERCIARIOS	JW4549Q	JB4549Q	-	Interruptor de tarjeta, carga máxima 15VA, 127V~ (requiere de un relé y que la bobina consuma menos de 15VA), 3 módulos.	
	JW4037NQ	JB4037NQ	-	Conmutador con doble tecla para proyectores y persianas 10A, 127V~ 1 módulo.	
INTERRUPTORES	JW4022Q	JB4022Q	-	Interruptor bipolar con llave 10AX, 127-250V~, 1 módulo.	
IN THE	JW4002Q	JB4002Q	-	Interruptor bipolar 16A, 127 -250V~, 1 módulo.	
ANA:	JW4011Q	JB4011Q	-	Interruptor bipolar 32A, 127 -250V~, 2 módulos.	
TOMAS EUROAMERICANA Y NEMA	JW4125Q	JB4125Q	-	Tomacorriente Euroamericana 2P 16A, 127-250V~, con protección infantil, 1 módulo.	
	JW4185Q	JB4185Q	-	Tomacorriente Dúplex Euroamericana 2P+T 16A,127-250V~, con protección infantil, 3 módulos.	
TOMA	JW4039Q	JB4039Q	-	Tomacorriente especificación 6-15R NEMA 2P+T 15A, 127-250V~, 2 módulos.	1

	Colores disponibles			Descripción de la función	Dibujo
	BLANCO	ROJO	NARANJA		
	JW4028GHQ	-	-	Tomacorriente Dúplex Grado Hospital 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	[] [] []
ENTES	-	J4028GHRQ	-	Tomacorriente Dúplex Grado Hospital 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	[[]]
TOMACORRIENTES GRADO HOSPITAL	JW4029GHQ	-	-	Tomacorriente Dúplex Grado Hospital, 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	
TOMA	-	-	J4028HIGNOQ	Tomacorriente Dúplex Grado Hospital con Tierra Aislada 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	
	-	-	J4029HIGNOQ	Tomacorriente Dúplex Grado Hospital con Tierra Aislada 20A, 125V~,incluye placa, 1 Gang.	
NTES	JW4029GCQ	-	-	Tomacorriente Dúplex Grado Especificación Comercial 2P+T 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	
TOMACORRIENTES GRADO COMERCIAL	-	-	J4028IGNOQ	Tomacorriente Dúplex Tierra Aislada 15A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	[[]]
TOMA	-	-	J4029IGNOQ	Tomacorriente Dúplex Tierra Aislada 20A, 125V~, incluye placa, 1 Gang.	[:·:•]

SISTEMA ELÉCTRICO SMART

	Colores d	isponibles NEGRO	Descripción de la función	Dibujo
MECANISMOS SMART	JW4510CQ	JB4510CQ	Gateway 2 módulos + Comando escenario "Hola / Adiós" inalámbrico Zigbee 1 módulo.	
	JW4003CQ	JB4003CQ	Interruptor Zigbee 50W LED - 127V~ (LED) 1 módulo.	
	JW4411CQ	JB4411CQ	Dimmer Zigbee, 75W LED - 127V~ 1 módulo.	
	JW4531CQ	JB4531CQ	Módulo Conectado Zigbee para contacto 16A, 127V~ 1 módulo.	
	JW4027CQ	JB4027CQ	Actuador Zigbee para persianas 270VA, 127V~, 1 módulo.	
	JW4570CWIQ	JB4570CWIQ	Comando escenario "Hola / Adiós" inalámbrico, Zigbee, empotrable,1 módulo.	a . a
COMANDOS INÁLAMBRICOS	JW4574CWIQ	JB4574CWIQ	Comando escenario "Buenos días / Buenas noches" inalámbrico, Zigbee, empotrable 1 módulo.	**
COMA VÁLAM	JW4003CWIQ	JB4003CWIQ	Comando inalámbrico, Zigbee, de luces con baterías, empotrable 1 módulo.	
	JW4027CWIQ	JB4027CWIQ	Comando Inalámbrico, Zigbee de persianas con baterías, empotrable, 1 módulo.	

```
¿Metales o Bio?
      ¿Tradicional ¿Oficina o o Smart? trabajo inteligente
                       trabajo inteligente?
                        ¿Interruptores de
                            balancín con o
                             sin foco piloto?
  Tradicional
   o smart?
                              ¿Mecanismos
; IP 40 o IP553
                                 blancos o
                              negro mate?
                          ¿En muro o
                        inalámbrico?
                   ; Tradicional
                   ŏ smart?
                ; Metales o
                    Bio?
                ¿Horizontal
               o vertical?
```


¿IP40 o IP55? ¿Tradicional o smart? ¿2 módulos o 2 módulos centrados?

QUINZIÑO GO

Para todos. Todo el tiempo. En todas partes.




NOTAS

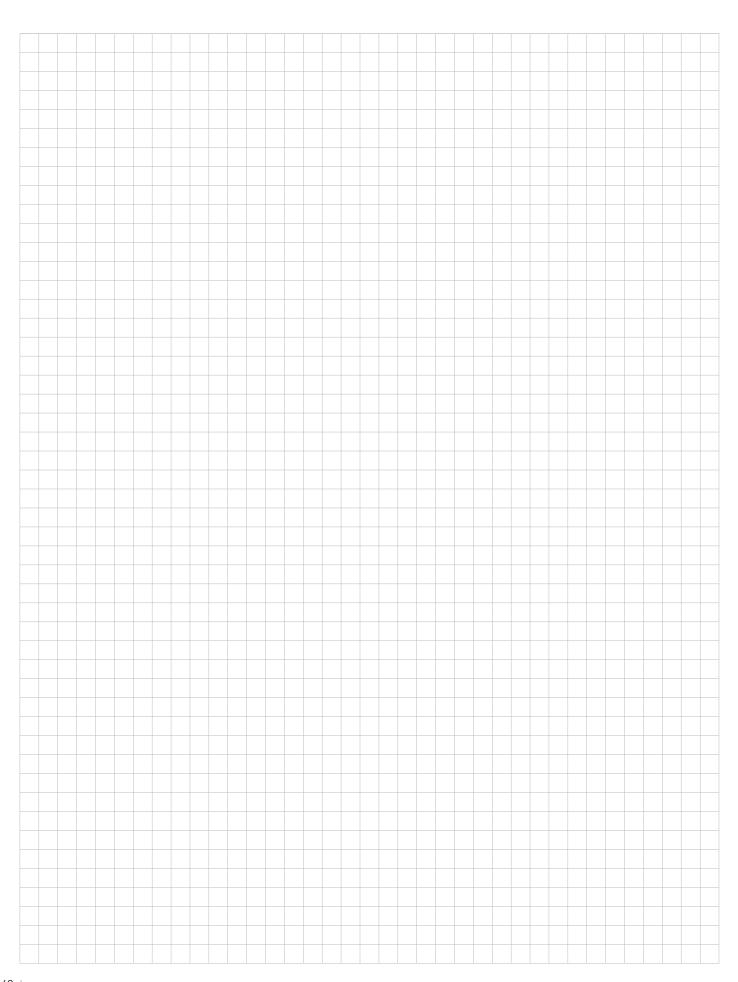



NOTAS

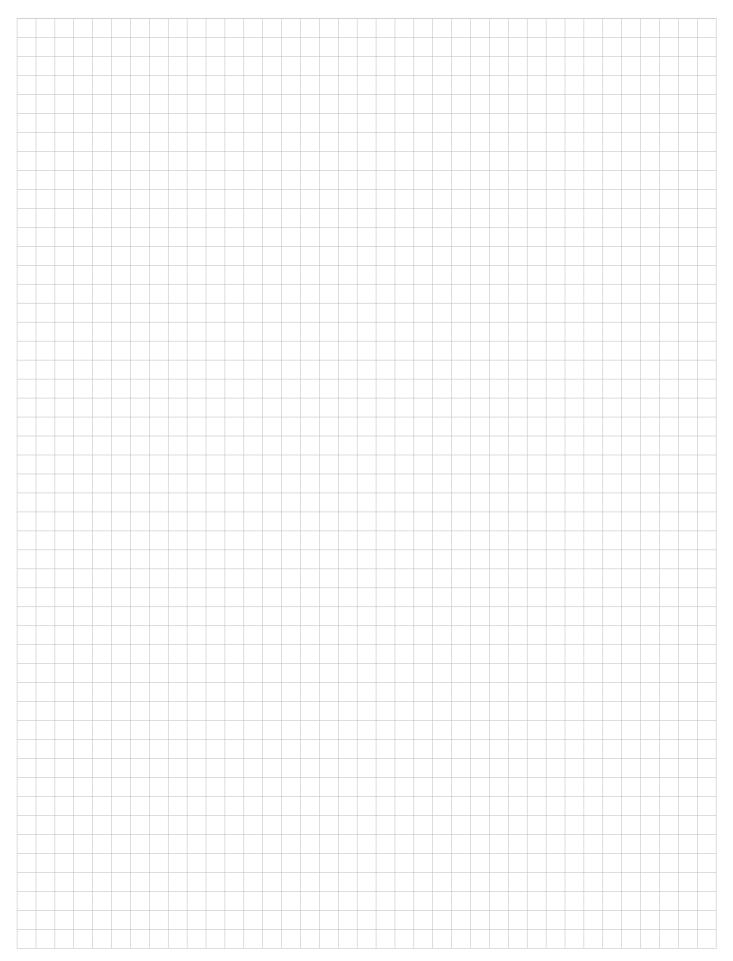

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

BTicino de México, S.A. de C.V. Carretera Querétaro - San Luis Potosí No. 22512 Int. 6, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro., 76220. Tel: (442) 238 04 00 Sin costo: 800 714 8524

service
800 714 85 24

Asistencia telefónica, capacitación y certificación, asesoría en proyectos, catálogos, exhibición, centro de cotizaciones.

www.bticino.com.mx

OFICINAS COMERCIALES

Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales No. 715, 3er piso Col. Lomas de Chapultepec 11000, Ciudad de México Tel: (55) 52 01 64 50 Sin costo: 800 BTICINO

800 2842466

E-mail: zona.metropolitana@bticino.com

Zona Pacífico Show Room Guadalajara Av. Circunyalación

Agustín Yañez No. 2613-1B Col. Arcos Vallarta Sur 44500, Guadalajara, Jalisco Tels: (33) 36 16 99 04 Sin costo: 800 BTICINO

800 2842466 E-mail: zona.pacifico@bticino.com

Zona Centro Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí
No. 22512 Interior 6
Santa Rosa Jáuregui,
76220, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 238 04 90
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.centro@bticino.com

Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B Colonia Chepevera, 64030, Monterrey, Nuevo León Tels: (81) 83 72 23 61

Sin costo: 800 BTICINO 800 2842466

E-mail: zona.norte@bticino.com

Zona Golfo Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3
Esquina Prolongación Paseo Montejo
Interior de Plaza Campestre
Col. Campestre
97120, Mérida, Yucatán.
Sin costo: 800 BTICINO
800 2842466
E-mail: zona.golfo@bticino.com