

## CINTAS DE AISLAR

El complemento ideal  
en toda instalación eléctrica




# CINTAS DE AISLAR

Para uso profesional en todo tipo de aplicaciones



residencial

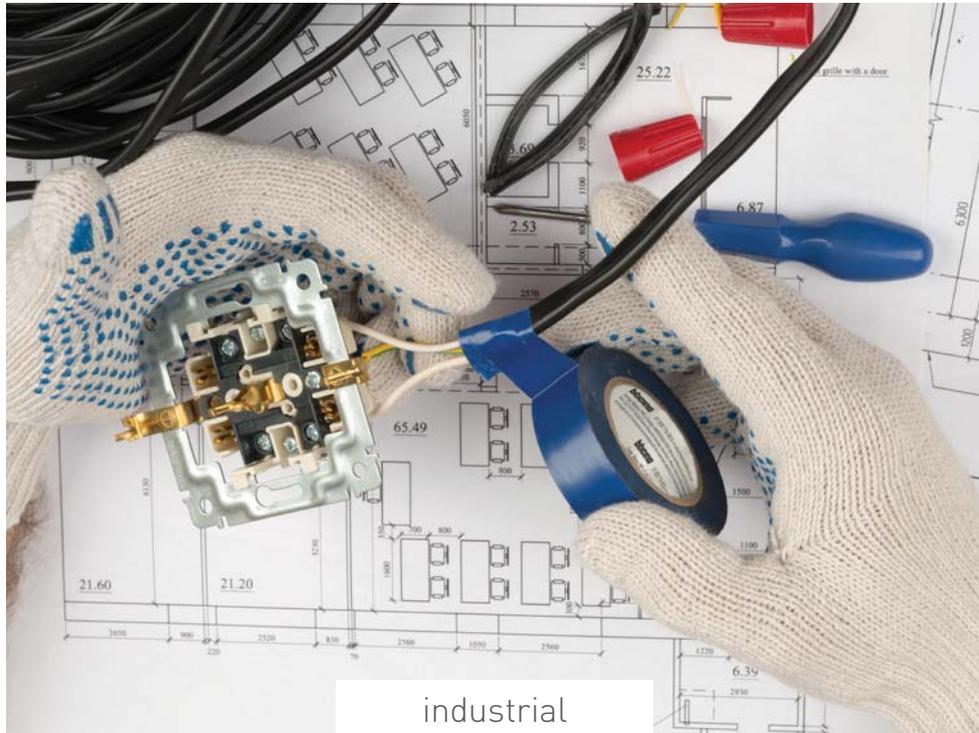

industrial



comercial

Comprometidos a ofrecer productos de la más alta calidad, en **Bticino** hemos lanzado la nueva línea de **Cintas de Aislar**, diseñadas para aislar empalmes de hilos y cables eléctricos, brindando a nuestros clientes el mayor rendimiento y el mejor desempeño en el mercado. Nuestras cintas, están fabricadas con la tecnología más avanzada y son capaces de resistir condiciones de temperaturas extremas, corrosión, humedad y altos voltajes.



Código: AG-20MAT  
Cinta Aislante Color Negro 19mm x 20m

## 20 metros


Excelente desempeño y máximo rendimiento

La única en el mercado de 20 metros, 11% más producto.

### Características Técnicas

<b>Material de Fabricación:</b>	Cloruro de Polivinilo (PVC) Autoextinguible con Retardante de Flama
<b>Color:</b>	Negro
<b>Ancho:</b>	19 mm ± 0.5 mm
<b>Longitud:</b>	20 m (mínimo)
<b>Espesor:</b>	0.12 mm (mínimo)
<b>Temperatura de Funcionamiento:</b>	Mínima de 0° C Máxima de 90° C
<b>Resistencia Dieléctrica:</b>	>40 kV/mm en condición ambiente. >35 kV/mm en condición húmeda.
<b>Resistencia a la Perforación:</b>	>50° C
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>125%
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>1.8 N/cm (ancho)
<b>Capacidad de Adherencia (en Placa de Acero Inoxidable):</b>	>1.5 N/cm
<b>Capacidad de Adherencia Base:</b>	>1.5 N/cm
<b>Resistencia a la Propagación de Flama</b>	Autoextinguible



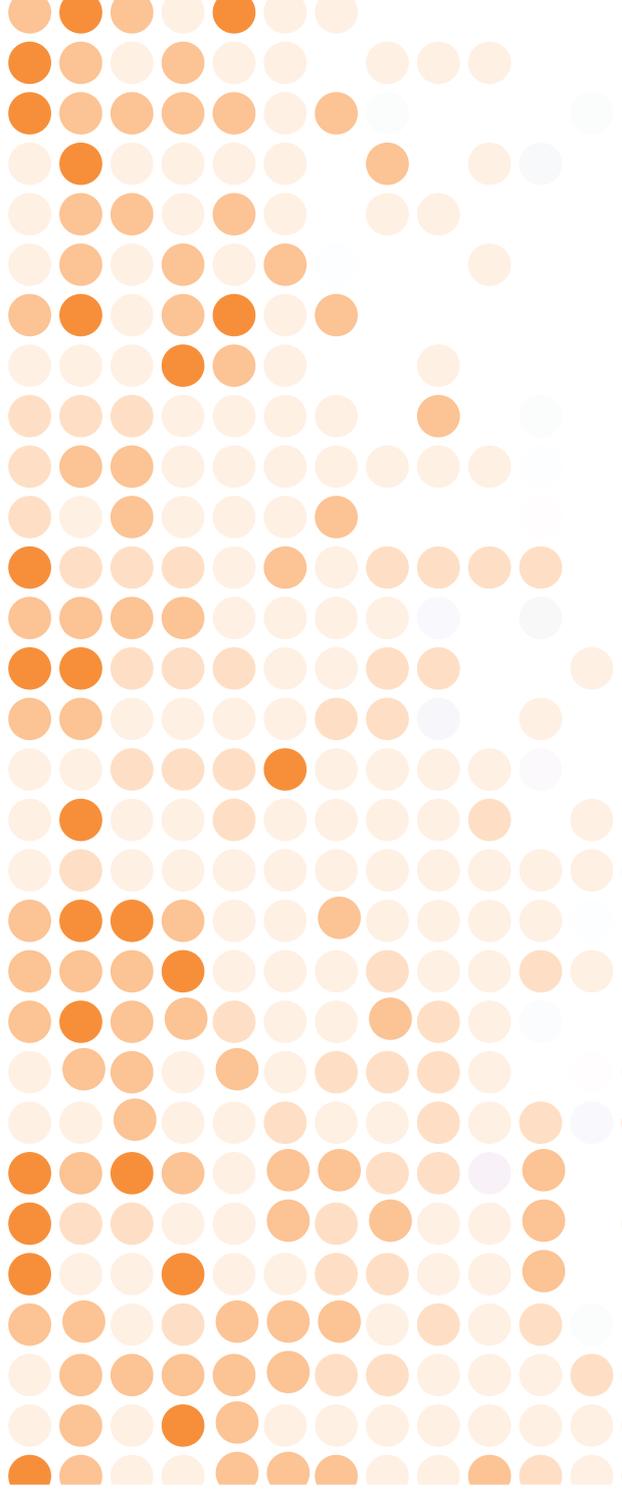

Código: AG-10MAT  
Cinta Aislante Color Negro 19mm x 10m

## 10 metros

La misma calidad disponible en 6 diferentes colores  
La única en el mercado de 10 metros, 11% más producto.

### Características Técnicas

<b>Material de Fabricación:</b>	Cloruro de Polivinilo (PVC) Autoextinguible con Retardante de Flama
<b>Color:</b>	Negro, Azul, Rojo, Blanco, Verde y Amarillo.
<b>Ancho:</b>	19 mm ± 0.5 mm
<b>Longitud:</b>	10 m (mínimo)
<b>Espesor:</b>	0.12 mm (mínimo)
<b>Temperatura de Funcionamiento:</b>	Mínima de 0° C Máxima de 90° C
<b>Resistencia Dieléctrica:</b>	>40 kV/mm en condición ambiente. >35 kV/mm en condición húmeda.
<b>Resistencia a la Perforación:</b>	>50° C
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>125%
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>1.8 N/cm (ancho)
<b>Capacidad de Adherencia (en Placa de Acero Inoxidable):</b>	>1.5 N/cm
<b>Capacidad de Adherencia Base:</b>	>1.5 N/cm
<b>Resistencia a la Propagación de Flama</b>	Autoextinguible



## Variedad de Colores

Además de la tradicional cinta negra, Bticino cuenta en su presentación de 10 m, con los **5 colores básicos**: Azul, Rojo, Blanco, Verde y Amarillo, para el correcto marcado del cableado en una instalación eléctrica:



LDF-10AZ



LDF-10VM



LDF-10BR



LDF-10VD




LDF-10AM

código

descripción

código	descripción
LDF-10AZ	Cinta Aislante Color Azul 19mm x 10m
LDF-10VM	Cinta Aislante Color Rojo 19mm x 10m
LDF-10BR	Cinta Aislante Color Blanco 19mm x 10m
LDF-10VD	Cinta Aislante Color Verde 19mm x 10m
LDF-10AM	Cinta Aislante Color Amarillo 19mm x 10m

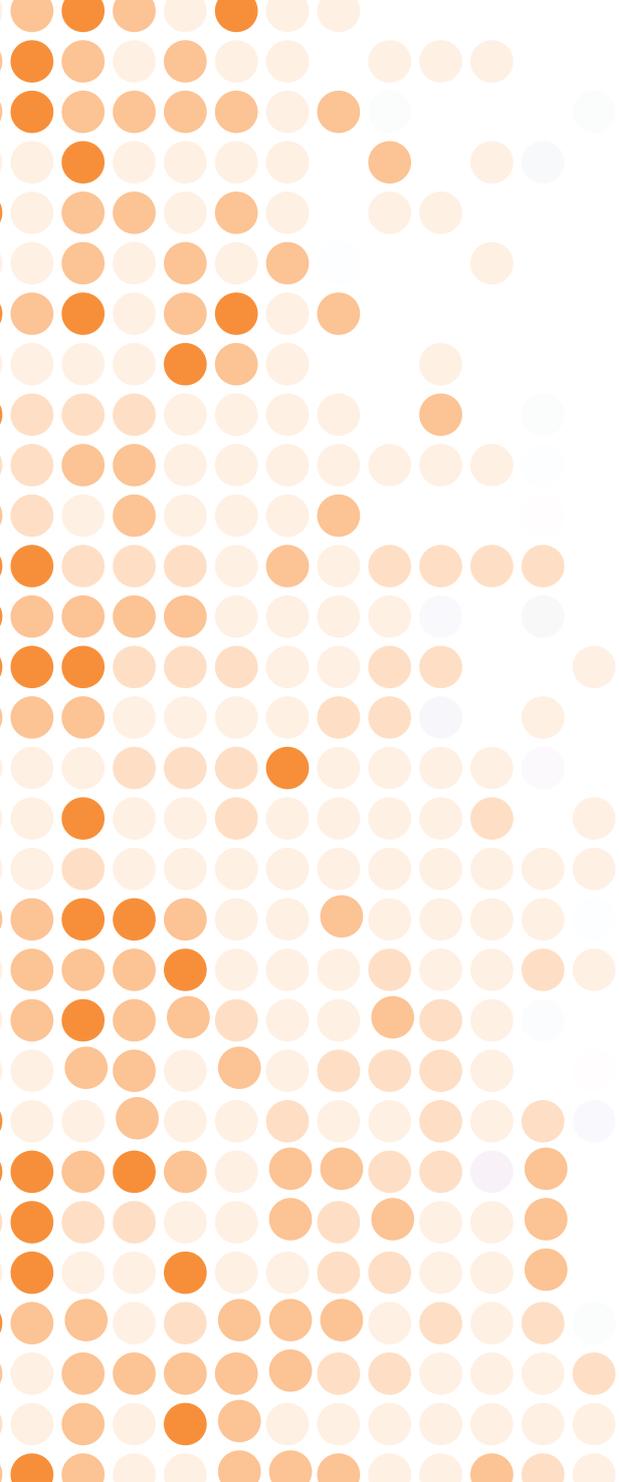

Código: AG-05MAT  
Cinta Aislante Color Negro 19mm x 5m

## 5 metros

La más versátil y práctica de usar

La única en el mercado de 5 metros, diseñada para trabajos únicos, de una sola exhibición.

### Características Técnicas

<b>Material de Fabricación:</b>	Cloruro de Polivinilo (PVC) Autoextinguible con Retardante de Flama
<b>Color:</b>	Negro
<b>Ancho:</b>	19 mm ± 0.5 mm
<b>Longitud:</b>	5 m (mínimo)
<b>Espesor:</b>	0.12 mm (mínimo)
<b>Temperatura de Funcionamiento:</b>	Mínima de 0° C Máxima de 90° C
<b>Resistencia Dieléctrica:</b>	>40 kV/mm en condición ambiente. >35 kV/mm en condición húmeda.
<b>Resistencia a la Perforación:</b>	>50° C
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>125%
<b>Capacidad de Estiramiento antes de Romperse:</b>	>1.8 N/cm (ancho)
<b>Capacidad de Adherencia (en Placa de Acero Inoxidable):</b>	>1.5 N/cm
<b>Capacidad de Adherencia Base:</b>	>1.5 N/cm
<b>Resistencia a la Propagación de Flama</b>	Autoextinguible



## Laboratorio de Pruebas


Bticino cuenta con su propio **Laboratorio de Pruebas** avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación, donde se llevan a cabo las más estrictas pruebas que permiten asegurar que sus productos cumplen con los estándares de calidad establecidos en su política de mejora continua.

Las cintas aislantes de Bticino presentan notables ventajas en términos de calidad y desempeño.

### Fuerza de Adherencia.

Adherencia en Placa de Acero Inoxidable (N)

Requerido mínimo: 2.60 N/10 mm.

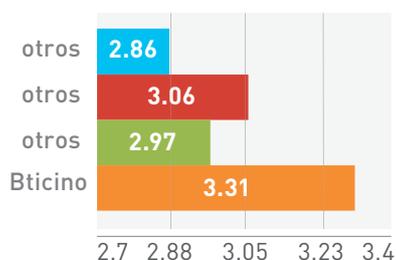


¡Hasta 16% más adherencia!



### Capacidad de Estiramiento.

Elongación hasta Ruptura (%)

Requerido mínimo: 175%.mm.

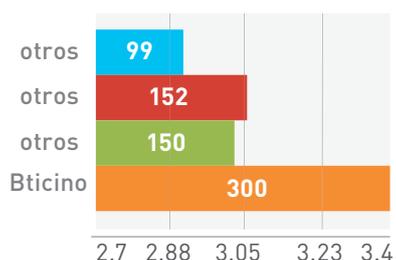


¡Doble capacidad de estiramiento antes de romperse!



### Fuerza Soportada.

Resistencia a la Tracción (N)

Se aplica una fuerza mínima de: N/10 mm.

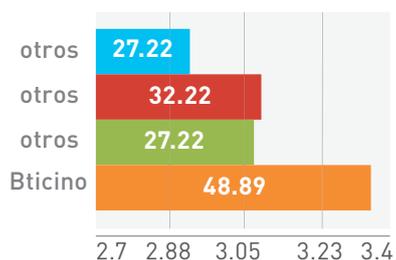

¡50% más resistentes a la ruptura!



**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carr. 57, Qro. a S.L.P., km. 22.7, C.P. 76220  
Sta. Rosa Jáuregui, Querétaro, México  
Tel: (442) 238 04 00 Fax: (442) 238 04 82  
Sin costo: 01 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[www.bticino.com.mx](http://www.bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, México, D.F.  
Tel: (55) 52 01 64 50  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.metropolitana@bticino.com](mailto:zona.metropolitana@bticino.com)

### Zona Pacífico Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco.  
Tels: (33) 36 16 99 04  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.pacifico@bticino.com](mailto:zona.pacifico@bticino.com)

### Zona Centro Show Room Querétaro

Carr. 57, Qro. a S.L.P., km 22.7  
76220, Sta. Rosa Jáuregui, Qro.  
Tel: (442) 238 04 90  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.centro@bticino.com](mailto:zona.centro@bticino.com)

### Zona Norte Show Room Monterrey

Av. Francisco I. Madero 1605 Pte.  
Col. Centro  
64000, Monterrey, N.L.  
Tels: (81) 83 72 23 61  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.norte@bticino.com](mailto:zona.norte@bticino.com)

### Zona Golfo

Bernal Díaz del Castillo 155-B  
Esquina Juan Pablo II  
Frac. Virginia  
94294, Boca del Río, Ver.  
Tel: (229) 935 13 90  
Sin costo: 01 800 BTICINO  
01 800 2842466  
E-mail: [zona.golfo@bticino.com](mailto:zona.golfo@bticino.com)

BTicino de México se reserva el derecho de variar las características de los productos que se muestran en este catálogo.

CA17PMX

**bticino**