


# CLASSE 300X

## TERRANEO

### RESTABLECIMIENTO DE MONITOR CLASSE 300X A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

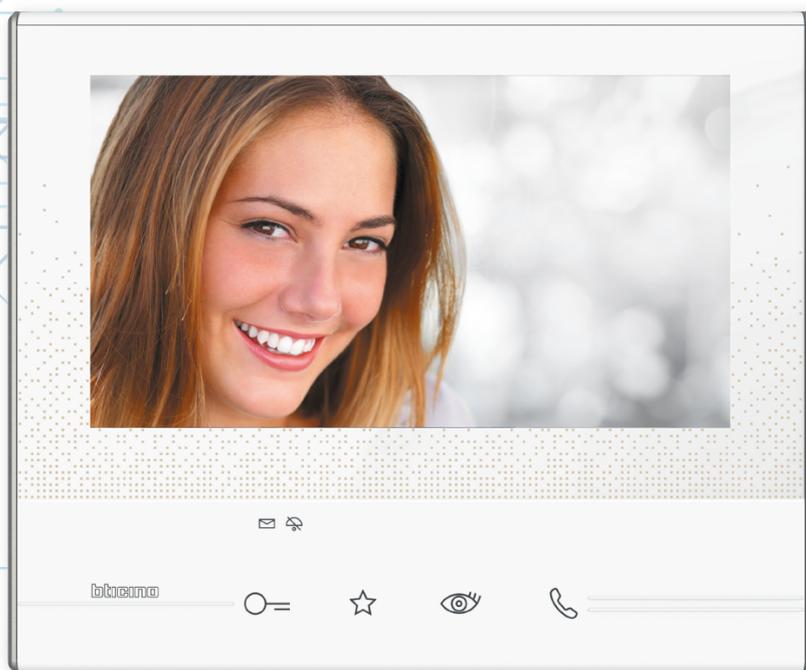

344612

Mayo de 2020

ASISTENCIA TÉCNICA DE BTICINO DE MÉXICO

## ○ RESTABLECIMIENTO DEL DISPOSITIVO A CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restablecer el dispositivo lo que tenemos que hacer es entrar al menú de Ajustes desde la pantalla principal.


**Paso 1:** Desde el menú principal selecciona la opción de Ajustes:



**Paso 2:** En la sección de Ajustes, selecciona la pestaña de Configuración y luego en Reset del Dispositivo.



**Paso 3:** Toque el botón Sí para confirmar y espere.

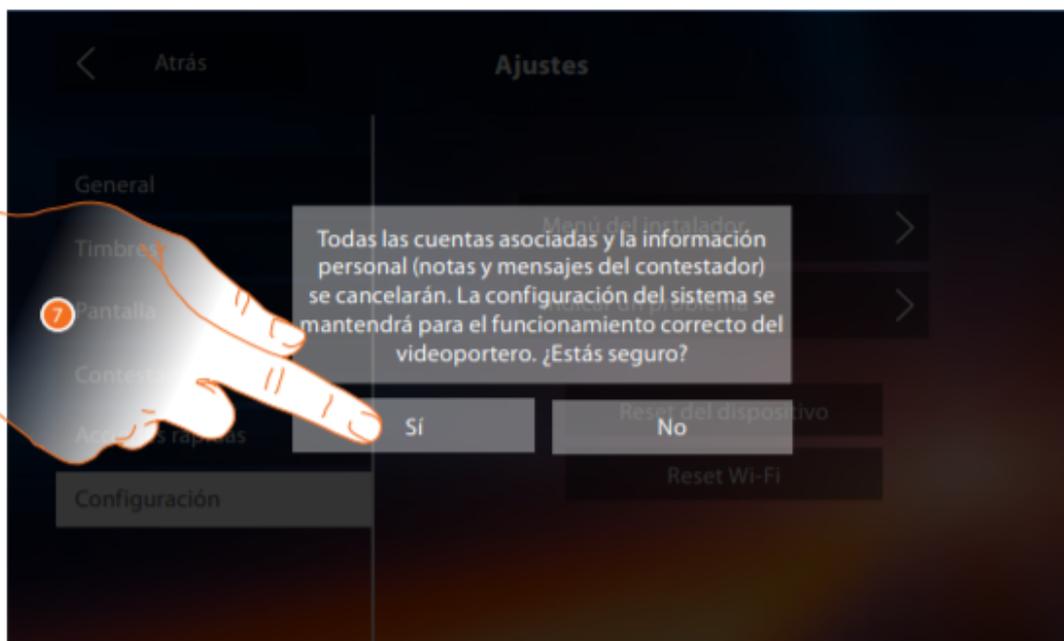

A continuación se presenta un resumen de los parámetros de fábrica:

- Bip: OFF
- Estudio profesional: OFF
- Wi-Fi: OFF
- Tipos de timbre:
  - Placa Exterior Principal S0 = 2
  - Placa Exterior Secundaria S1 = 11
  - Placa Exterior Secundaria S2 = 5
  - Placa Exterior Secundaria S3 = 4
  - Llamada a la planta = 7
  - Notificaciones = 13
  - Intercom interno = 1
  - Intercom externo = 16
- Imagen de fondo predeterminada: Inicio
- Código de desbloqueo: 12345

