



# LIVING-LIGHT

## SECUENCIA DE MONTAJE\*





















Tablas de Selección



\*Instalación con placa de exterior

# TABLAS DE SELECCIÓN

## Colores disponibles

	BLANCO	NEGRO ANTRACITA	TECH	Sin cubretecla / Otros	Módulos	Dibujo	Descripción de la función
INTERRUPTORES	N4001N	L4001N	NT4001N	L4001/0	1		Interruptor sencillo 1P 16 AX 127-277 Vca.
	N4003N	L4003N	NT4003N	L4003/0	1		Interruptor 3 vías 1P 16 AX 127-277 Vca.
	N4004N	L4004N	NT4004N	L4004/0	1		Interruptor 4 vías 1P 16 AX 127-277 Vca.
	N4005N	L4005N	NT4005N	L4005/0	1		Pulsador 1P (NA) 10 AX 127-250 Vca.
ZUMBADOR	N4356/127	L4356/127	NT4356/127	—	1		Zumbador 127 Vca, 74 decibeles.
LED PILOTO	—	—	—	LN4742V127	—		Lámpara LED para mecanismos basculantes 127 V-, ámbar.
	LN4742V127T	—	—	—	—		Lámpara LED para indicadores luminosos de señalización 127 V-, blanco.
CUBRETECLAS	N4915N	L4915N	NT4915N	—	1		Cubretecla neutra iluminable en la parte inferior.
	N4915M2N	L4915M2N	NT4915M2N	—	2		
	N4915M3N	L4915M3N	NT4915M3N	—	3		
	N4915AN	L4915AN	NT4915AN	—	1		Cubretecla con símbolo luz.
	N4915M2AN	L4915M2AN	NT4915M2AN	—	2		
	N4915BN	L4915BN	NT4915BN	—	1		Cubretecla con símbolo luz escaleras.
	N4915M2BN	L4915M2BN	NT4915M2BN	—	2		
	N4915DN	L4915DN	NT4915DN	—	1		Cubretecla con símbolo timbre.
	N4915M2DN	L4915M2DN	NT4915M2DN	—	2		
CUBRETECLAS PERSONALIZABLES	—	—	—	N4932	1		Cubreteclas transparentes personalizables para mecanismos de mando basculantes.
	—	—	—	N4932/2	2		
	—	—	—	N4932/3	3		
DIMMERS	N4581	L4581	NT4581	—	1		Dimmer resistivo para lámparas incandescentes, mando con perilla rotativa 50/500W.
	N4419M2	L4419M2	NT4419M2	—	2		Dimmer universal pulsante conexión sin neutro, 75W led.
	N4418	L4418	NT4418	—	1		Dimmer universal pulsante requiere conexión a neutro, 75W led.

Colores disponibles

	BLANCO	NEGRO ANTRACITA	TECH	Sin cubretecla / Otros	Módulos	Dibujo	Descripción de la función
SENSORES	N4433N	L4433N	NT4433N	—	2		Green Switch: interruptor con sensor de movimiento mediante la combinación de rayos infrarrojos pasivos y ultrasónicos, sensor de luminosidad. 100 - 240 V - salida con relé 2.5A.
	N4434N	L4434N	NT4434N	—	2		Green Switch: interruptor con sensor de movimiento de rayos infrarrojos pasivos, sensor de luminosidad. 100 - 240 V - salida con relé 2.5A.
	—	—	—	BMS04003	—		Mando de configuración a distancia IR bidireccional para la selección de parámetros del sensor N/NT/L4434N-N/NT/L4433N.
	N4432 /127	L4432 /127	NT4432 /127	—	2		Sensor de movimiento de rayos infrarrojos pasivos, temporización para retardo de apagado de 30 seg a 10 min. 127 V, salida relé 6A resistivo/ 2A inductivo.
INTERRUPTORES ESPECIALES	N4002N	L4002N	NT4002N	—	1		Interruptor bipolar 16 AX 127/250 V 2P.
	N4012	L4012	NT4012	—	1		Interruptor bipolar de llave 16 AX 127/250 V 2P- la llave se extrae en posición ON y OFF.
	N4016	L4016	NT4016	—	2		Conmutador selector de 4 posiciones para controlar fan-coils, ventiladores, 3A 250Vac.
	N4018	—	—	—	3		Control de ventilador deslizable 5A 3 módulos. Incluye chasis.
	—	—	—	LN4549	2		Interruptor de tarjeta 127 V, 2 A 2 módulos , completar con placa frontal. Se recomienda el uso de un relevador con consumo no mayor de 2A. Se instala en placa de 2 módulos.
	N4547	L4547	NT4547	—	—		Placa frontal para interruptor de tarjeta LN4549.
MÓDULOS CIEGOS	N4950	L4950	NT4950	—	1		Módulo ciego.
	N4953	L4953	NT4953	—	1		Módulo ciego con prerruptura base Ø 9 mm.
TOMACORRIENTES	N4129	L4129	NT4129	—	1		Tomacorriente 2P+T con protección infantil, 15A 127-250V~.
	N4188	L4188	NT4188	—	3		Tomacorriente dúplex 2P+T con protección infantil, 15A 127-250V~.
	N4188GF66	L4188GF66	NT4188GF66	—	3		Tomacorriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT 15A - 127V~. Con autoprueba y protección infantil. Incluye chasis.
	—	—	—	L4188IG	3		Tomacorriente dúplex tierra aislada 15A - 127V~, color naranja. Incluye chasis.
	N4188HG	—	—	—	3		Tomacorriente dúplex Grado Hospital 15A - 127V~. Incluye chasis.
	N4028LGF66	—	—	—	3		Tomacorriente dúplex con interruptor de circuito por falla a tierra ICFT 15A - 127V~. Con autoprueba y protección infantil. Con led de bajo consumo y fotocelda que enciende la luz automáticamente en la oscuridad y la apaga en el día. Incluye chasis.

Colores disponibles

	BLANCO	NEGRO ANTRACITA	TECH	Sin cubretecla / Otros	Módulos	Dibujo	Descripción de la función
TOMACORRIENTES EUROAMERICANAS	N4125S	L4125S	NT4125S	—	1		Tomacorriente euroamericana 2P 16A 127- 250V~.
	N4185S	L4185S	NT4185S	—	3		Tomacorriente euroamericana dúplex 2P 16A 127- 250V~.
	N4139	L4139	NT4139	—	2		Tomacorriente universal 2P+T. 15A 127-250V- 5/6/10/13 A.
	N4177/127	L4177/127	NT4177/127	—	3		Tomacorriente para rasuradora, base máquina de afeitar con transformador de aislamiento 127 Vca 50/60 Hz, salida 115/230Vca 20VA.
CARGADORES USB	N4191A	L4191A	NT4191A	—	1		Cargador USB Tipo A 100-240V- salida 5Vcd-15Watts.
	N4191AA	L4191AA	NT4191AA	—	1		Cargador USB Tipo A + A 100-240V- salida 5Vcd- 15Watts.
	N4191AC	L4191AC	NT4191AC	—	1		Cargador USB Tipo A + C 100-240V- salida 5Vcd- 15Watts.
	N4192C	L4192C	NT4192C	—	1		Cargador USB Tipo C 100-240V- salida 5Vcd-15Watts, carga rápida, power delivery. 9Vcd-20Watts, 12Vcd- 20Watts.
	N4191CC	L4191CC	NT4191CC	—	1		Cargador USB Tipo C + C 100-240V- salida 5Vcd- 15Watts.
	N4188AA	L4188AA	—	—	3		Tomacorriente Dúplex 2P + T con 2 cargadores USB A+A 100-240V- salida 5Vcd-15Watts. Con protección infantil. Incluye chasis.
	N4188AC	L4188AC	—	—	3		Tomacorriente Dúplex 2P +T con 2 cargadores USB A+C 100-240V- salida 5Vcd-15Watts. Con protección infantil. Incluye chasis.
	N4188USBAC	—	—	—	3		Tomacorriente dúplex 2P+T con 2 cargadores ULTRA FAST USB A+C salida 6A 15Watts con protección infantil. Incluye chasis.
TOMAS DE AUDIO/VIDEO	N4202FN	L4202FN	NT4202FN	—	1		Toma de TV coaxial.
	N4285	L4285	NT4285	—	1		Conector USB para la transmisión de datos.
	N4284	L4284	NT4284	—	2		Módulo adaptador flexible hembra HDMI 1.4.
	N4280	L4280	NT4280	—	1		Conector - jack 3.5 mm.
	N4281	L4281	NT4281	—	1		Conector - RCA x 2.
	N4294	L4294	NT4294	—	1		Conector para bocinas.


















Colores disponibles

	BLANCO	NEGRO ANTRACITA	TECH	Sin cubretecla / Otros	Módulos	Dibujo	Descripción de la función
TOMAS RJ	N4279C5E	L4279C5E	NT4279C5E	—	1		Conector RJ45 UTP Toolless cat. 5E.
	N4279C6	L4279C6	NT4279C6	—	1		Conector RJ45 UTP Toolless cat. 6.
	N4279C6S	L4279C6S	NT4279C6S	—	1		Conector RJ45 STP Toolless cat. 6.
	N4279C6A	L4279C6A	NT4279C6A	—	1		Conector RJ45 STP Toolless cat. 6A.
	N4258/11N	L4258/11N	NT4258/11N	—	1		Toma de teléfono 4 hilos.
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA	N4371R	L4371R	NT4371R	—	1		Portalámpara con difusor rojo - completar con LED LN4742V127T.
	N4371V	L4371V	NT4371V	—	1		Portalámpara con difusor verde - completar con LED LN4742V127T.
	N4373H	L4373H	NT4373H	—	1		Portalámpara con difusor "no molestar / limpieza" - completar con 2 LEDS LN4742V127T.
SEGURIDAD	—	—	—	LN4380N	2		Lámpara de emergencia de encendido automático, 2 hrs autonomía. 127/220 Vca. Con cubreteclas color blanco, tech y negro antracita.
	—	—	—	L4386/3/127	6		Lámpara de emergencia autonomía 3 horas.
	N4301/16	L4301/16	NT4301/16	—	1		Interruptor automático termomagnético bipolar con un polo protegido 16 A 127 Vca - indicador contactos abiertos o cerrados.
	N4305/16	L4305/16	NT4305/16	—	2		Interruptor automático diferencial bipolar con un polo protegido IAn 10 m A - 16 A 127 Vca.
CONFORT	N4451	L4451	NT4451	—	3		Cronotermostato de empotrar diario/semanal para calefacción y aire acondicionado. Tres temperaturas seleccionables en las 24hrs. -Funcionamiento auto - manual - vacaciones - antihielo. Pantalla retroiluminada - alimentación con pilas: 2x 1,5 V.

# SELECCIÓN DE CÓDIGOS DE PLACAS

## Placas

### MÓDULOS


		2	3	4	7	3+3
<b>NEUTROS (tecnopolímetro)</b>						
	Negro antracita	LNA4802AR	LNA4803AR	LNA4804AR	LNA4807AR	LNA4826AR
	Blanco	LNA4802BI	LNA4803BI	LNA4804BI	LNA4807BI	LNA4826BI
	Tech	LNA4802TE	LNA4803TE	LNA4804TE	LNA4807TE	LNA4826TE
<b>NATURALIA (zamak)</b>						
	Native		LNA4803NA	LNA4804NA	LNA4807NA	LNA4826NA
	Plata		LNA4803AG	LNA4804AG	LNA4807AG	LNA4826AG
<b>SILK (zamak)</b>						
	Park		LNA4803PK	LNA4804PK	LNA4807PK	LNA4826PK
	Square		LNA4803SQ	LNA4804SQ	LNA4807SQ	LNA4826SQ
	Ladrillo		LNA4803RK	LNA4804RK	LNA4807RK	LNA4826RK
	Avenue		LNA4803AE	LNA4804AE	LNA4807AE	LNA4826AE
	Club		LNA4803CB	LNA4804CB	LNA4807CB	LNA4826CB
<b>DEEP (tecnopolímetro)</b>						
	Verde		LNA4803VD	LNA4804VD	LNA4807VD	LNA4826VD
	Naranja		LNA4803OD	LNA4804OD	LNA4807OD	LNA4826OD
	Azul		LNA4803AD	LNA4804AD	LNA4807AD	LNA4826AD
<b>KRISTALL (tecnopolímetro)</b>						
	Humo		LNA4803KF	LNA4804KF	LNA4807KF	LNA4826KF
	Aguamarina		LNA4803KA	LNA4804KA	LNA4807KA	LNA4826KA
	Gris hielo		LNA4803KG	LNA4804KG	LNA4807KG	LNA4826KG
	Kristall		LNA4803KR	LNA4804KR	LNA4807KR	

### MÓDULOS

	2	3	4	7	3+3
<b>SOPORTES</b>					
LN4702G		LN4703M	LN4704	LN4707	LN4726
<b>CAJAS</b>					
500		503MS	504E	506L	506E
<b>CAJAS MURO FALSO</b>					
PB502NN		PB503NN	-	PB506NN	-



# SISTEMAS DE INSTALACIÓN

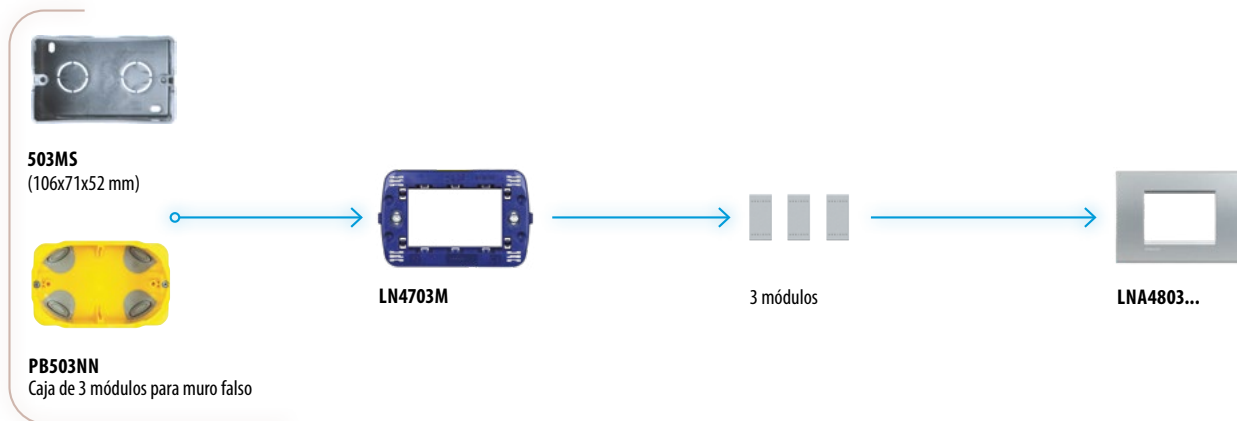


## INSTALACIÓN EN CANCELES

Cajas

No. de módulos

Placas con soporte

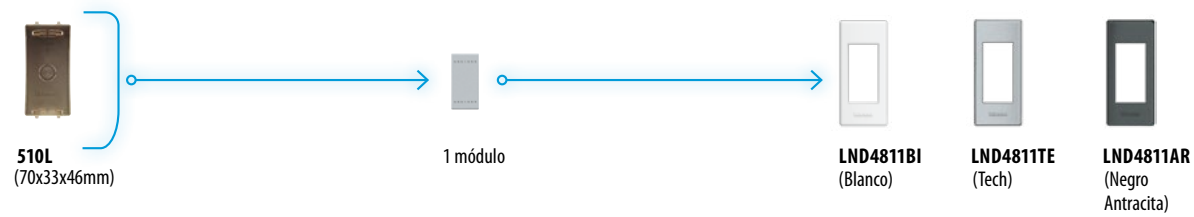

## Instalación en cajas de empotrar con tapas para instalación en intemperie


Cajas

Placa para exteriores IP44

Soporte

Nº de módulos

Placas

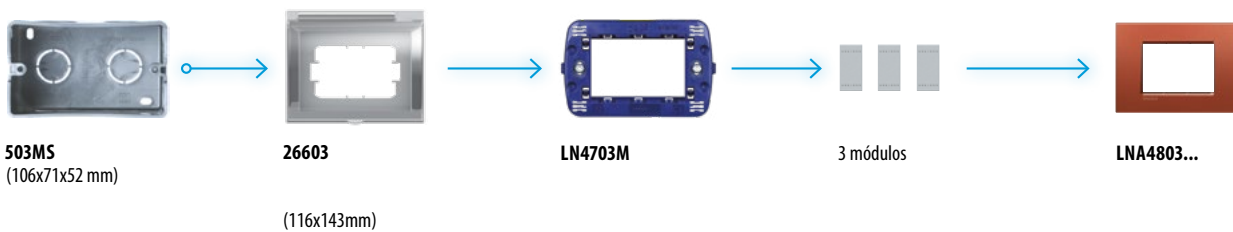

Cajas

Nº de módulos

Tapas protegidas IDROBOX IP55



**BTicino** de México, S.A. de C.V.  
Carretera Querétaro - San Luis Potosí  
No. 22512, interior 6  
Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, México.  
C.P. 76220  
Tel: 442 238 04 00  
Sin costo: 800 714 8524



Asistencia telefónica,  
capacitación y certificación,  
asesoría en proyectos,  
catálogos, exhibición,  
centro de cotizaciones.

[bticino.com.mx](http://bticino.com.mx)

## OFICINAS COMERCIALES

### Zona Metropolitana

#### Show Room Ciudad de México

Montes Urales 715, 3er piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
11000, Ciudad de México  
Tel: 55 36 00 58 00  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466

### Zona Pacífico

#### Show Room Guadalajara

Av. Circunvalación  
Agustín Yañez 2613-1B  
Col. Arcos Vallarta Sur  
44500, Guadalajara, Jalisco  
Tels: 33 30 01 00 00  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466

### Zona Centro

#### Show Room Querétaro

Carretera Querétaro-San Luis Potosí  
No. 22512 Interior 6  
Santa Rosa Jáuregui,  
76220, Querétaro, Querétaro.  
Tel: 44 22 38 04 00  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466

### Zona Norte

#### Show Room Monterrey

Av. Simón Bolívar, No. 570 A y B  
Colonia Chepevera,  
64030, Monterrey, Nuevo León  
Tels: 81 22 82 24 00  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466

### Zona Golfo

#### Show Room Mérida

Av. Campestre No. 3  
Esquina Prolongación Paseo Montejo  
Interior de Plaza Campestre  
Col. Campestre  
97120, Mérida, Yucatán.  
Tel: 99 94 02 38 30  
Sin costo: 800 BTICINO  
800 2842466



Accesa al sitio  
oficial de BTicino



**bticino**